



Ripetitore video accatastabile a 4 porte TK-V401S(1.1R)

Il ripetitore video accatastabile a 4 porte (codice TK-V401S) clona o ripete il campo di visualizzazione del computer su un massimo di quattro monitor (non estende il campo di visualizzazione su più monitor). Il supporto della risoluzione 1920 x 1440 pixel garantisce qualità cristallina delle immagini.

Disponi in cascata fino a tre unità TK-V201S o TK-V401S per aggiungere ulteriori monitor. Comprende un cavo VGA da 1,85 m (6 piedi) per il collegamento al computer. Le spie LED sul davanti dell'unità indicano lo stato della connessione. Non è necessario installare alcun software, basta inserire ed ecco visualizzati i display.

- Caratteristiche**
- Clona o ripeti il campo visivo su più monitor
 - Supporta monitor con porta VGA
 - Supporta risoluzioni di visualizzazione fino a 1920 x 1440 pixel
 - 4 porte uscita VGA a 15 pin
 - 1 porta ingresso VGA a 15 pin
 - Collegamento a margherita fino a 3 livelli per aggiungere ulteriori monitor
 - Supporta distanza cablate fino a 65 m (210 ft.)
 - Indicatore d'alimentazione LED per il controllo dello stato
 - Resistente cabinet in metallo
 - Plug-and-play, senza necessità di altri software
 - 2 anni di garanzia limitata


Ripetitore video accatastabile a 4 porte

TK-V401S(1.1R)

SPECIFICATIONS

Hardware	
Ingresso Video	• 1 presa HDB maschio VGA a 15 pin (cavo VGA da 1,85 m (6 ft.) compreso)
Uscita video	• 2 prese HDB femmina VGA a 15 pin
Risoluzione	• 1920 x 1440 (Max)
Tipo di segnale	• WUXGA, HD, UXGA, SXGA+, SXGA, WSXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA, QVGA, and Multisync supported
Lunghezza cavo	• 65 Meters (210 feet) (Max)
Daisy-Chain (cascata)	• Fino a 3 livelli
Cavi (inclusi)	• 1 cavo VGA a 15 pin (Maschio -femmina) (1,2 m/4 ft)
Alimentazione	• 9V DC, 0.8A
LEDs	• Alimentazione
Dimensioni (P x L x A)	• 205 x 65 x 26mm. (8 x 2,5 x 1in.)
Peso	• 400g (14,1oz.)
Temperatura	• D'esercizio: 0°C~40°C (32°F~104°F) • Stoccaggio: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
Umidità	• 90% (senza condensa)
Certificazioni	• CE, FCC

NETWORKING SOLUTIONS

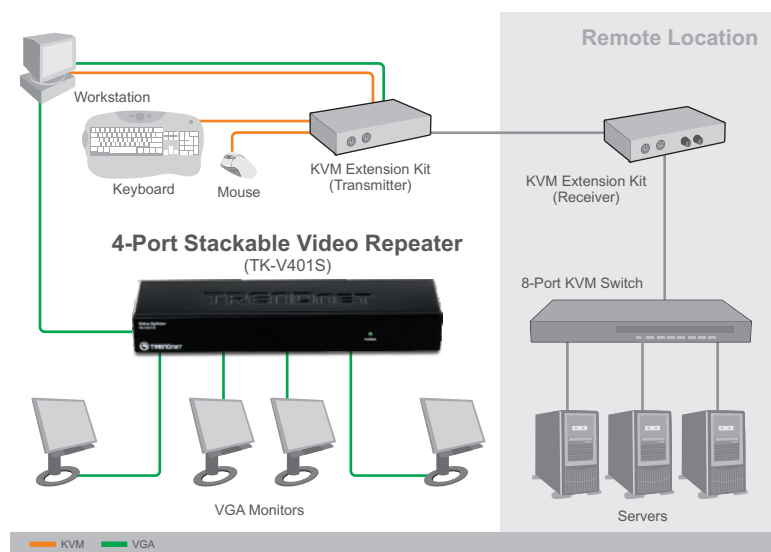

Contenuto della confezione

- TK-V401S
- Guida per l'installazione rapida in più lingue
- Adattatore d'alimentazione (9V DC, 1A)
- Cavo VGA (1,2 m/4 ft)

Prodotti correlati

TK-V201S	Ripetitore video accatastabile a 2 porte
TK-EX3	Kit estensione KVM
TK-RP08	Telecomando per 8 prese elettriche

CONTACT INFORMATION

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

