






Adattatore Ethernet over Coax 2.5Gbps

TMO-312C (v1.0R)

- Supporta cavi coassiali MoCA® 2.5
- Compatibile backward con standard MoCA 2.0/1.1/1.0
- 1 x Coax MoCA: Ingresso coassiale Femmina Tipo F
- 1 x porta LAN Gigabit RJ-45
- Supporta fino a 16 nodi su una rete
- I canali Bonded MoCA 2.5 forniscono un throughput netto fino a 2.5Gbps
- Concepito per collegare dispositivi Ethernet a una rete esistente conforme a MoCA
- Non compatibile con Directv, Dish Network, AT&T U-Verse o altri servizi in abbonamento non conformi a MoCA
- Include un Adattatore Coax Over Ethernet MoCA 2.5 (TMO-312C)

Gli Adattatori Coax Over Ethernet MoCA® di TRENDnet, modello TMO-312C, utilizzano i cavi coassiali esistenti per estendere una rete Triple Play ad alta velocità dell'edificio in tutta la casa o l'ufficio. Questi adattatori MoCA compatti sono progettati per supportare l'implementazione MoCa 2.5 per la TV digitale, l'Internet ad alta velocità e le offerte di servizi in abbonamento VoIP ad accesso singolo. Conforme agli standard Multimedia over Coax Alliance (MoCA 2.5) con una tecnologia migliorata per il tasso di errore dei pacchetti che offre una larghezza di banda voce e video costante con latenza ridotta.



MoCA 2.5

Supporta Multimedia over Coaxial Alliance 2.5 con una tecnologia migliorata per il tasso di errore dei pacchetti che offre una larghezza di banda voce e video 4K HD costante con latenza ridotta.


Design Compatto

Con un design compatto e leggero dell'alloggiamento, i nostri adattatori MoCA sono adatti per un'ampia gamma di installazioni, come la vostra scrivania o il vostro centro di intrattenimento.

Installazione semplice

Non è necessaria alcuna configurazione, è sufficiente collegare gli adattatori alla rete MoCA per estendere la rete oltre il cablaggio coassiale esistente.

SOLUZIONE DELLA RETE

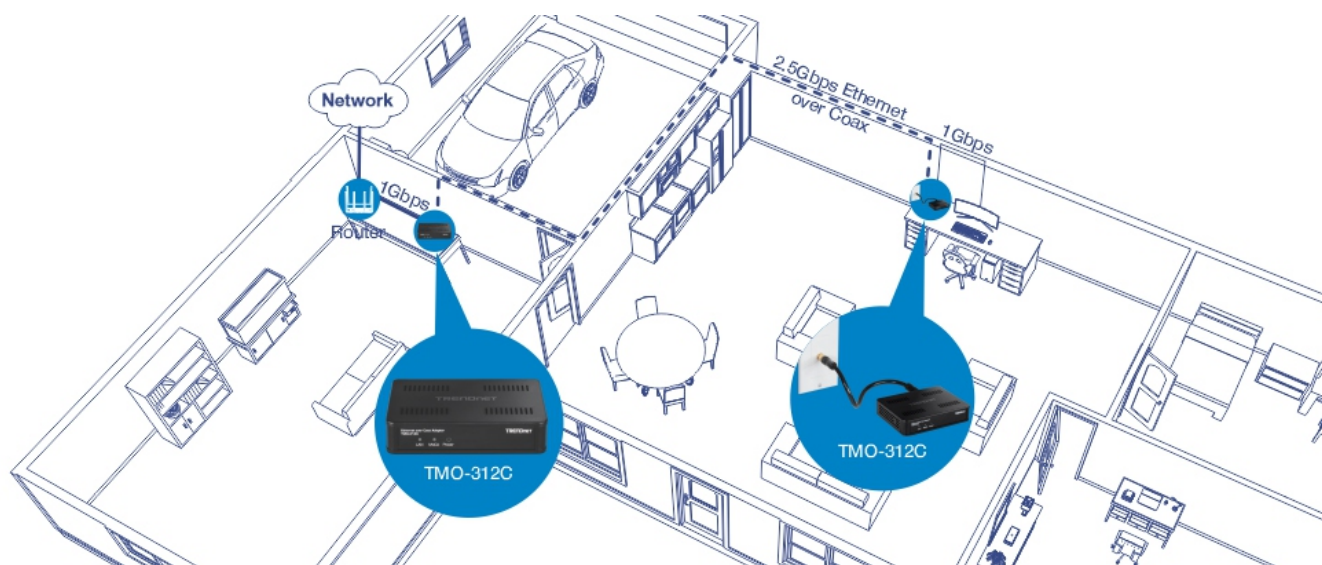

CARATTERISTICHE



Installazione semplice

Questi adattatori da coassiale MoCA a Ethernet non richiedono alcuna configurazione, è sufficiente collegare gli adattatori alla rete MoCA per estendere la vostra rete sul cablaggio coassiale esistente



Gigabit

Questi convertitori da MoCA a Ethernet sono dotati ciascuno di una porta LAN Gigabit che permette al traffico MoCA di fluire senza problemi, riducendo i colli di bottiglia del traffico



MoCA 2.5

Supporta Multimedia over Coaxial Alliance 2.5 con una tecnologia migliorata per il tasso di errore dei pacchetti, offrendo una larghezza di banda voce e video 4K HD costante con latenza ridotta



Indicatori LED

Gli indicatori a LED sugli adattatori MoCA indicano lo stato MoCA, LAN e dell'Alimentazione



Design Compatto

Con un design compatto e leggero dell'alloggiamento, i nostri adattatori MoCA sono adatti per un'ampia gamma di installazioni, come la vostra scrivania o il vostro centro di intrattenimento.

SPECIFICHE

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- MoCA 1.1/1.0
- MoCA 2.0
- MoCA 2.5

Interfaccia dispositivo

- 1 x porta ingresso cavo Coassiale (femmina)
- 1 x porta Gigabit LAN
- Tasto reset
- Indicatori LED
- Spinotto di alimentazione

Velocità trasferimento dati

- Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)
- Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full duplex)
- MoCA 1.1: Canale singolo fino a 225Mbps
- MoCA 2.0: Canale singolo fino a 600Mbps
- MoCA 2.0: Due canali bonded fino a 1.2Gbps
- MoCA 2.5: cinque canali bonded fino a 3Gbps

• Velocità MAC MoCA:

- Canale singolo 16 nodi: fino a 400 Mbps
- Collegamento 2 canali a 16 nodi: fino a 800Mbps
- Collegamento 5 canali a 16 nodi: fino a 2.5 Gbps

Radio MoCA

- Max. 16 dispositivi MoCA 1.1 o 2.0 / 2.5
- Max. 8 dispositivi MoCA 1.0
- Max. potenza di trasmissione: +3 dBm tipico
- Canali 1.1/1.0: 8 con larghezza di banda di 50Mhz
- Canali 2.0: 10 con canale singolo 100Mhz, canale collegato 225Mhz
- 2.5 canali: 5 con 100MHz bonded channel
- 2.0 / 2.5 Frequenza da bordo a bordo: 1125-1675 MHz
- Canale predefinito: 1150Mhz

Compatible

- Verizon FiOS
- Spectrum
- Devices with Ethernet port

Not Compatible

- Direct TV
- Dish network

• Statellite TV

- AT&T U-verse

Alimentazione

- Ingresso: 100 – 240V CA 50/60Hz 0,5A
- Uscita: 12V CC, Alimentatore esterno 1A
- Consumo massimo: 12W

Temperatura d'esercizio

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidità di esercizio

- Max. 85% senza condensa

Dimensioni

- 112 x 88 x 25mm (4,4 x 3,5 x 1 pollici)

Peso

- 365g (12,9 oz.)

Certificazioni

- FCC

Garanzia

- 3 anni

Contenuto della confezione

- TMO-312C
- Guida rapida d'installazione
- Alimentatore (12V, 1A)