



TMR-61U2

Lecteur/Enregistreur de carte mémoire tout en un USB 2.0

Le lecteur enregistreur de carte mémoire tout en un USB 2.0 TMR-61U2 de TRENDnet fournit la solution idéale pour lire et enregistrer jusque 6 types de cartes mémoire, y compris les cartes multimédia, CompactFlash, IBM Micro Drive, Smart Media, Secure Digital et Memory Stick. Sa conception à 4 logements accepte jusque 4 types différents de cartes mémoire simultanément pour des simplifier les transferts de fichier entre différents types de cartes. Transférez des fichiers volumineux entre votre ordinateur, un appareil photo numérique, un PDA, un lecteur MP3, etc. Le TMR-61U2 est équipé d'un interface USB 2.0 qui permet l'installation plug-and-play, un haut débit de transfert de données et la rétrocompatibilité avec un interface USB1.1. Le lecteur/enregistreur de carte mémoire tout en un TMR-61U2 de TRENDnet offre une méthode de transfert de données incroyablement simple et rapide à vos cartes mémoire.




Caractéristiques

- ...> Compatible avec les normes haut débit USB 2.0 et USB 1.1
- ...> Lit et enregistre les cartes Compact Flash Type I/II et Micro Drive (MD) pour logement CF/MD
- ...> Lit et enregistre les cartes Smart Media pour logement SM
- ...> Lit et enregistre les cartes Memory Stick (MS), MS Duo*, MS PRO et MS Pro Duo* pour logement MS
- ...> Lit et enregistre les cartes Secure Digital (SD), Mini SD*, MultiMedia Card (MMC) et RSMMC* pour logement SD/MMC
* Nécessite un adaptateur convertisseur supplémentaire
- ...> Lit et enregistre jusque 4 types différents de cartes mémoire simultanément
- ...> Compatible avec Windows 98(SE)/ME/2000/XP, Mac OS 8.6/9/X
- ...> Supporte les transferts de donnée à haut débit (480Mbps), débit maximal (12Mbps) et faible débit (1,5Mbps)
- ...> Supporte la connexion à chaud et est plug-and-play
- ...> Portatif et compact, ne nécessite aucune alimentation électrique externe
- ...> Faible consommation (accepte le mode économie d'énergie)
- ...> Un câble USB intégré (75mm) Un câble de rallonge est fourni.
- ...> Garantie de 2 ans

Bénéfices

- ...> **Simplicité d'intégration:**
Supporte Windows et Mac OS
- ...> **Efficacité:**
Epargne du temps en récupérant des données de différents types de cartes mémoires
- ...> **Flexibilité:**
Minimise l'espace et le câblage nécessaires à la connexion de plusieurs lecteurs de cartes mémoire
- ...> **Rentabilité:**
Lit et enregistre la plupart des cartes mémoire (jusque 4 types différents simultanément)
- ...> **Fonctionnement:**
Débit jusque 480Mbps

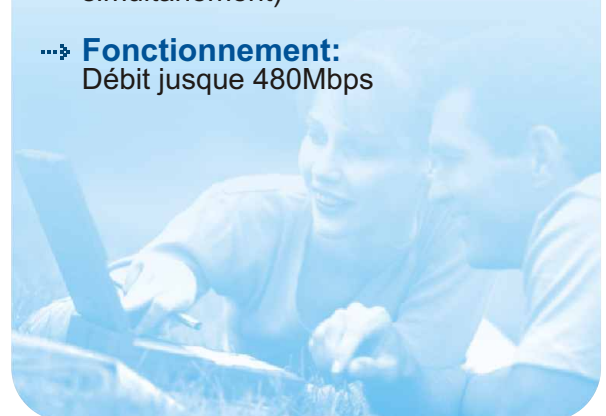

TMR-61U2

Lecteur/Enregistreur de carte mémoire tout en un USB 2.0

SPECIFICATIONS

Interface:

- USB 2.0, USB 1.1

Cartes supportées:

- CF : 8MB et haut del à
- MD : 340MB et haut del à
- SM : 8MB et haut del à
- MS Series : 8MB et haut del à
- SD : 16MB et haut del à
- MMC/RSMC : 8MB et haut del à

Consommation (500mA max. par port):

- Aucune carte installée : 109mA
- CF : 119mA (lecture) 125mA (enregistrement)
- MD : 149mA (lecture) 390mA (enregistrement)
- SM : 115mA (lecture) 115mA (enregistrement)
- MS Series : 116mA (lecture) 119mA (enregistrement)
- SD : 130mA (lecture) 140mA (enregistrement)
- MMC/RSMC : 130mA (lecture) 140mA (enregistrement)

Fonctionnement (moyennes) (USB 2.0):

- CF : Lit à 5,4 Mbps; enregistre à 3,0 Mbps
- SM : Lit à 5,0 Mbps; enregistre à 742 Kbps
- MS : Lit à 858 Kbps; enregistre à 659 Kbps
- SD : Lit à 7,1 Mbps; enregistre à 2,6 Mbps
- MMC : Lit à 1,5 Mbps; enregistre à 471 Kbps

Interfaces de connexion:

- 1 interface CF pour carte Compact Flash Type I/II & IBM Micro Drive; compatible avec la norme CF 1.4
- 1 interface SM pour carte Smart Media; compatible avec la norme SM 1.1 (3.3v)
- 1 interface MS pour carte Memory Stick; compatible avec les normes 1.3, MS Duo, MS PRO
- 1 interface SD pour cartes Secure Digital & Multimédia; compatible avec la norme SD 1.0

Fonctionnement : (USB1.1):

- CF : Lit à 1 Mbps; enregistre à 890 Kbps
- SM : Lit à 973 Kbps; enregistre à 488 Kbps
- MS : Lit à 632 Kbps; enregistre à 471 Kbps
- SD : Lit à 194 Kbps; enregistre à 246 Kbps
- MMC : Lit à 176 Kbps; enregistre à 219 Kbps

Voyants lumineux:

- MS, MMC/SD, CF, SM

Câbles:

- 28/22 AWG

Dimensions :

- 110x74x14mm (4.3x 2.9 x 0.5 pouces)

Poids :

- 85g.

Température de fonctionnement:

- 0 ~ 65 C (32~146 F)

Température d'entreposage:

- -20 ~ 80 C (-4~176 F)

Humidité:


- Humidité relative de 90%, pas de condensation

Certifications:

- FCC, CE



Solution de Réseaux

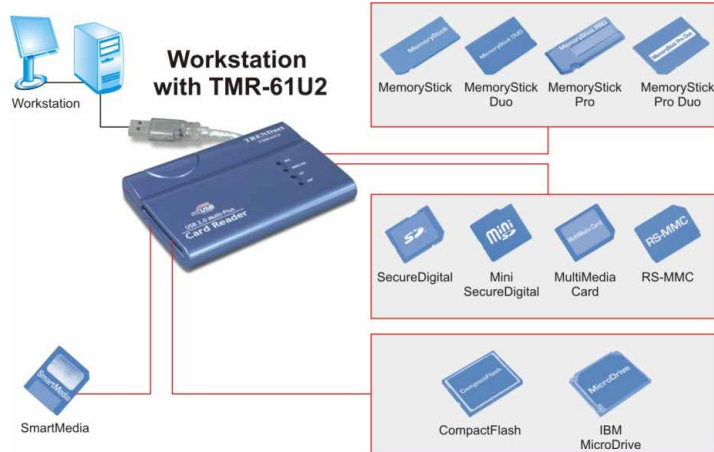

Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061

Produits en relation

- ➔ **TMR-41PC:**
Lecteur/Graveur de carte de mémoire "4-en-1" pour PC
- ➔ **TU2-ET200:**
Station d'arrimage mobile USB 2.0

Information pour commander

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com

