



Lector/escritor de tarjeta de memoria todo en 1 con USB 2.0

TMR-61U2 (v3)

El Lector/Escritor de tarjeta de memoria USB 2.0 todo en uno TMR-61U2 ofrece una solución ideal para leer y escribir tarjetas; transferir archivos grandes entre sus PC, cámara digital, PDA, reproductor MP3, entre otros. El TMR-61U2 cuenta con un interfaz USB 2.0 que ofrece una instalación "plug-and-play", capacidad de transferencia de datos Hi-Speed, y además es compatible con la versión anterior del interfaz USB1.1.

Características

- Compatible con los estándares USB 2.0 y USB 1.1 de alta velocidad
- Lee y escribe tarjeta tipo I/II de Compact Flash y Micro Drive (MD) para ranura CF/MD
- Lee y escribe Compact Flash I/II, CF Extreme III, CF Ultra II, Micro Drive (MD), Magicstor para ranura 1
- Lee y escribe Secure Digital Card (SD), SD Ultra Card, Mini SD, MultiMedia Card (MMC), MMC 4.0, RS MMC, RS MMC 4.0 para ranura 2
- Lee y escribe Smart Media Card (SM), SM RAM Card, XD-Picture Card para ranura 3
- Lee y escribe Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), Memory Stick Duo (MS DUO), MS Pro MagicGate, MS MagicGate, MS Duo MagicGate, MS Pro Duo, MS Pro Duo MagicGate para ranura 4
- Compatible con Windows 98(SE)/ME/2000/XP, Mac OS 8.6/9/X
- Compatible con USB con índices de transferencia de alta velocidad (480Mbps), plena velocidad (12Mbps) y baja velocidad (1.5Mbps)
- Compatible con Plug & Play y Hot-Swap
- Diseño compacto portátil que no requiere de ninguna fuente de alimentación externa
- Bajo consumo eléctrico (con posibilidad modo de ahorro de energía)
- Cable USB incrustado en el dispositivo (75mm/3 pulgadas). Cable de extensión no incluido
- 2 años de garantía

Lector/escritor de tarjeta de memoria todo en 1 con USB 2.0

TMR-61U2 (v3)


Especificaciones Técnicas

Hardware	
Interfaz	<ul style="list-style-type: none">• USB 1.1 tipo mini B• USB 2.0
Soporte de tarjeta	<ul style="list-style-type: none">• CF: de 8MB en adelante• MD: de 340MB en adelante• SM: de 8MB en adelante• Serie MS: de 8MB en adelante• SD: de 16MB en adelante• MMC/RSMCC: de 8MB en adelante
Enchufe	<ul style="list-style-type: none">• Enchufe CF x 1 para tarjeta tipo I/II Compact Flash & IBM Micro Drive; conforme con especificaciones 1.4 de CF• Enchufe SM x 1 para tarjeta Smart Media; conforme las especificaciones 1.1 (3.3v) de SM• Enchufe MS x 1 para Memory Stick; conforme con las especificaciones 1.3 de MS, MS Duo, MS PRO• Enchufe SD x 1 para tarjeta digital de seguridad & Multi-Media; conforme con las especificaciones 1.0 de SD
Rendimiento (promedio) (USB1.1)	<ul style="list-style-type: none">• CF: Lee 1 Mbps; escribe 890 Kbps• SM: Lee 973 Kbps; escribe 488 Kbps• MS: Lee 632 Kbps; escribe 471 Kbps• SD: Lee 194 Kbps; escribe 246 Kbps• MMC: Lee 176 Kbps; escribe 219 Kbps
Rendimiento (promedio) (USB2.0)	<ul style="list-style-type: none">• CF: Lee 5.4 Mbps; escribe 3.0 Kbps• SM: Lee 5.0 Mbps; escribe 742 Kbps• MS: Lee 858 Kbps; escribe 659 Kbps• SD: Lee 7.1 Mbps; escribe 2.6 Kbps• MMC: Lee 1.5 Mbps; escribe 471 Kbps
Consumo eléctrico (500mA máx. por puerto)	<ul style="list-style-type: none">• Sin instalación de tarjeta: 109mA• CF: 119mA (lectura) 125mA (escritura)• MD: 149mA (lectura) 390mA (escritura)• SM: 115mA (lectura) 115mA (escritura)• Serie MS: 116mA (lectura) 119mA (escritura)• SD: 130mA (lectura) 140mA (escritura)• MMC/RSMCC: 130mA (lectura) 140mA (escritura)
Indicador de fusil	<ul style="list-style-type: none">• 28/22 AWG
LEDs	<ul style="list-style-type: none">• Power (Encendido), Link (Enlace)
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none">• 92 x 51 x 17 mm (3,6x 2 x 0,7 pulgadas)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 50 g. (1,8 oz.)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Operativa: 0°~ 65°C (32°~ 146°F)• Almacenamiento: -20°~ 80°C (-4°~ 176°F)
Humedad	<ul style="list-style-type: none">• 90%RH (sin-condensar)
Certification	<ul style="list-style-type: none">• FCC, CE

Lector/escritor de tarjeta de memoria todo en 1 con USB 2.0

TMR-61U2 (v3)

Soluciones par Integrar

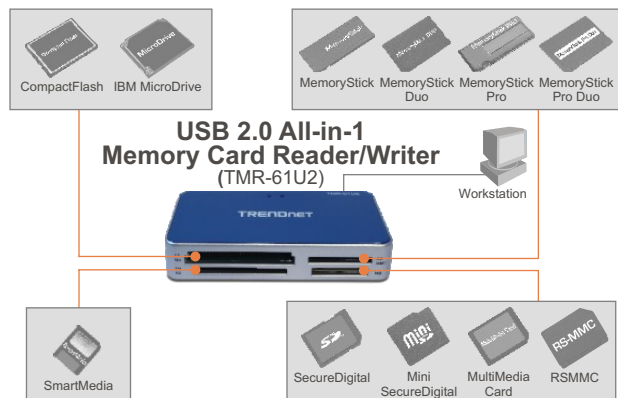

Contenido del paquete

- TMR-61U2
- CD-ROM de la unidad
- Guía de instalación rápida
- Cable USB A-B (95cm/3ft)

Productos Relacionados

TFU-430	Hub combinado USB2.0/FireWire de 7 puertos
TU2-ET100	Adaptador de USB 2.0 a Fast Ethernet a 10/100Mbps

Informacion de la orden

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

