



Среднедиапазонный коаксиальный сетевой адаптер ТРА-311 (V1.0R)

Среднедиапазонный коаксиальный сетевой адаптер (ТРА-311) использует имеющиеся коаксиальные кабели для построения высокоскоростной Triple Play сети дома или в офисе.

Среднечастотный адаптер предназначен для поддержки размещения услуг цифрового ТВ, высокоскоростного интернета и VoIP одиночного доступа. Совместим со стандартами ITU-T G.9954 и Home Phoneline Networking Alliance (HPNA) 3.1. Мощная технология Quality of Service обеспечивает постоянную полосу частот голоса и изображения. Работает с топологией сетей комплексных телефонных линий и совместим с Microsoft IPTV программами.

Особенности


- Поддерживает HomePNA 3.1 по коаксиальному кабелю
- PHY Rate до 256Мбит/с, расстояние до 1600 метров
- Поддерживает F-Type HomePNA и ТВ коаксиальные разъемы, Ethernet RJ-45 порт
- Предназначен для мультимедиа по требованию (MOD) по существующему коаксиальному кабелю
- Поддерживает HomePNA 3.1 параметризованную QoS
- Универсальная выходная мощность
- 2-летняя ограниченная гарантия

Среднедиапазонный коаксиальный сетевой адаптер TPA-311 (V1.0R)

Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	• HomePNA 3.1 по коаксиальному кабелю • IEEE 802.3, IEEE 802.3u • ITU-T G.9954
Интерфейс	• HomePNA Coax: F-Туре коаксиальный разъем • TV Coax: F-Туре коаксиальный разъем • 2 x 10/100Мбит/с Auto-MDIX порты
Скорость передачи данных	• До 256 Мбит/с (PHY Rate) • До 193 Мбит/с
Флэш-память	• 1024Kb
Атенуатор	• 60dB @ 64 Мбит/с
Ширина полосы	• 12 ~ 44 МГц
Число клиентов	• 10 clients в полосе (CG3210 окружение) • 8 client в полосе (Mix: CG3210, CG3110, Cg3010)
Качество обслуживания	• 802.1p приоритетность, TOS, Tag VLAN проход, гарантированная QoS на HomePNA 3.1 параметризованная QoS
Потребляемая мощность	• 4.5Вт. (макс.)
Диагностические СИД	• Power, HomePNA, Ethernet
Сетевой адаптер	• Input linear: 100~120VAC or 200~240VAC • Выход: 7.5V, 1A
Габариты	• 118.47 x 82.13 x 30 мм (4.664 x 3.233 x 1.18 дюйма)
Вес	• 0.14кг. (5 унций)
Температура	• При работе: 0° к 40° C (32° ~ 104° F) • Хранения: -10°С к 65°С (-14° к149° F)
Влажность	• 10% ~ 95% без конденсации
Сертификация	• FCC, CE, VCCI

NETWORKING SOLUTIONS

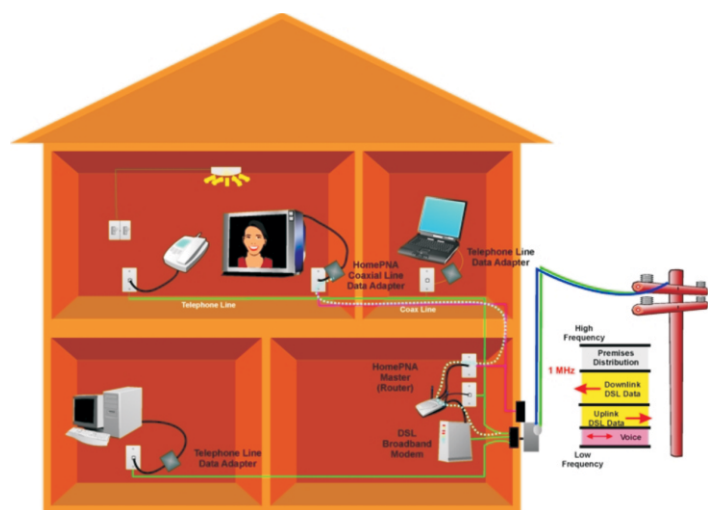

Содержимое упаковки

- TPA-311
- Сетевой адаптер (7.5V, 0.5 A)

CONTACT INFORMATION

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

