



## Инжектор Power over Ethernet (PoE) TPE-1011 (V2.0R)

Инжектор TPE-1011 Power Over Ethernet – это новая и экономичная разработка, которая подходит для таких различных устройств сети Ethernet, как телефоны с передачей голоса по IP-протоколу или точки беспроводного доступа. Сокращаются расходы за счет использования имеющегося кабеля категории 5, с помощью которого обеспечивается электропитание и передаются данные в случаях, когда затруднен доступ к источнику энергии.

### Особенности



- Совместимость со стандартом IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
- Меньше требуется проводов для беспроводных точек доступа, IP-телефонии и любого устройства, питающегося по стандарту IEEE 802.3af (PD)
- Обеспечиваемая для PD мощность - до 15,5 Вт
- Преобразование устройств, не работающих в режиме PoE, с поддержкой питания через Ethernet
- Новейший алгоритм автосенсинга с питанием только конечного устройства стандарта 802.3af
- Высокий уровень защиты с защитой от короткого замыкания
- Обнаружение источников питания и их категоризация
- 5-летняя гарантия

# Инжектор Power over Ethernet (PoE) TPE-101I (V2.0R)

## Характеристики

Аппаратура	
Стандарт	• IEEE 802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE 802.3af Power over Ethernet
Сетевые носители	• 10 Мбит/с: UTP/STP Cat. 3, 4, 5; до 100 метров • 100 Мбит/с: UTP/STP Cat. 5; до 100 метров
Протокол	• CSMA/CD
Топология	• «Звезда»
Порты	• 1 порт DATA-IN (только данные) • 1 порт PoE-OUT (данные + питание)
Цифровые линии	• Пара 1: контакт 1, 2 • Пара 2: контакт 3, 6
Питание	• Ввод: Источник питания: 100~240 В пер. тока, 50~60 Гц, 0,3 А • Выход: Класс 0, 48 В пост. т. @ 15,4 Вт; класс 1, 48 В пост. т. @ 4 Вт; класс 2, 48 В пост. т. @ 7 Вт; класс 3, 48 В пост. т. @ 15,4 Вт
Потребляемая мощность	• 15,5 Вт
Диагностические	• СИД Сеть: Зеленый
Температура	• При работе: 0°C~45°C (32°F~ °F) • При хранении: -40°C~70°C (°F~ °F)
Влажность	• 10%- 90% (без конденсации)
Габариты	• 115 x 57 x 35 мм (4,5 x 2,2 x 1,4 дюйма) (Д x Ш x В)
Вес	• 325 г
Сертификация	• FCC, CE

## Сетевое решение

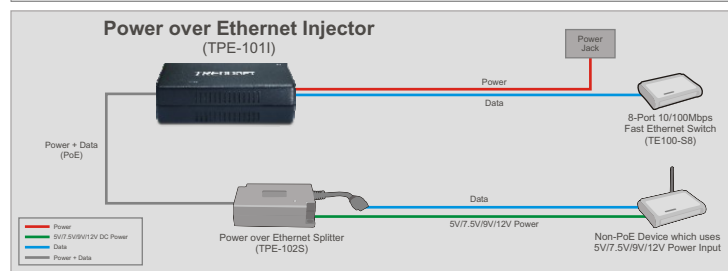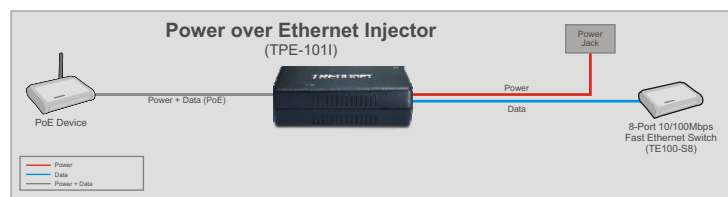

## Содержимое упаковки

- TPE-101I
- Руководство пользователя на нескольких языках
- Силовой адаптер (48 В пост. т., 0,5 А)

## Продукты из этой серии

TPE-102S	PoE-сплиттер (питание через Ethernet)
TPE-S88	16-ти портовый интеллектуальный веб-коммутатор PoE 10/100 Мбит/с

## ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Заказ можно сделать по телефону:

**1-888-326-6061**

