



Inyector Power over Ethernet (PoE) TPE-1011 (v2.0R)

El inyector Power over Ethernet TPE-1011 ofrece una solución innovadora y económica a una variedad de dispositivos de Ethernet como teléfonos VoIP o Puntos de Acceso inalámbricos. Reduce costes mediante el uso del cable CAT5 existente para brindar tanto potencia como datos en aquellos lugares en los que resulte difícil obtener una fuente de alimentación.

Características

- Compatible con el estándar IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
- Reduce el cableado para APs inalámbricos, teléfono IP y cualquier dispositivo potenciado (PD) IEEE 802.3af
- Suministra corriente de hasta 15.5 vatios a PD
- Convierte dispositivos No-PoE con soporte de Power Over Ethernet
- Algoritmo Auto-Sensing (autodetectable) avanzado que proporciona corriente sólo para el dispositivo de extremo 802.3af
- Estándares de alta seguridad con protección contra corto circuito
- Soporta detección y clasificación de potencia
- 5 años de garantía



Injector Power over Ethernet (PoE)

TPE-101I (V2.0R)

Especificaciones

Hardware	
Estándar	• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3af Power over Ethernet
Medios de Red	• 10Mbps: Cat. UTP/STP 3, 4, 5; hasta 100 metros • 100Mbps: Cat. UTP/STP 5; hasta 100 metros
Protocolo	• CSMA/CD
Topología	• Star
Puertos	• 1 puerto DATA-IN Port (sólo para datos) • 1 puerto PoE-OUT (Datos + alimentación)
Líneas de datos	• Corte 1: Pin 1, 2 • Corte 2: Pin 3, 6
Potencia	• Entrada: Alimentación eléctrica: CA 100~240V, 50~60Hz, 0.3A • Salida: Clase 0, 48V DC @ 15, vatios ; Clase 1, 48V DC @ 4 vatios; Clase 2, 48V DC @ 7 vatios ; Clase 3, 48V DC @ 15,4 vatios
LEDs de diagnóstico	• Encendido: Verde
Consumo eléctrico	• 15.5 vatios
Temperatura	• Funcionamiento: 0°C~45°C (32°F~ °F) • Almacenamiento: -40°C~70°C (°F~ °F)
Humedad	• 10% -90% (sin condensación)
Dimensiones	• 115 x 57 x 35 mm (4,5 x 2,2 x 1,4 pulgadas) (Largo x Ancho x Alto)
Peso	• 325 g (11.6 onzas)
Certificación	• FCC, CE

Solución en redes

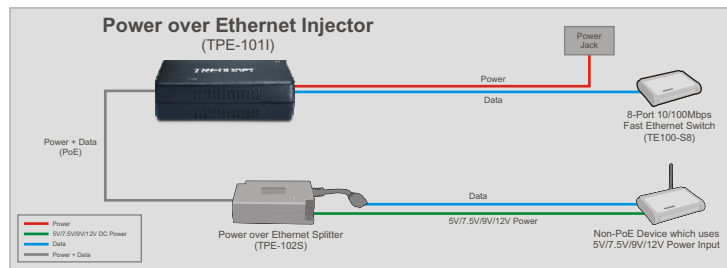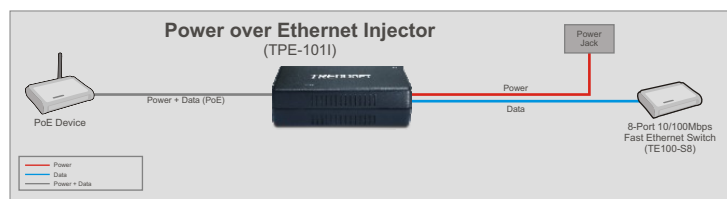

Contenidos del paquete

- TPE-101I
- Guía multilingüe del Usuario
- Adaptador eléctrico (48VDC, 0,5A)

Productos Relacionados

TPE-102S	Divisor PoE (Power over Ethernet)
TPE-S88	Conmutador PoE Smart Web de 16 puertos a 10/100Mbps

Información de la orden

TRENDNET

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

