



PoE-сплиттер (питание через Ethernet) TPE-102S (b1)

Сплиттер TPE-102S Power Over Ethernet компании TRENDnet – это новая, позволяющая сэкономить средства разработка, которая подходит для таких различных устройств сети Ethernet, как телефоны с передачей голоса по IP-протоколу или точки беспроводного доступа. Сокращаются расходы за счет использования имеющегося кабеля категории 5, с помощью которого обеспечивается электропитание и передаются данные в случаях, когда затруднен доступ к источнику энергии.

Особенности


- Совместимость со стандартом IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
- Работа при мощности до 11 Вт при 5 В пост. тока или 12 Вт при 12 В пост. тока
- Преобразование устройств, не работающих в режиме PoE, с поддержкой питания через Ethernet
- Усовершенствованный алгоритм автосенсинга позволяет обеспечивать питанием от устройств 802.3af PSE (питающее оборудование)
- Высокий уровень защиты с защитой от короткого замыкания
- Обнаружение источников питания и их категоризация
- Автоматическое отключение при повышенном или пониженном напряжении
- 5-летняя гарантия

PoE-сплиттер (питание через Ethernet) TPE-102S (b1)

Характеристики

Аппаратура	
Стандарт	• IEEE 802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE 802.3af Power over Ethernet
Сетевые носители	• 10 Мбит/с: Неэкранированный/экранированный/защищенный кабель Cat 3,4,5 • 100 Мбит/с: Неэкранированный/экранированный/защищенный кабель Cat 5, 5E, 6
Протокол	• CSMA/CD
Топология	• «Звезда»
Порты	• 1 входной порт PoE-IN (данные + питание) • 1 порт вывода данных (только данные)
Переключатель	• Выбор 5 В или 12 В
Сеть	• Вых. сигнал пост. тока 5 В/2,2А или 12 В/1А
Кабельная перемычка	• Диаметр 2,5 мм / 0,1" на разъеме (центр положительный)
Диагностические СИД	• Напряжение на входе: 48 В (зеленый) • Напряжение на выходе: 5 В (зеленый) / 12 В (янтарный)
Потребляемая мощность	• 15,4 Вт (макс.)
Температура	• При работе: 0°C~40°C (32°F~ °F) • При хранении: -10°C~70°C (°F~ °F)
Влажность	• 10%- 90% (без конденсации)
Габариты	• 87 x 85 x 24 мм (3,425 x 3,35 x 0,95 дюйма) (Д x Ш x В)
Вес	• 156 г (0,35 фунта)
Сертификация	• FCC, CE

Сетевое решение

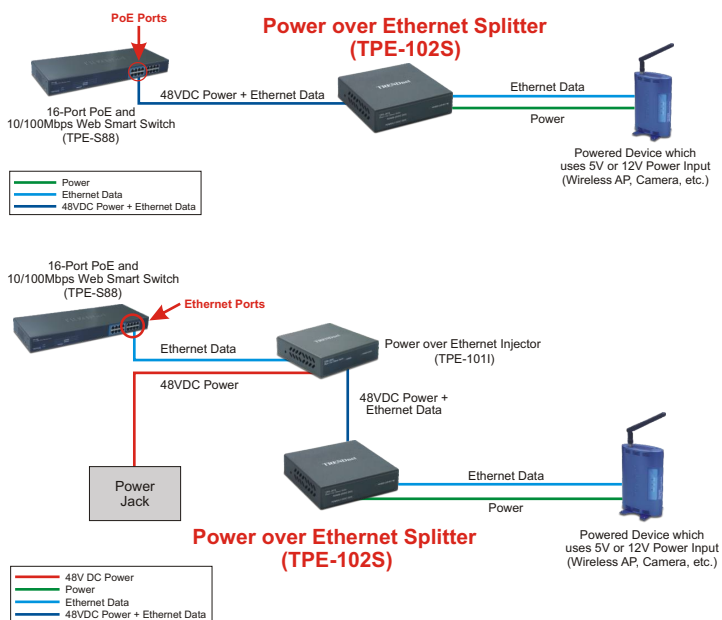

Содержимое упаковки

- TPE-102S
- Руководство пользователя на нескольких языках
- Силовая кабельная перемычка
- Кабель Cat. 5 (60 см/23,6 дюйма)

Продукты из этой серии

TPE-101I	Инжектор питания по Ethernet (PoE)
TPE-S88	16-ти портовый интеллектуальный веб-коммутатор PoE 10/100 Мбит/с

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDNET

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
 Tel: 1-888-777-1550
 Fax: 310-891-1111
 Web: www.trendnet.com
 Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

