



Divisor PoE (Power over Ethernet) TPE-102S (b1)

El divisor PoE TPE-102S de TRENDnet ofrece una solución innovadora y económica para una gran variedad de dispositivos Ethernet como teléfonos VoIP o puntos de acceso inalámbricos. Reduce costes mediante el uso del cable CAT5 que proporciona tanto potencia como datos en aquellos lugares en los que resulte difícil obtener una fuente de alimentación.

Características



- Compatible con los estándares IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
- Soporta hasta 11 vatios a 5V DC o 12 vatios a 12V DC
- Convierte dispositivos No-PoE con soporte de Power Over Ethernet
- Algoritmo autosensible avanzado que permite obtener potencia de dispositivos PSE 802.3af (equipo de fuente de alimentación)
- Estándares de alta seguridad de protección contra cortocircuitos
- Soporta detección y clasificación de potencia
- Desconexión automática en episodios de alto voltaje o bajo voltaje
- 5 años de garantía

Divisor PoE (Power over Ethernet) TPE-102S (b1)

Especificaciones

Hardware	
Estándar	• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3af Power over Ethernet
Medios de Red	• 10Mbps: Cat 3,4,5 sin blindar/blindado/cable blindado a • 100Mbps: Cat 5, 5E, 6 sin blindar/blindado/Cable blindado
Protocolo	• CSMA/CD
Topología	• Star
Puertos	• 1 puerto PoE-IN (datos + potencia) • 1 puerto Data-OUT (sólo datos)
Conmutador	• Oscila entre 5V y 12V
Potencia	• Salida DC de 5V/2.2A o 12V/1A
Cable de acoplamiento	• Diámetro de 2,5mm / 0.1" en el conector (centro positivo)
LEDs de diagnóstico	• Encendido: 48V (Verde) • Apagado: 5V (Verde) / 12V (Ámbar)
Consumo eléctrico	• 15,4 vatios (máx)
Temperatura	• Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~ °F) • Almacenamiento: -10°C~70°C (°F~ °F)
Humedad	• 10% -90% (sin condensación)
Dimensiones	• 87 x 85 x 24mm (3,425 x 3,35 x 0,95 pulgadas) (Largo x Ancho x Alto)
Peso	• 156g (0,35 lb)
Certificación	• FCC, CE

Solución en redes

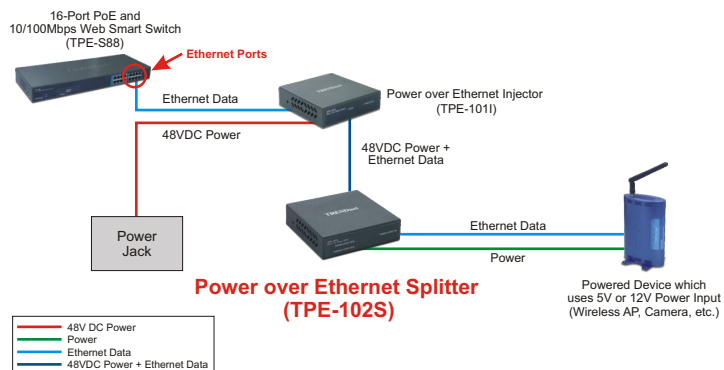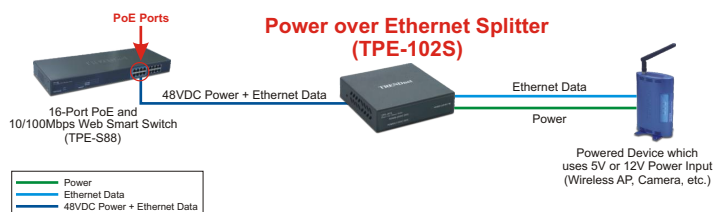

Contenidos del paquete

- TPE-102S
- Guía multilingüe del Usuario
- Cable eléctrico de acoplamiento
- Cable Cat.5 (60cm/23,6 pulgadas)

Productos Relacionados

TPE-101I	inyector Power over Ethernet (PoE)
TPE-S88	Conmutador PoE Smart Web de 16 puertos a 10/100Mbps

Información de la orden

TRENDNET

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
 Tel: 1-888-777-1550
 Fax: 310-891-1111
 Web: www.trendnet.com
 Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

