



Divisor PoE (Power over Ethernet)

TPE-102S (v2.0R)

El divisor PoE TPE-102S de TRENDnet ofrece una solución innovadora y económica para una gran variedad de dispositivos Ethernet como teléfonos VoIP o puntos de acceso inalámbricos. Reduce costes mediante el uso del cable CAT5 que proporciona tanto potencia como datos en aquellos lugares en los que resulte difícil obtener una fuente de alimentación.

Características

- Compatible con los estándares IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
- Compatible con salida ajustable de 5V, 7.5V, 9V, 12V
- Detecta automáticamente terminales PoE y suministro de corriente Inline
- Convierte dispositivos No-PoE con soporte de Power Over Ethernet
- Algoritmo autosensible avanzado que permite obtener potencia de dispositivos PSE 802.3af (equipo de fuente de alimentación)
- Soporta detección y clasificación de potencia
- Incluye 2 tamaños diferentes para el cable Jumper
- 5 años de garantía



Divisor PoE (Power over Ethernet)

TPE-102S [V2.0R]

Especificaciones

Hardware	
Estándar	• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3af Power over Ethernet
Medios de Red	• 10Mbps: Cat. UTP/STP 3, 4, 5; hasta 100 metros • 100Mbps: Cat. UTP/STP 5; hasta 100 metros
Protocolo	• CSMA/CD
Topología	• Star
Puertos	• 1 puerto PoE-IN (datos + potencia): pin de datos: 1,2,3,6 Entrada de corriente: 4,5(V+), 7,8(V-) y 1,2(V+), 3,6(V-) • 1 x Puerto Data-OUT (Data) Pin 1,2,3,6
Conmutador	• Conmutador ajustable entre 5V, 7.5V, 9V y 12V
Alimentación eléctrica	• Entrada de corriente: 48VDC 0.3A • Salida de corriente: 5V(2A), 7.5V(1.33A), 9V(1.11A), 12V(0.86A)
Consumo eléctrico	• 10 vatios
Cable Jumper	• Dimensión del conector: 5,5 x 2,0mm y 5,5 x 2,5mm
LEDs de diagnóstico	• Encendido: Verde
Temperatura	• Funcionamiento: 0°C~45°C (32°F~ °F) • Almacenamiento: -40°C~70°C (°F~ °F)
Humedad	• 10% -90% (sin condensación)
Dimensiones	• 80 x 54 x 24 mm (3,2 x 2,13 x 0,9 pulgadas) (Largo x Ancho x Alto)
Peso	• 120 g (4,23 lb)
Certificación	• FCC, CE

Solución en redes

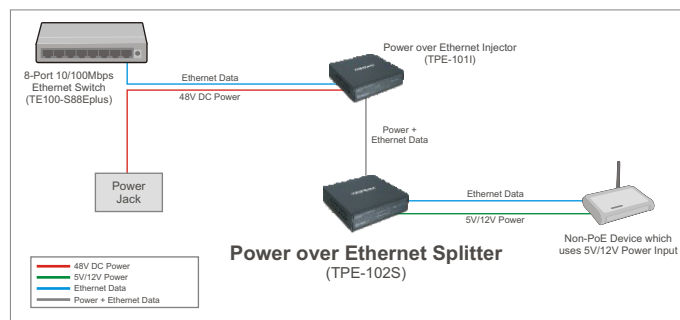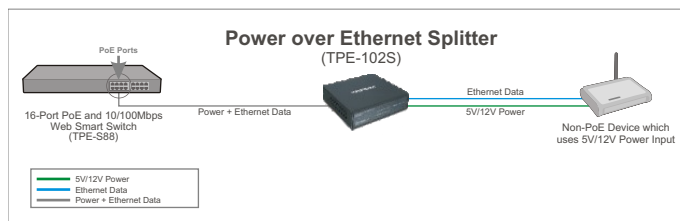

Contenidos del paquete

- TPE-102S
- Guía multilingüe del Usuario
- Cable eléctrico de acoplamiento
- Cable Cat.5 (60cm/23,6 pulgadas)

Productos Relacionados

TPE-101I	inyector Power over Ethernet (PoE)
TPE-S88	Conmutador PoE Smart Web de 16 puertos a 10/100Mbps

Información de la orden

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

