



Iniettore Gigabit PoE

TPE-113GI (v3.0R)

- Velocità Full Duplex Gigabit
- PoE alimentato (15.4W)
- Una rete di dispositivi PoE possono essere posizionati fino a una distanza di 100 metri (328 ft.)
- Converte una porta Gigabit non PoE in una porta Gigabit PoE
- Risparmia sui costi dell'apparecchiatura e dell'installazione
- Compatibile IEEE 802.3af

L'iniettore PoE Gigabit di TRENDnet, modello TPE-113GI, unisce l'alimentazione elettrica con una connessione di rete Gigabit. La tecnologia di rilevamento automatico auto-sensing, fornisce opportunamente l'esatta potenza richiesta per alimentare i vostri dispositivi PoE. Collega l'iniettore a un switch Gigabit non-PoE e quindi tramite un cavo Ethernet fornisce dati + alimentazione a dispositivi in rete PoE fino a una distanza di 100 metri (328 ft.).



PoE

Alimenta un dispositivo PoE con alimentazione PoE (15.4W)



Installazione semplice

Non necessita di essere configurato, si connette semplicemente a un dispositivo di rete PoE



Flessibilità d'installazione

Pensato per essere installato a parete, si adatta alla maggior parte delle situazioni di installazione



Porte Gigabit

1 porta Ethernet Gigabit e 1 porta Ethernet Gigabit PoE



Distanza PoE

Garantisce una connessione di rete PoE fino a 100 metri (328 piedi)




Indicatori LED

Gli indicatori LED indicano che è attiva la connettività PoE




Tecnologia Auto-Sensing

La tecnologia di rilevamento automatico auto-sensing fornisce fino a 15.4W a un dispositivo PoE 802.3af

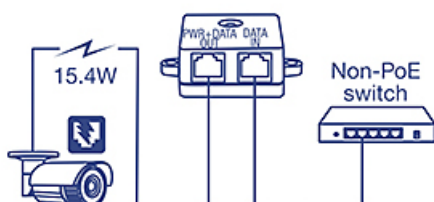


PoE

Alimenta un dispositivo PoE con alimentazione PoE (15.4W)

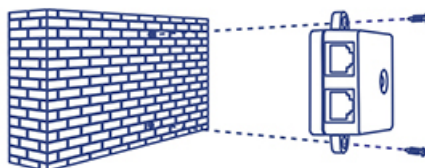

Flessibilità d'installazione

Pensato per essere installato a parete, si adatta alla maggior parte delle situazioni di installazione

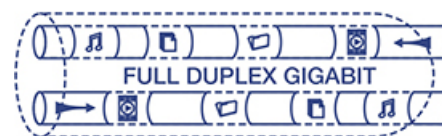

Velocità Gigabit

Velocità Ethernet a 2 Gbps in full duplex grazie all'iniettore PoE

Specifiche

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af

Interfaccia dispositivo

- Porta dati in 1 x Gigabit
- 1 x porta Dati Gigabit e uscita potenza
- 1 x ingresso d'alimentazione
- Indicatori LED

Caratteristiche speciali

- Montaggio a parete

Velocità trasferimento dei dati

- Ethernet: 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex)
- Ethernet veloce: 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex)
- Gigabit: 2000Mbps (full duplex)

Alimentazione PoE

- Pin 1, 2 para alimentación+ y pin 3, 6 para alimentación- (modo A)

Alimentazione

- Ingresso: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0,6A max.

Consumo d'alimentazione

- Max 15,4W

Temperatura d'esercizio

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidità di esercizio

- Max. 90 % senza condensa

Dimensioni

- 67 x 51 x 25mm (2,6 x 2 x 1 pollici)

Peso

- 38g (1,34 once)

Certificazioni

- CE
- FCC

Garanzia

- 3 Anni

Contenuto della confezione

- TPE-113GI
- Guida di installazione rapida
- Adattatore di alimentazione (54V CC, 0,4A)