



Injetor Gigabit PoE

TPE-113GI (v3.0R)

- Velocidades Gigabit full duplex
- Alimentação PoE (15.4W)
- Dispositivo PoE localizados até 100 metros (328 pés) de distância
- Converte uma porta Gigabit não PoE para uma porta Gigabit PoE
- Economiza em custos de instalação e equipamentos
- Compatível com IEEE 802.3af

O Injetor Gigabit PoE da TRENDnet, modelo TPE-113GI, combina energia elétrica com uma conexão de rede Gigabit. A tecnologia de detecção automática oferece a potência necessária para alimentar seus dispositivos PoE. Conecte o injetor a um switch PoE Gigabit e, em seguida conecte um cabo Ethernet com dados + energia à um dispositivo de rede PoE com até 100 metros (328 pés) de distância.



PoE

Alimenta um dispositivo PoE com potência PoE de até 15.4W



Instalação fácil

Nenhuma configuração necessária, basta conectar um dispositivo de rede PoE



Flexibilidade de instalação

O projeto de montagem em parede acomoda a maioria dos cenários de instalações



Portas Gigabit

1 porta Gigabit Ethernet e 1 porta PoE Gigabit Ethernet



Distância PoE

Fornecer uma conexão de rede PoE até 100 metros (328 pés)




LEDs Indicadores

LEDs indicadores confirmam a conectividade PoE




Tecnologia Detecção Automática

A tecnologia de detecção automática oferece até 15.4W para um dispositivo PoE 802.3af

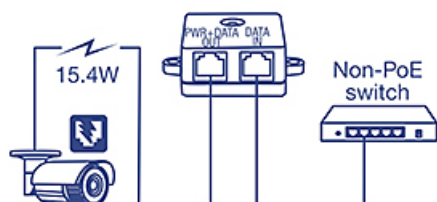


PoE

Alimenta um dispositivo PoE com potência PoE de até 15.4W

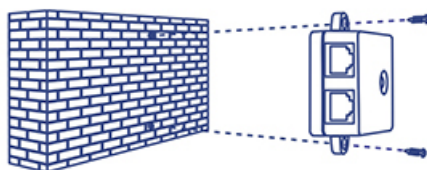

Flexibilidade de instalação

O projeto de montagem em parede acomoda a maioria dos cenários de instalações

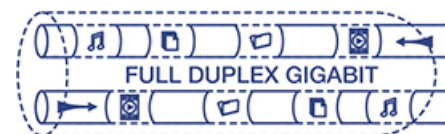

Velocidades Gigabit

Velocidades Ethernet Full Duplex de 2 Gbps com este Injetor PoE

Especificações

Estándares

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af

Interfaz del dispositivo

- 1 porta de entrada de dados Gigabit
- 1 porta Gigabit de Dados & Saída de Alimentação
- 1 Entrada de Energia
- Indicadores LED

Características Especiais

- Montagem em parede

Taxa de Transferência de Dados

- Ethernet: 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full-duplex)
- Fast Ethernet: 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full-duplex)
- Gigabit: 2000Mbps (full-duplex)

Entrega de PoE

- Pino 1, 2 para alimentação (+) e pino 3, 6 para alimentação (-) (modo A)

Alimentação

- Entrada: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0.6A máx.

Consumo de Energia

- Máximo 15.4W

Temperatura de operação

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidade de operação

- Max. 90% sem condensação

Dimensiones

- 67 x 51 x 25mm (2,6 x 2 x 1 pol.)

Peso

- 38g (1.34 oz.)

Certificações

- CE
- FCC

Garantia

- 3 anos

Conteúdo da embalagem

- TPE-113GI
- Guia de instalação rápida
- Adaptador de energia (54V DC, 0,4A)