






## 4-портовый Гбит инжектор с питанием по Ethernet PoE 65 Вт

TPE-147GI (v1.0R)

- 4 x Гбит портов (Данные на входе)
- 4 x Гбит порта PoE+ (данные+ выход PoE)
- Бюджет мощности питания по Ethernet PoE в 65 Вт
- Поддержка как PoE (15,4 Вт), так и PoE+ (30 Вт)
- Использует отраслевые стандарты PoE IEEE 802.3af / IEEE 802.3at для большей совместимости устройств
- Включите устройство с питанием по Ethernet PoE на расстоянии до 100 метров (328 фт.)
- Безвентиляторный дизайн, который исключает рабочий шум и снижает потребление энергии

4-портовый Гбит инжектор с питанием по Ethernet PoE 65 Вт компании TRENDnet, модель TPE-147GI, позволяет пользователям добавлять питание PoE+ к коммутатору без поддержки PoE. Подключите 4-портовый инжектор с питанием по Ethernet PoE+ к Гбит коммутатору, не поддерживающему питание по Ethernet PoE, а затем протяните кабели Ethernet длиной до 100 метров (328 футов) для подключения к сети четырех устройств PoE. Этот многопортовый Гбит инжектор с питанием по Ethernet PoE+ обеспечивает питание до 30 Вт для четырех устройств PoE или PoE+. Безвентиляторный дизайн 4-портового инжектора с питанием по Ethernet PoE+ удобно исключает рабочий шум и снижает потребление энергии.

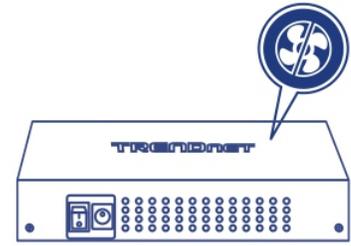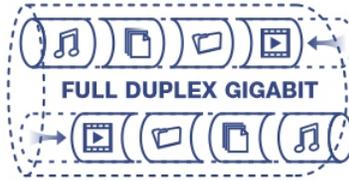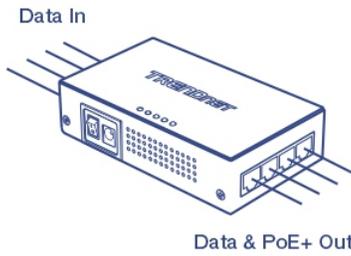

## 4-Портовый с питанием по Ethernet PoE

4-Портовый Гбит инжектор с питанием по Ethernet PoE+ обеспечивает питание до 30 Вт для четырех устройств PoE или PoE+.


## Гигабитные порты

Имеет 4 x Гбит порта (данные на входе) и 4 x Гбит порта PoE+ (данные+ выход PoE)

## Безвентиляторный дизайн

Безвентиляторный дизайн 4-Портового Гбит инжектора с питанием по Ethernet PoE+ исключает рабочий шум и снижает потребление энергии.


## СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

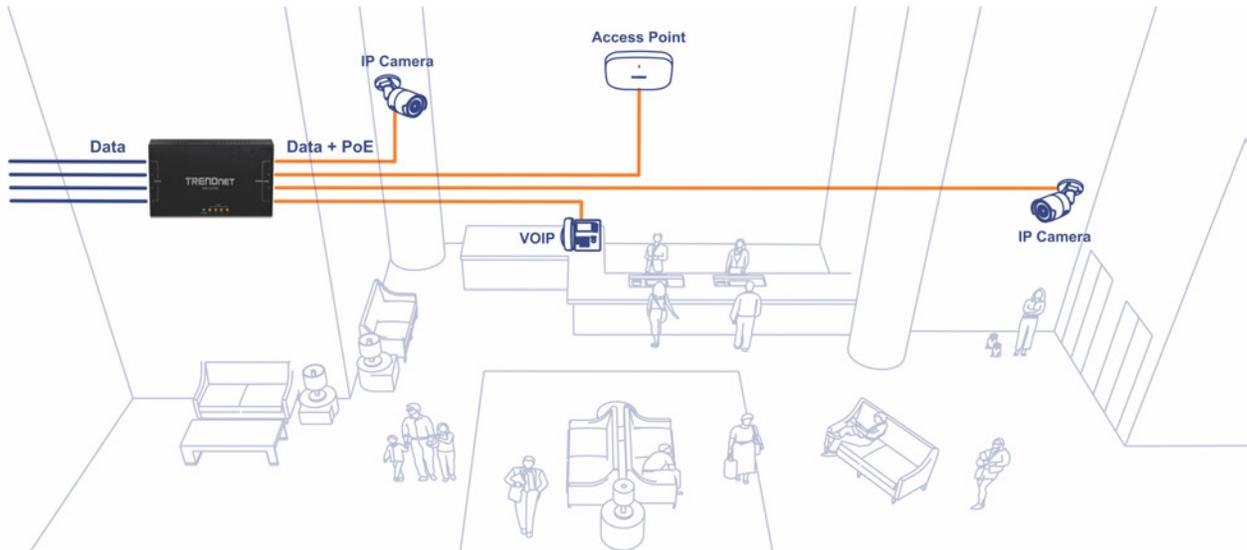

4 x Гбит входных порта порта Данных



4 x Гбит выходных порта Данных+ с питанием по Ethernet PoE+

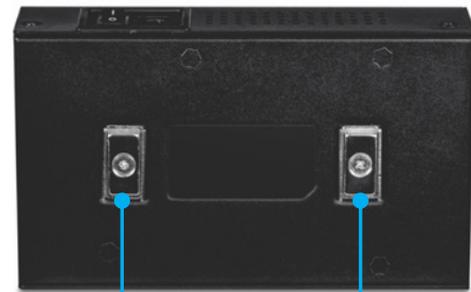

Магнитное крепление

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



### 4-Портовый с питанием по Ethernet PoE

4-Портовый инжектор с питанием по Ethernet PoE+ обеспечивает питание до 30 Вт для четырех устройств PoE (IEEE 802.3af) или PoE+ (IEEE 802.3at).



### Расстояние Ethernet PoE

Светодиоды на 4-портовом инжекторе с питанием по Ethernet PoE+ указывают на подключение PoE и состояние питания



### Простая установка

4 x Гбит порта (данные на входе) и 4 x Гбит порта PoE (данные+ выход PoE)



### Гигабитные порты

Обеспечивает 4 сетевых соединения PoE до 100 м (328 фт.) от 4-портового инжектора с питанием по Ethernet PoE+



### Светодиодные индикаторы

4-портовый Гбит инжектор с питанием по Ethernet PoE

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Стандарты

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at

### Интерфейс устройства

- 4 x Гбит входных порта порта Данных
- 4 x Гбит выходных порта Данных+ с питанием по Ethernet PoE+
- Металлический корпус
- Выключатель питания

### Бюджет Ethernet PoE

- Максимум 65 Вт

### Питание

- Вход: 100 – 240 В пост. тока 50/60 Гц
- Выход 55 В ПТ 1.3А
- Макс. потребление: 70 Вт

### Источник питания PoE

- Pin 1, 2 for power+ and pin 3, 6 for power- (mode A)

### Температура

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Влажность

- Макс. 90% без-конденсата

### Сертификаты

- CE
- FCC

### Размеры

- 126.4 x 73.95 x 32mm (5 x 2.9 x 1.26 дюйма)

### Вес

- 322g (11.3 унц.)

### Гарантия

- 3 года

### Содержимое упаковки

- TPE-147GI
- Руководство по быстрой установке
- Сетевой адаптер
- Электрический провод

Все значения скорости приведены только в целях сравнения. Технические характеристики, размер и форма продукта могут быть изменены без предварительного уведомления, а фактический внешний вид продукта может отличаться от описанного в настоящем документе.