




Inyector 2.5G PoE+

TPE-215GI (v1.0R)


- Convierte un puerto no PoE en un puerto PoE+ 2.5G
- Suministra PoE (15.4W) o PoE+ (30W)
- Compatible con 2.5GBASE-T
- Fuente de alimentación integrada
- Permite conectar en red un dispositivo PoE situado a hasta 100m (328 pies)
- Permite ahorrar en costos de instalación y de equipos
- Cumple con IEEE 802.3af y 802.3at

El Inyector 2.5G PoE+ de TRENDnet, modelo TPE-215GI, combina la corriente eléctrica con una conexión de red 2.5GBASE-T para producir una señal de red 2.5G PoE+. La tecnología autosensible suministra cómodamente la cantidad de vatios correcta para alimentar sus dispositivos PoE y PoE+. Conecte el inyector 2.5G PoE+ a un switch no PoE y seguidamente despliegue un cable Ethernet con datos y alimentación para conectar en red un dispositivo PoE o PoE+ a hasta 100m (328 pies) de distancia. Conecte en red dispositivos PoE como puntos de acceso wireless, cámaras IP, sistemas de telefonía VoIP, decodificadores IPTV, controles de acceso y mucho más.

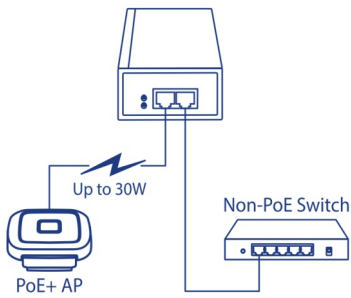


PoE+

El inyector 2.5G PoE+ suministra alimentación PoE (15.4W) o PoE+ (30W) a un dispositivo PoE.



Flexibilidad de instalación



Su diseño para montaje en pared y su sólida carcasa metálica se adaptan a la mayoría de configuraciones de instalación.

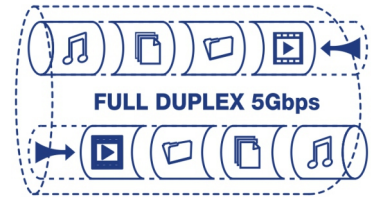

Velocidades 2.5G

Equipado con un puerto 2.5GBASE-T RJ-45 que ofrece mayores velocidades de red, con capacidad para hasta 2.5Gbps a través del cableado Cat5e existente o superior.

SOLUCIÓN DE REDES

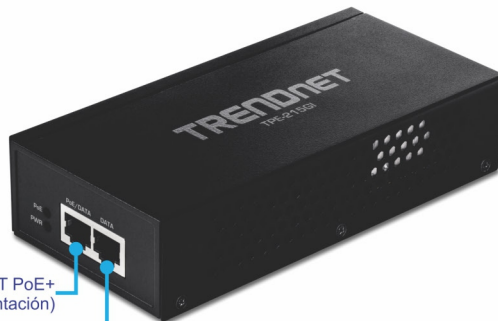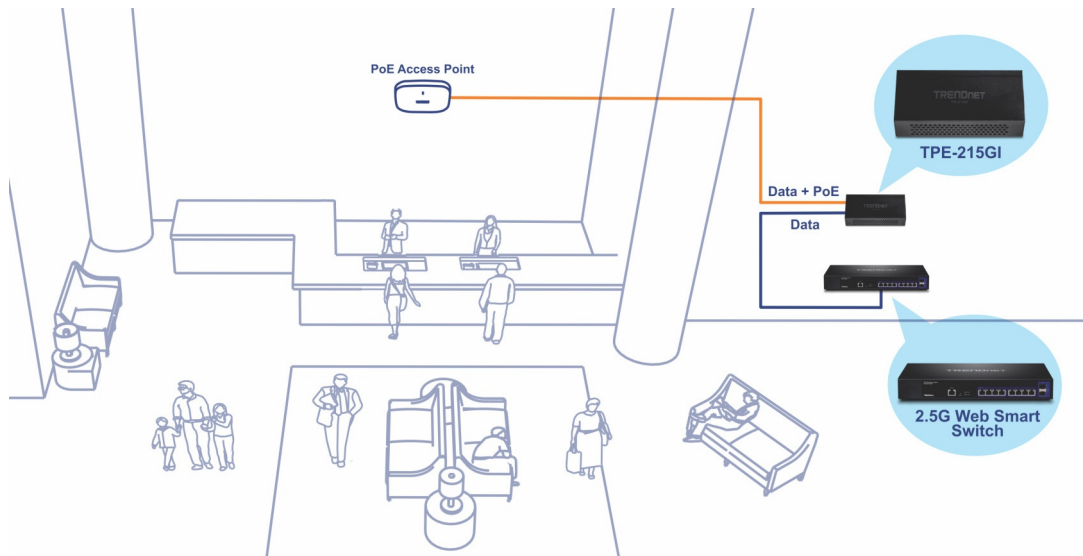

1 puerto 2.5GBASE-T PoE+ (datos + alimentación)
1 puerto 2.5GBASE-T (datos)



Puerto de alimentación

CARACTERÍSTICAS



PoE+

El inyector 2.5G PoE+ suministra alimentación PoE (15.4W) o PoE+ (30W) a un dispositivo PoE



Instalación sencilla

Basta con conectar el inyector 2.5G PoE+ a su switch y dispositivo PoE, sin necesidad de configuración



Flexibilidad de instalación

Su diseño para montaje en pared y su sólida carcasa metálica se adaptan a la mayoría de configuraciones de instalación



Puertos 2.5G

1 puerto 2.5G (datos) y 1 puerto 2.5G PoE+ (datos + alimentación)



Distancia PoE

Ofrece una conexión de red PoE+ a hasta 100m (328 pies)



Indicadores LED

Los indicadores LED del inyector 2.5G PoE+ confirman la conectividad PoE y de red



Tecnología autosensible

Dotado de tecnología autosensible, el inyector 2.5G PoE+ suministra de manera práctica la cantidad de vatios correcta para alimentar sus dispositivos PoE y PoE+

ESPECIFICACIONES

Padrões

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at
- IEEE 802.3bz

Interfaz del dispositivo

- 1 puerto 2.5GBASE-T (datos)
- 1 puerto 2.5GBASE-T PoE+ (datos + alimentación)

Potencia PoE disponible

- Máx. 30W

Consumo eléctrico

- Máx. 0.7W (sin dispositivos alimentados)

Temperatura

- 0 – 40°C (32 – 104°F)

Humidity

- Máx. 90% sin condensación

Certificaciones

- CE
- FCC
- ETL

Dimensiones:

- 154 x 73 x 36 mm (6 x 2.9 x 1.4 pulgadas)

Peso

- 422g (0.93 libras)

Garantía

- 3 años

Contenido del paquete

- TPE-215GI
- Guía de instalación rápida
- Cable de corriente

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.