




Switch PoE+ NVR Gigabit de 12 puertos con pantalla LED

TPE-3012L (v1.0R)


- 8 puertos PoE+ Gigabit
- 2 puertos Ethernet Gigabit de enlace ascendente
- 2 ranuras de enlace ascendente de fibra SFP Gigabit
- Potencia PoE total disponible de 120 vatios
- Capacidad de conmutación de 24 Gbps
- Montaje en bastidor de 1U (soportes incluidos)
- Cómoda pantalla LED frontal de siete segmentos y 4 dígitos

El switch PoE+ NVR de 12 puertos de TRENDnet, modelo TPE-3012L, está concebido para utilizarse con un sistema de vigilancia NVR de 8 canales. Además de los ocho puertos PoE+ Gigabit, este switch NVR ofrece cuatro puertos de enlace ascendente para conexiones dedicadas a su red, NVR y / o dispositivos NAS. Con una potencia total disponible de 120 vatios, el TPE-3012L ofrece suficiente potencia incluso para las aplicaciones de vigilancia más exigentes. Utilice la cómoda pantalla LED del panel frontal para ver la potencia total, la potencia disponible y la potencia por puerto. El diseño del hardware con posibilidad de montaje en bastidor y los LED del panel frontal se integran con facilidad con sus soluciones de NVR y vigilancia IP.

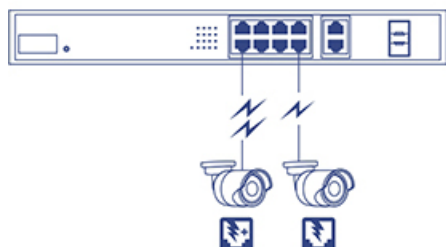


Switch para NVR

Los ocho puertos PoE+ Gigabit permiten que los usuarios conecten ocho cámaras IP, ofreciendo al mismo tiempo cuatro puertos Gigabit de enlace ascendente para conexiones dedicadas a su red, NVR y / o dispositivos NAS.

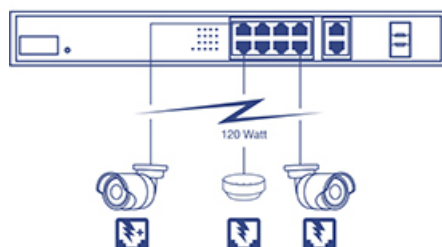

Alimentación PoE


La potencia PoE+ disponible de 120 vatio suministra corriente PoE a hasta ocho dispositivos Power over Ethernet.

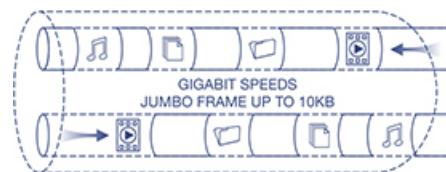

Trabajo en red Gigabit

Los puertos Gigabit producen una capacidad de conmutación de 24 Gbps y admiten Jumbo Frames de hasta 10 KB.

Solución de redes

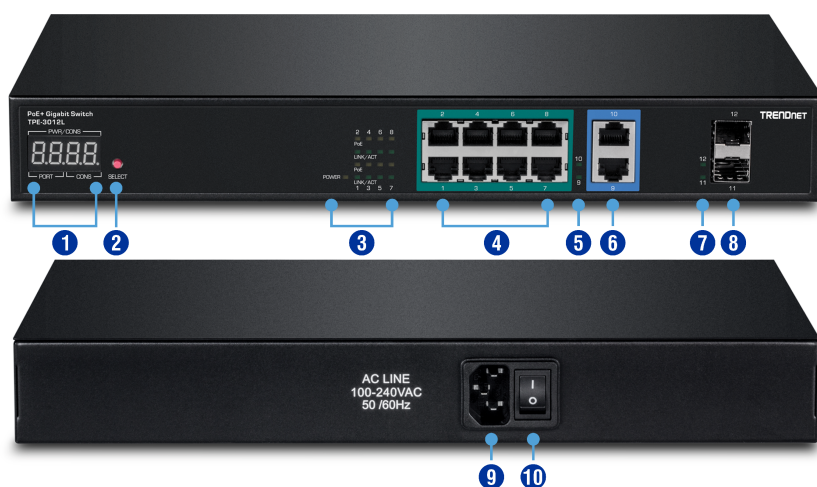

- 1 Pantalla LED de siete segmentos
- 2 Botón de selección
- 3 Indicadores LED
- 4 Puertos PoE+ Gigabit
- 5 Indicadores LED
- 6 Puertos Ethernet Gigabit de enlace ascendente
- 7 Indicadores LED
- 8 Ranuras de enlace ascendente de fibra SFP Gigabit
- 9 Puerto de alimentación
- 10 Conmutador de encendido / apagado



Switch PoE+ para NVR

Los ocho puertos PoE+ Gigabit permiten que los usuarios conecten ocho cámaras IP, ofreciendo al mismo tiempo cuatro puertos Gigabit para conexiones dedicadas de enlace ascendente a su red, NVR y / o dispositivos NAS.



Diseño del hardware

La sólida carcasa metálica y el diseño con opción de montaje en bastidor también ofrecen ocho puertos PoE+ Gigabit, dos puertos de cobre Gigabit y dos ranuras SFP Gigabit para conexiones de enlace ascendente



Pantalla LED de 7 segmentos

Permite visualizar la potencia PoE total, disponible y por puerto



Potencia disponible

La potencia total disponible de 120 vatios le ofrece hasta 30 vatios por puerto



Admite montaje en bastidor

Diseño 1U de 19" (soportes incluidos)

Especificaciones

Padrões

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at

Interfaz del dispositivo

- 8 puertos PoE Gigabit
- 2 puertos Gigabit Ethernet
- 2 ranuras Gigabit SFP compartidas
- Indicadores LED
- Pantalla LED de siete segmentos y cuatro dígitos

Tasa de transferencia de datos

- Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)
- Gigabit: 2000 Mbps (dúplex completo)

Rendimiento

- Control del tráfico de difusión (Broadcast Storm Control)
- Configuraciones de red de autoaprendizaje
- Búfer RAM de datos: 512 KB
- Malla de conmutación: 24 Gbps
- Tabla de direcciones MAC: 8 K entradas
- Tasa de reenvío: 17.8 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes)
- Jumbo Frame: 10 KB

Alimentación

- Entrada: 110 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Consumo: Máx. 7 vatios (sin dispositivos alimentados)

PoE

- Potencia PoE disponible: 120 vatios
- Potencia PoE disponible por puerto: 30 vatios
- Protección contra sobrecorriente
- Protección contra falta de corriente

Operating Temperature

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Humedad admitida

- Max. 90% sem condensação

Dimensões

- 330 x 200 x 44 mm (13 x 7.9 x 1.7 pulgadas)

Peso

- 1.8 kg (4 lbs.)

Certificações

- CE
- FCC
- UL

Garantía

- 3 años

Contenido del paquete

- TPE-3012L
- Guía de instalación rápida
- Kit para montaje al estante
- Cable de corriente

