



26-портовый коммутатор AV Gigabit с поддержкой PoE+ на 400 Вт

TPE-3026L (v1.0R)

- 24 x порта Gigabit PoE+
- 2 x SFP-слота
- Бюджет PoE+ 400 Вт
- Пропускная способность 52 Гбит/с
- В комплект входят кронштейны для установки в стойку
- Задней панели для легкой интеграции в сеть с AV стойкой
- Удобному 4-разрядному семисегментному светодиодному индикатору на передней панели

26-портовый коммутатор Gigabit Ethernet с поддержкой PoE+ на 400 Вт от компании TRENDnet, модель TPE-3026L, предлагает 24 x порта Gigabit PoE+ и 2 x слота SFP, а также общий бюджет мощности PoE 430 Ватт. Возможность просматривать общую мощность, номинальную мощность и мощность на порт благодаря удобному 4-разрядному семисегментному светодиодному индикатору на передней панели. Порты удобно расположены на задней панели, что улучшает управление кабелями.



Конструкция аппаратного обеспечения

Предлагает 24 х порта Gigabit PoE+, 2 х SFP-слота, общую мощность PoE+ 400 Ватт и кронштейны для установки в стойку.



7-сегментный светодиодный индикатор

Просмотр полной мощности, номинальной мощности и мощности на порт




Бюджет мощности

PoE+ до 400 Ватт




Монтаж в стойке

Стандартная конструкция 19" 1U (кронштейны входят в комплект)

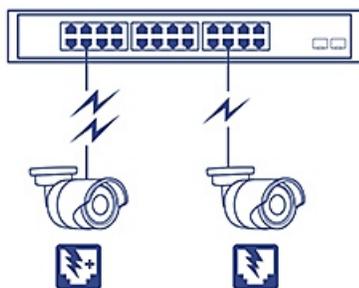


Универсальность камеры с питанием по Ethernet

Коммутатор признает камеры без питания по Ethernet, с питанием по Ethernet (15,4 Вт), и с питанием по Ethernet+ (30 Вт) (или другие устройства с питанием по Ethernet) и автоматически подает необходимое количество мощности.

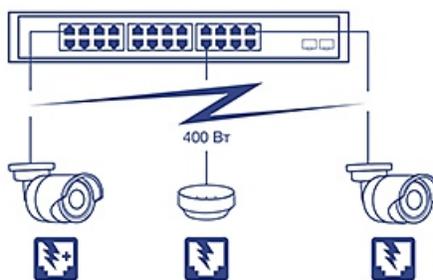

Питание по Ethernet


Бюджет мощности в 400 Вт питания по Ethernet максимум на двадцать шесть устройств с питанием по Ethernet.

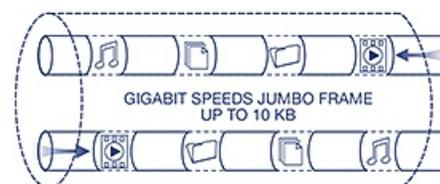

Гигабит сеть

Все Гигабит порты обеспечивают коммутирующую способность в 52 Гбит/с и поддерживают Jumbo Frames до 10 КБ.

Сетевое решение

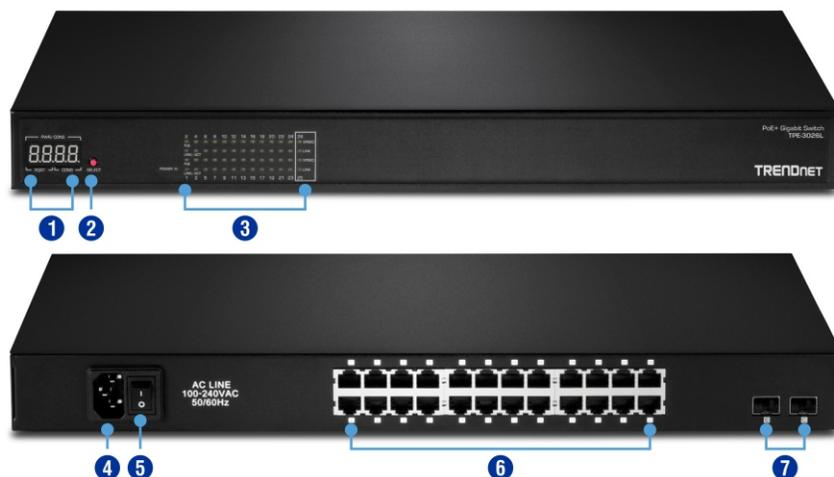

- 1 Семисегментный индикатор
- 2 Кнопка выбора
- 3 Светодиодный индикатор
- 4 Порт питания
- 5 Кнопка включения / выключения
- 6 Гбит питание по Ethernet + порты
- 7 Гбит SFP слоты

Характеристики

Стандарты

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at

Интерфейс устройства

- 24 x Гбит Ethernet портов
- 2 x SFP порты
- Светодиодные индикаторы
- 4-Разрядному семисегментному светодиодному индикатору

Скорость передачи данных

- Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) , 20 Мбит/с (полный дуплекс)
- Быстрый Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) , 200 Мбит/с (полный дуплекс)
- Гбит Ethernet: 2000 Мбит (полный дуплекс)

Представление

- Управление широковежательным штормом
- Само-обучение сетевым конфигурациям
- Буфер памяти данных: 400 Кбайт
- Коммутационная матрица: 52 Гбит/с
- Таблица MAC-адресов: 8 К записей
- Скорость пересылки: 38,7 Мбит (размер пакета 64-байт)
- Jumbo-кадры: 9,6 Кбайт

Питание

- Входная мощность: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц

- Потребление: 7 Ватт (макс. без PD)

PoE

- Общий Ethernet ресурс: 400 Ватт
- Ethernet ресурс на каждом порту: 30 Ватт
- Контакт 1,2 для питания +, а контакт 3,6 для питания - (режим А)
- Защита от перегрузки
- Защита от короткого замыкания

Рабочий диапазон температуры

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Рабочая влажность

- Макс. 90% без конденсата

Размеры

- 440 x 280 x 44 mm (17,3 x 11 x 1,7 Дюйма)

Вес

- 3,5 кг (7,7 фунта)

Сертификаты

- CE
- FCC
- UL

Гарантия

- 3 года ограниченная

Содержимое упаковки

- TPE-3026L
- Руководство по быстрой установке
- Комплект для монтажа в стойке
- Электрический провод

