


Extensor Gigabit PoE+

TPE-E100 (v2.1R)


- Fácil instalação
- Estende em 100m, chegando a uma distância total de até 200m (656 pés)
- Cascadeia até 3 unidades para uma extensão de rede PoE total de até 400m (1312 pés) *
- Suporta PoE (15.4W) e PoE+ (30W)
- Parede montável
- Indicadores de LED
- Gabinete de metal resistente

O extensor Gigabit PoE+ da TRENDnet, modelo TPE-E100, usa uma única conexão PoE+ e estende em até mais 100m (328 pés) para a instalação de dispositivos PoE/PoE+ remotos. O Extensor PoE detecta automaticamente uma conexão PoE (15,4 W) ou PoE+ (30 W) e a estende por uma distância total de até 200 m (656 pés) do equipamento fonte de alimentação PoE+. O TPE-E100 apresenta um design que permite montagem em parede para flexibilidade de instalação. Permite o cascadeamento de até 3 unidades para uma extensão de rede PoE+ total de 400m (1312 pés).

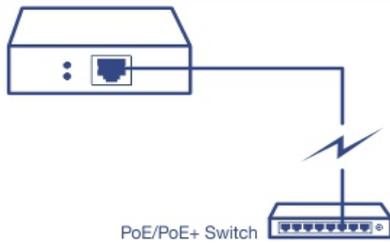


Alimentação PoE

Estende uma única conexão de rede PoE/PoE+ em até 100m (328 pés) para instalação de dispositivo PoE ou PoE+ remoto.

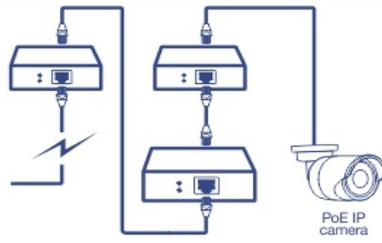

Cascadeável


Permite o cascadeamento de até 3 extensores PoE para uma extensão de rede PoE+ total de até 400m (1.312 pés).

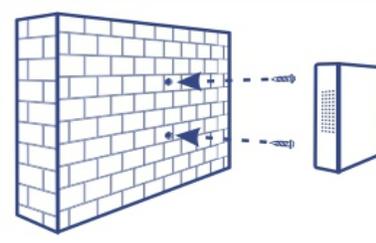

Parede montável

Apresenta um design que permite montagem em parede para maior flexibilidade de instalação.

Projeto de rede

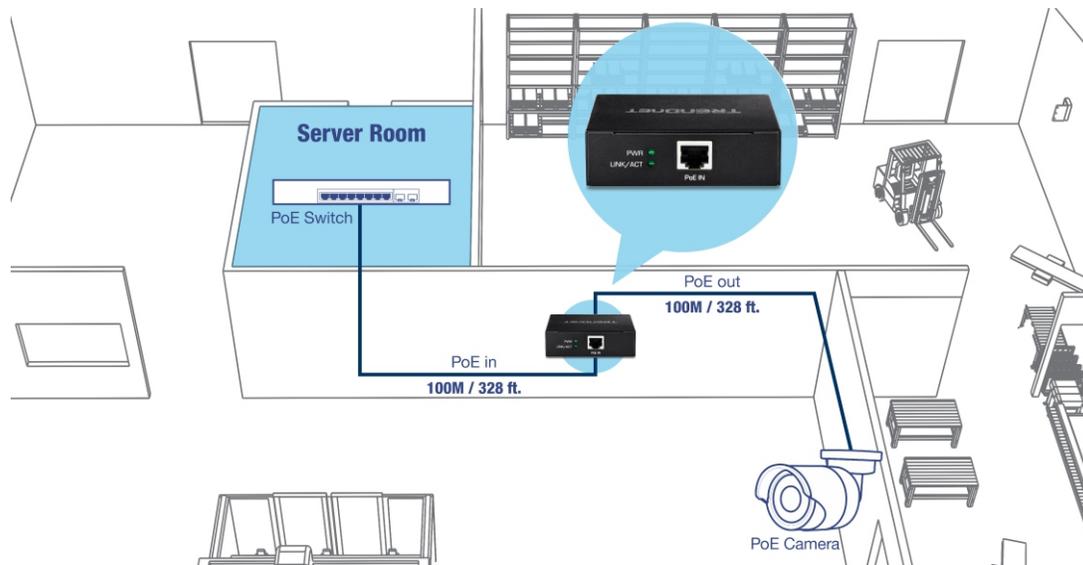

Fácil Configuração

Simple instalação em minutos



PoE/PoE+

A tecnologia de detecção automática fornece a potência correta necessária para alimentar seu dispositivo PoE (15,4W) ou PoE+ (30W)



Portas gigabit

O Extensor PoE possui uma porta de entrada gigabit PoE+ e uma porta de saída gigabit PoE+



Alimentação PoE

Nenhuma alimentação externa necessária - economiza tempo e custo de instalação



Cascadeamento

Conecte até 3 unidades para uma extensão de rede PoE+ de até 400m (1213 pés).

Especificações

Estândaes	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3x • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3az • IEEE 802.3af • IEEE 802.3at
Interface	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x porta de entrada Gigabit PoE+ • 1 x porta de saída Gigabit PoE • Indicadores de LED
Intervalo de transferência de dados	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet: 10 Mbps (half-duplex), 20 Mbps (full-duplex) • Fast Ethernet: 100 Mbps (half-duplex), 200 Mbps (full-duplex) • Gigabit: 2000 Mbps (full-duplex)
Desempenho	<ul style="list-style-type: none"> • Buffer SRAM: 128 KB • Tabela de endereços MAC: 2 K • Jumbo Frames: 9 KB
Características especiais	<ul style="list-style-type: none"> • Prolonga uma ligação de rede PoE/PoE+ em mais 100 metros para uma distância total até 400 metros (1312 ft.) • Em cascata até 3 regeneradores

Energia	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentado por dispositivo PoE+ • Consumo máximo: 0,9 W
Entrega de PoE	<ul style="list-style-type: none"> • Par 1: pino 1, 2 • Par 2: pino 3, 6
Temperatura operacional	• 0 – 40° C (32 - 104° F)
Umidade operacional	• Máx. 90% sem condensação
Dimensões	• 86 x 79 x 25 mm (3,4 x 3,1 x 1 polegadas)
Peso	• 198 g (7 onças)
Certificações	<ul style="list-style-type: none"> • CE • FCC
Garantia	• 3 anos

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- TPE-E100
- Guia de Instalação Rápida

* Cada novo extensor adicionado ao cascadeamento diminuirá o budget PoE total disponível.