Ripetitore/amplificatore PoE+ Gigabit

TPE-E110 (v1.0R)

- Estende di 100 metri per una distanza totale fino a 200 metri (656 ft.)
- Collegamento in cascata fino a 7 unità per una estensione totale della rete PoE+ di 800 m (2,600 ft.) *
- Installazione Plug and play
- Senza alimentatore
- Montaggio a muro
- Robusto involucro in metallo

* E' necessario l'alimentatore opzionale per collegare in daisy chain un numero di unità superiore a quello suggerito

Il Ripetitore/amplificatore PoE+ Gigabit di TRENDnet modello TPE-E110, prolunga ed amplifica una connessione di rete Gigabit PoE o PoE+ fino ad una posizione remota. Riconosce automaticamente un segnale PoE (15,4 Watt) o PoE+ (30 Watt) e lo riamplifica per altri 100 metri per una distanza totale di 200 metri (656 ft.) dal dispositivo PoE. E' possibile collegare in cascata fino a 7 unità per una estensione totale della rete PoE+ di 800 m (2,600 ft.)*. Un robusto involucro in metallo e la mancanza di alimentatore facilitano il montaggio.

TPE-E110

Aumento della Distanza
Estende una connessione di rete PoE/PoE+ di altri 100 metri per una distanza totale fino a 200 metri (656 ft.) dal dispositivo PoE

PoE/PoE+
Riconosce automaticamente una connessione di rete PoE 15,4 Watt (IEEE 802.3af classe 1-4) o 30 Watt PoE+ (IEEE 802.3at)

Porte Gigabit
Le porte Gigabit estendono una connessione cablata ad alte prestazioni

Collegamento in cascata
- Fino a 7 unità per una connessione di rete PoE+ (802.3at)
- Fino a 4 unità per una connessione di rete PoE (802.3af)

Plug and Play
Funzionamento immediato collegando cavi di rete PoE/PoE+

Alimentato da PoE
Senza alimentazione esterna—risparmio di tempo e costi di installazione

Montaggio
Asole per fissaggio a muro in posizioni difficili

Indicatori LED
Indicatori LED confermano la presenza di alimentazione

Involucro
In robusto metallo

Soluzione della rete

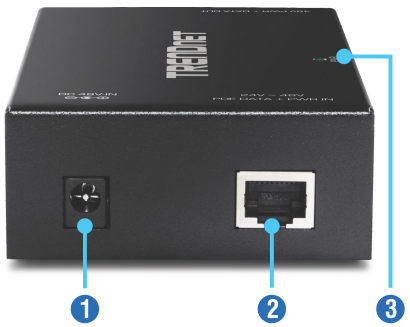

1 Porta alimentazione (l'alimentatore opzionale non è incluso)
2 Porta ingresso Gigabit PoE/PoE+
3 Indicatori LED

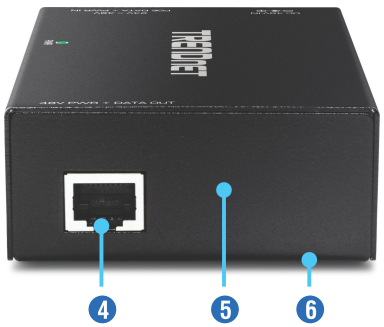

4 Porta uscita Gigabit PoE/PoE+
5 In robusto metallo
6 Asole per fissaggio a muro

Specifiche

Standard
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at

Interfacce dispositivo
- 1 porta ingresso Gigabit PoE/PoE+
- 1 porta uscita Gigabit PoE/PoE+
- 1 porta alimentazione (l'alimentatore opzionale non è incluso)
- Indicatori LED
- Asole di fissaggio

Velocità trasferimento dati
- Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)
- Gigabit: 2000 Mbps (full duplex)

Prestazioni
- Buffer SRAM: 96 KB
- MAC Address Table: 2 K
- Massima lunghezza pacchetti 1,5 KB

Caratteristiche Speciali
- Estende una connessione di rete PoE/PoE+ di altri 100 metri per una distanza totale fino a 200 metri (656 ft.)
- Cascata fino a 7 ripetitori/amplificatori*
- Supporta IGMP V1, V2 e IGMP snooping

Alimentazione
- Alimentato da dispositivi PoE/PoE+
- Consumo: 2 Watt (max.)

Alimentatore opzionale * (Codice: 48VDC0750)
- Ingresso: 100-240 V 50/60 Hz 0,75
- Uscita: 48 V DC, 0,75 A
- Consumo: 36 Watt (max., usando l'alimentatore fornito a parte)

Temperatura di esercizio
- 0 – 45 °C (32 - 113 °F)

Umidità di esercizio
- Max. 90% senza condensa

Dimensioni
- 75 x 125 x 33 mm (3.0 x 4.9 x 1.3 in.)

Peso
- 306 g (10.8 oz.)

Certificazioni
- CE
- FCC

Garanzia
- 3 anni limitata

Contenuto della confezione
- TPE-E110
- Guida di Installazione Rapida

* E' necessario l'alimentatore opzionale per collegare in daisy chain un numero di unità superiore a quello suggerito

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet è un marchio commerciale registrato. Altri marchi e nomi di prdotti sono proprietà dei rispettivi titolari. Le informazioni fornite in questo documento riguardano i prodotti TRENDnet e sono soggette a modifica in qualsiasi momento, senza preavviso. Per le informazioni più recenti sul prodotto, visita http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Tutti i diritti riservati.

Aggiornato: 6/3/2015