



## Commutatore 16-Porte 10/100Mbps PoE TPE-S160[V1.0R]

Il commutatore 16-Port 10/100Mbps PoE, modello TPE-S160, riduce i costi dell'apparato ed installazione fornendo i dati su cavi esistenti Ethernet a dispositivi con alimentazione su Ethernet (PoE) come Access Points e telecamere IP.

Aumenta l'efficienza degli uffici e riduce le congestioni di rete con una capacità totale di commutazione di 3.2Gbps. Indicatori a LED visualizzano lo stato del dispositivo per una facile gestione dell'alimentazione e risoluzione di problemi. L'alimentazione interna fornisce 15.4 Watts a ciascuna porta PoE. Un conveniente pulsante on/off è sistemato sul retro. I dispositivi non-PoE possono essere connessi al commutatore automatico con tecnologia a sensore che toglie alimentazione ai dispositivi non-PoE connessi. Utilizzare divisore TREND -PoE per installare dispositivi non-PoE in località remote.

### CARATTERISTICHE

- 16 porta 10/100/Mbps Auto-MDIX RJ-45 PoE
- IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) conforme
- Supporta classificazione PoE Powered Device (PD)
- Fornisce 15.4 w per porta PoE
- Capacità di inoltro 3.2Gbps
- Velocità cavo completa che non blocca la ricezione e la trasmissione
- Metodo di salvataggio e di Commutazione Diretta
- Controllo del flusso IEEE 802.3x per modalità Full-Duplex; controllo del flusso back pressure per modalità Half-Duplex
- 1.5Mbits RAM Data Buffer
- indirizzo di entrate 4K MAC
- LED di diagnostica
- (Alimentazione, Collegamento/Attività, Atto/Stato PoE)
- Plug n Play
- Robusto alloggiamento in metallo da 19"
- Accessori per il montaggio rack inclusi
- 3 Anni- Garanzia Limitata

# Commutatore 16-Porte 10/100Mbps PoE

## TPE-S160(V1.0R)



## Specifiche

### HARDWARE


|                                       |                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standards</b>                      | • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3af Power over Ethernet • IEEE 802.3x Controllo flusso |
| <b>Porte</b>                          | • 16 x 10/100Mbps Auto-MDIX PoE ports                                                                            |
| <b>Velocità di trasferimento dati</b> | • Ethernet: 10/20Mbps (half/full duplex) • Fast Ethernet: 100/200Mbps (half/full duplex)                         |
| <b>RAM per buffer dati</b>            | • 1.5Mbits                                                                                                       |
| <b>Tabella indirizzi</b>              | • 4K elementi                                                                                                    |
| <b>Interruttore di alimentazione</b>  | • On/Off Interruttore di alimentazione                                                                           |
| <b>Fabris Switch</b>                  | • 3.2Gbps                                                                                                        |
| <b>Alimentazione</b>                  | • 100-240V AC, 50/60Hz Alimentazione elettrica universale interna                                                |
| <b>LED di diagnostica</b>             | • Alimentazione, Collegamento/Attività, Atto/Stato PoE                                                           |
| <b>Consumo elettrico</b>              | • 6 Watts max. (nPowered Device (PD) collegato)<br>• 260 Watts max. (Apparecchi PoE a 16 watt connessi)          |
| <b>Temperatura</b>                    | • Funzionamento: 5° ~ 45° C (41° ~ 113°F) • Stoccaggio: -20° ~ 70° C (-4° ~ 158°F)                               |
| <b>Umidità</b>                        | • Max 95% (senza condensa)                                                                                       |
| <b>Dimensioni</b>                     | • 440 x 220 x 44 mm (17.3 x 8.7 x 1.7 pollici)                                                                   |
| <b>Peso</b>                           | • 3.1 kg (6.9 libbre.)                                                                                           |
| <b>Certificazione</b>                 | • CE, FCC                                                                                                        |

### PoE

|                            |                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Power over Ethernet</b> | • Fino a 15.4 watts a Porta; Classificazione PD • Commutatore a polimeri<br>• PoE: pin 3,6 per alimentazione+ and pin 1,2 per alimentazione |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## NETWORKING SOLUTIONS

### 16-Port 10/100Mbps PoE Switch (TPE-S160)

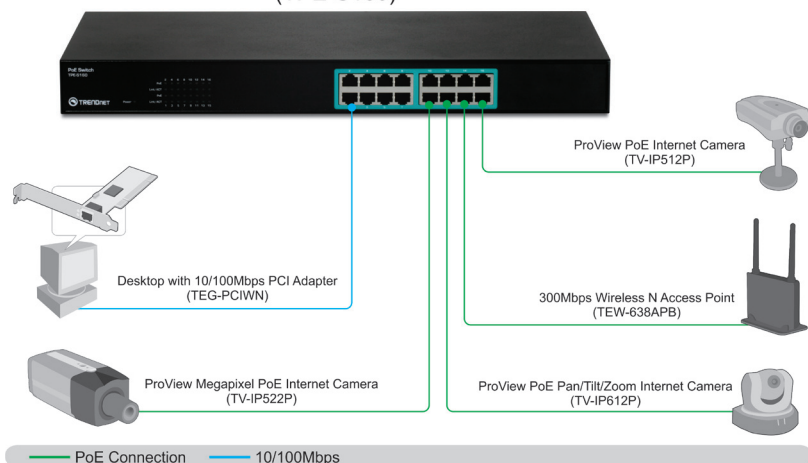

## Contenuto della confezione

TPE-S160

Manuale d'installazione rapida in più lingue

Kit montaggio rack

Cavo d'alimentazione (1.8m / 6ft)

## Prodotti correlati

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <b>TV-IP512P</b> | Videocamera IP PoE ProView           |
| <b>TPE-112GS</b> | Splitter PoE gigabit                 |
| <b>TPE-80WS</b>  | Switch gigabit PoE Smart Web 8 porte |

## CONTACT INFORMATION

**TRENDnet®**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

**1-888-326-6061**

