



Switch PoE 10/100 Mbps 16 portas TPE-S160[V1.0R]

O Switch PoE 10/100 Mbps 16 portas, modelo TPE-S160, reduz custos de instalações e equipamentos transmitindo dados e alimentação elétrica pelo cabeamento Ethernet existente a dispositivos PoE habilitados, tais como Pontos de Acesso e Câmeras IP. Aumenta a eficiência do escritório e reduz o congestionamento de rede com capacidade total de chaveamento de 3.2 Gbps.

LEDs indicadores apresentam o status para fácil gerenciamento e solução de problemas. Uma fonte de alimentação interna fornece 15,4 Watt em cada porta PoE. Um conveniente botão liga / desliga está localizado na parte de trás do switch. Dispositivos não PoE podem se conectar ao switch - tecnologia PoE auto-sensing corta a alimentação elétrica a dispositivos não-PoE conectados. Use Splitter PoE TRENDnet para instalar dispositivos não PoE em locais remotos.

CARACTERÍSTICAS

- 16 portas PoE 10/100 Mbps RJ-45 Auto-MDIX
- Aderente ao padrão IEEE 802.3af PoE (Power over Ethernet)
- Suporta classificação Dispositivos Alimentados PoE (PD)
- Fornece 15.4 Watt por porta PoE
- Capacidade de chaveamento 3.2 Gbps
- Transmissão e recepção full wire-speed non-blocking
- Método de Chaveamento Store-and-forward
- Controle de fluxo Back pressure em modo half-duplex
- Controle de Fluxo IEEE 802.3x em modo full-duplex
- Buffer de Dados RAM de 1.5 Mbits
- Entradas MAC de 4K
- Leds Indicadores para: Ligado, Conectado/Atividade, PoE Ativo/Status
- Plug & Play
- Construído em caixa de metal sólido 19"
- Inclui acessórios para montagem em Rack
- Garantia Limitada de 3 anos

Switch PoE 10/100 Mbps 16 portas

TPE-S160(V1.0R)



ESPECIFICAÇÕES

HARDWARE


Padrão	• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3af Power over Ethernet • IEEE 802.3x Flow Control;
Portas	• 16 Portas PoE 10/100 Mbps Auto-MDIX
Taxa de Transferência de Dados	• Ethernet: 10/20Mbps (half/full duplex) • Fast Ethernet: 100/200Mbps (half/full duplex)
Buffer de Dados RAM	• 1.5 Mbps
Tabela de Endereços	• 4K MAC entries
Alimentação	• On / off power button
Capacidade de Chaveamento	• 3.2Gbps
Power	• 100~240VAC 50/60Hz, internal universal switching power
LEDs Indicadores	• Power, Link/Activity, PoE Act/Status
Consumo de Energia	• 6 Watt máx. (sem dispositivos (PD) conectados) • 260 Watt máx. (16 Dispositivos PoE Conectados)
Temperatura	• Operação: 0° ~ 45°C (32° ~ 113°F) • Armazenagem: -10° ~ 70°C (14° ~ 158°F)
Umidade	• Máx. 95% (sem condensação)
Dimensões	• 440 x 220 x 44 mm
Peso	• 3.1 kg
Certificações	• CE, FCC

PoE

Power over Ethernet	• Até 15.4 Watt por porta; classificação PD • Chave polímero de proteção contra curto-circuitos • PoE: Pinos 3,6 para o Positivo e Pinos 1,2 para o Negativo
----------------------------	---

PROJETO DE REDE

16-Port 10/100Mbps PoE Switch (TPE-S160)

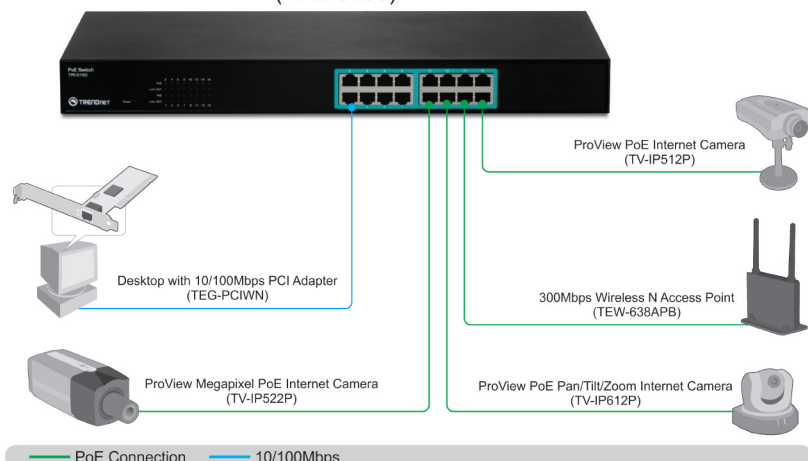

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

TPE-S160
Guia Multi-línguas de Instalação Rápida
Hardware para montagem em rack
Cabo de alimentação (1.8 m / 6 ft.)

PRODUTOS RELACIONADOS

TV-IP512P	Servidor de Câmera Internet PoE com Áudio Bidirecional ProView
TPE-112GS	Gigabit Power over Ethernet (PoE) Splitter
TPE-80WS	Switch PoE Inteligente Web Gigabit 8 portas

Informacion de la orden

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com



A TRENDnet é uma marca registrada. Outras marcas e nomes de produtos são marcas dos seus respectivos titulares.

A informação fornecida neste documento pertence aos produtos da TRENDnet e está sujeita a modificação a qualquer momento, sem aviso. Para informação mais recente de produtos por favor visite <http://www.trendnet.com>
Copyright ©TREND-net. Todos os direitos reservados.