




Switch PoE 8 porte 10/100Mbps

TPE-S44 (v4.0R)


- 4 porte PoE 10/100Mbps
- 4 porte 10/100Mbps
- Budget di potenza PoE di 30W
- Capacità di commutazione di 1,6 Gbps
- Robusto switch in metallo
- Installazione Plug and Play

Lo switch PoE 8 porte 10/100Mbps di TRENDnet, modello TPE-S44, offre 4 porte PoE 10/100Mbps, 4 porte 10/100Mbps, una capacità di commutazione di 1,6 Gbps, ed un budget PoE di 30 Watt. Pronto all'uso, questo robusto switch in metallo rende veloci ed affidabili le reti PoE.

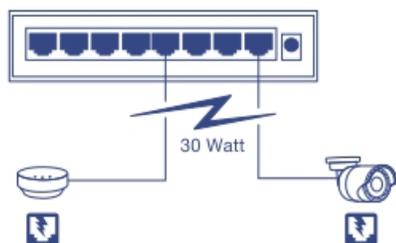

Potenza PoE

Un budget di potenza PoE di 30W alimenta fino a quattro dispositivi Power over Ethernet con alimentazione PoE.

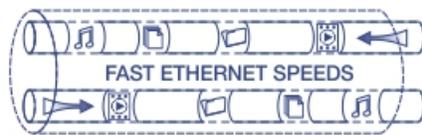

Ethernet veloce

Otto porte Ethernet veloce 10/100Mbps producono una capacità di switching di 1,6Gbps per supportare installazioni in rete.



Design Compatto

Grazie al design dell'alloggiamento compatto e leggero, questo switch è ideale per installazioni a desktop. Il suo design senza ventole è ideale per ambienti tranquilli che richiedono un funzionamento silenzioso.

Soluzione della rete



Indicatori LED



Porte 10/100Mbps

Porte PoE
10/100Mbps

Porta
Alimentazione



PoE

Eroga fino a 15 Watt di potenza PoE per porta PoE, con un budget di potenza di 30 Watt



Porte

4 porte PoE 10/100Mbps e 4 porte 10/100Mbps



Capacità di commutazione

Capacità di commutazione di 1,6 Gbps



Risparmio energetico

La tecnologia GREENnet integrata riduce il consumo di energia fino al 40%*



Contenitore

Robusto involucro in metallo



Indicatori LED

Gli indicatori LED riportano lo stato delle porte

Specifiche

Standard

- IEEE 802.1p QoS
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3af (15,4 Watt / porta)
- IEEE 802.3az
- IEEE 802.3x

Interfaccia del dispositivo

- 4 porte PoE 10/100Mbps (porte 1~4)
- 4 porte 10/100Mbps Fast Ethernet
- Indicatori LED

Velocità di trasferimento dati

- Ethernet: 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex)
- Fast Ethernet: 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex)

Prestazioni

- Buffer dati RAM: 96 KB
- Matrice di commutazione: 1,6Gbps
- Tabella indirizzi MAC: 2 K voci
- Velocità di inoltro: 1,19 Mpps (dimensione pacchetto 64 byte)

Caratteristiche speciali

- Tecnologia GREENnet per il risparmio energetico

Alimentazione

- Ingresso: 110-240 V AC, 50/60 Hz, 0,75 A

- Uscita: 48 V DC, 0,8 A
- Consumo: 2,1 Watt (Max. senza PD)

PoE

- Budget PoE: 30 Watt
- Pin 3, 6 per polo+ e pin 1, 2 per polo- (modo A)

Temperatura di esercizio

- 0 – 45 °C (32 - 113 °F)

Umidità di esercizio

- Max. 90% senza condensa

Dimensioni

- 150 x 96 x 28 mm (5,9 x 3,8 x 1,1 in.)

Peso

- 370 g (12,9 oz.)

Certificazioni

- CE
- FCC

Garanzia

- 3 anni limitata

Contenuto della confezione

- TPE-S44
- Guida di installazione rapida
- Alimentatore (48 V DC, 0,8 A)