


Switch Fast Ethernet PoE+ de 6 puertos

TPE-S50 (v3.0R)

- Instalación sencilla
- 4 puertos Fast Ethernet PoE+ y 2 puertos Fast Ethernet
- Capacidad de conmutación de 1.2 Gbps
- Potencia PoE Disponible de 60W
- Diseño para montaje en pared
- Switch metálico resistente
- Utilice el divisor PoE de TRENDnet para conectar en red y alimentar dispositivos no PoE

El switch Fast Ethernet PoE+ de 6 puertos, modelo TPE-S50, transmite datos y alimentación por medio de cables Ethernet existentes a dispositivos habilitados para PoE (Power over Ethernet), como puntos de acceso, teléfonos VoIP y cámaras IP. Admite dispositivos tanto PoE (802.3af) como PoE+ (802.3at), con una potencia PoE disponible de 60W. Gracias a este sólido switch metálico de conectar y listo, obtenga una conectividad de red PoE de alta velocidad y de confianza. Su diseño sin ventilador es perfecto para entornos tranquilos que requieren un funcionamiento silencioso.




PoE+ Power

La potencia PoE total disponible de 60W alimenta hasta cuatro dispositivos Power over Ethernet.



Fast Ethernet



Los seis puertos Fast Ethernet ofrecen una capacidad de conmutación de 1.2Gbps para admitir instalaciones de red Edge.



Diseño compacto

Con su diseño compacto y ligero, este switch sin ventilador es perfecto para las instalaciones silenciosas para escritorio.

SOLUCIÓN DE REDES

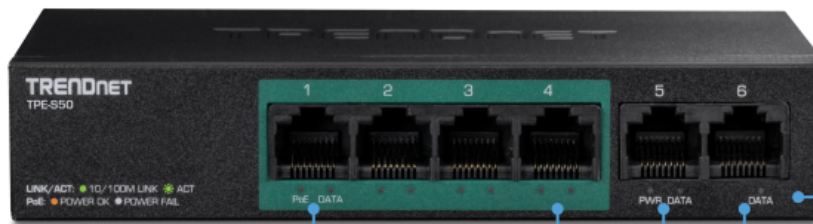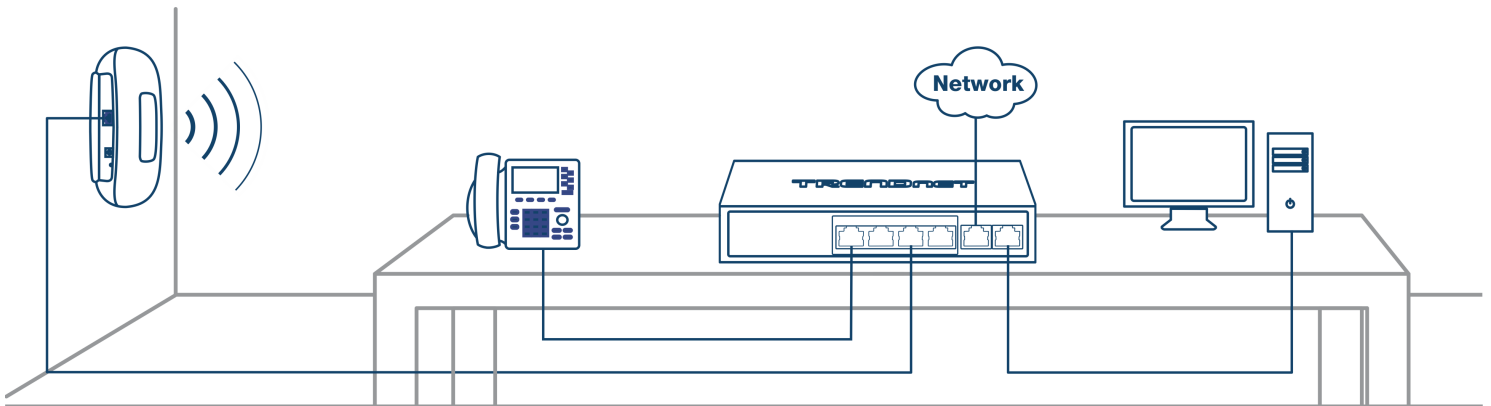

4 x Fast Ethernet PoE+ ports

2 x Fast Ethernet ports

LED indicators



Grounding point

Power

CARACTERÍSTICAS



PoE+

Suministra hasta 30 W de alimentación PoE+ por puerto, con una potencia total disponible de 60 W



Puertos

Cuatro puertos Fast Ethernet PoE+ y dos puertos Fast Ethernet



Capacidad de conmutación

Capacidad de conmutación de 1.2 Gbps



Carcasa

Switch de escritorio con carcasa metálica para montaje en pared



Indicadores LED

Indicadores LED para mostrar el estado del puerto

ESPECIFICACIONES

Estándares

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at

Interfaz del dispositivo

- 4 puertos Fast Ethernet PoE+
- 2 puertos Fast Ethernet
- Indicadores LED
- Para montaje en pared

Tasa de transferencia de datos

- Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)

Rendimiento

- Búfer RAM de datos: 56KB
- Malla de conmutación: 1.2Gbps
- Tabla de direcciones MAC: 1K entradas
- Jumbo Frames: 15 KB
- Tasa de reenvío: 0.89 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes)

Alimentación AC

- Entrada: Fuente de alimentación interna de 100 - 240 V AC, 50/60Hz y 1.5A
- Consumo máximo: 1.5W (sin dispositivos alimentados)

PoE

- Potencia PoE disponible: 60W
- Modo PoE A: Pines 1, 2, 3 y 6 para la alimentación
- Protección contra sobrecorriente
- Protección contra cortocircuitos

MTBF

- > 500.000 horas

Temperatura de funcionamiento

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humedad admitida

- Máx. 90% sin condensación

Dimensiones:

- 140 x 75 x 28mm (5.5 x 3 x 1.1 pulgadas)

Peso

- 340g (12 libras)

Certificaciones

- CE
- FCC

Garantía

- 3 años

Contenido del paquete

- TPE-S50
- Guía de instalación rápida
- Cable de corriente