



Switch PoE+ 10/100 Mb/s à 16 ports TPE-T160H (v1.0R)

- PoE+ 10/100 Mb/s à 16 ports
- Jusqu'à 30 Watts par port avec une puissance totale disponible de 250 Watt
- Capacité de commutation de 3,2 Gbps
- Kit de montage sur armoire est fourni
- A utiliser avec le séparateur PoE de TRENDnet pour mettre en réseau et alimenter les périphériques non Poe

Le Switch PoE+ 10/100 Mb/s à 16 ports, modèle TPE-T160H, fournit des données et de l'énergie via les câbles Ethernet existants aux périphériques Power over Ethernet (PoE) comme les points d'accès et les caméras IP. Il fournit une alimentation allant jusqu'à 30 Watts par port avec une puissance totale de 250 Watt. Un interrupteur pratique se trouve à l'arrière du switch et un kit de montage sur armoire est fourni.

Matériel



PoE+

Il fournit une alimentation PoE allant jusqu'à 30 Watts par port avec une puissance totale de 250 Watts



Ports

PoE+ 10/100 Mb/s à 16 ports



Capacité de commutation

Capacité de commutation de 3,2 Gbps



Installable dans une armoire informatique

Boîtier métallique installable dans une armoire avec kit d'installation fourni



Marche/arrêt


Interrupteur on/off pratique



Voyants lumineux

Des voyants LED fournissent le statut du port

Solution de réseaux

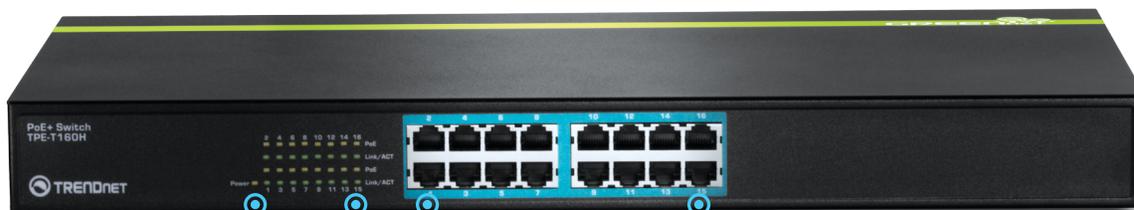

Voyants lumineux de diagnostic

Ports 10/100 Mb/s PoE+

Spécifications

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3af (15,4 Watts par port)
- IEEE 802.3at (30 Watts par port)
- IEEE 802.3az

Interface du périphérique

- PoE+ 10/100 Mb/s à 16 ports
- Voyants lumineux
- Interrupteur d'alimentation

Débit de transfert des données

- Ethernet: 10 Mb/s (half duplex), 20 Mb/s (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mb/s (half duplex), 200 Mb/s (full duplex)

Performance

- Mémoire tampon RAM: 1,25 MB
- Switch Fabric: 3,2 Gb/s
- Tableau des adresses MAC Entrées de 4K
- Débit de transmission: 2,38 Mpps (paquets de 64 octets)

Fonctions particulières

- Le kit de fixation sur armoire comprend
- La technologie d'économies d'énergie GREENnet

Alimentation

- Source d'alimentation interne
- Entrée: 90-260 V AC, 50/60 Hz, 1 A
- Sortie: 48 V DC, 50/60 Hz, 0,6 A

Consumption

- Max.: 260 Watts
- Puissance totale PoE disponible: 250 Watts

PoE+

- broches 1 et 2 pour alimentation+ et broches 3,6 pour alimentation- (mode A)

Température de fonctionnement

- 0 – 40 °C (32 - 104 °F)

Humidité supportée

- Max. 90% sans-condensation

Dimensions

- 440 x 220 x 44 mm (17,32 x 8,66 x 1,73 pounces)

Poids

- 3,0 kg (6,6 livre)

Certificats

- CE
- FCC

Garantie

- Limitée de 3 ans

Contenu de l'emballage

- TPE-T160H
- Guide d'installation rapide
- Cordon de secteur
- Matériel d'installation dans une armoire informatique

