



Switch 24 porte Gigabit PoE+

TPE-TG240g (v1.0R)

- 24 porte Gigabit PoE+
- Budget PoE totale di 370 Watt
- Capacità di switching di 48 Gbps
- Robusto switch in metallo
- Includere staffe di montaggio a rack

Lo Switch 24 porte Gigabit PoE+ di TRENDnet, modello TPE-TG240g, offre 24 porte Gigabit PoE+, una capacità di switching di 48 Gbps, ed un budget di potenza PoE di 370 Watt. Questo robusto switch in metallo viene consegnato con un kit di montaggio a rack incluso.



Flessibilità PoE per le telecamere

Lo switch riconosce le telecamere non-PoE, PoE (15,4 W) e PoE+ (30 W) (oppure altri dispositivi PoE) ed eroga automaticamente la quantità di potenza necessaria.



Piena potenza PoE


L'abbondante budget di potenza PoE di 370 Watt eroga piena potenza PoE su ciascuna porta, massimizzando di conseguenza il numero di dispositivi PoE collegabili.



Rete Gigabit

L'insieme delle porte Gigabit genera una capacità di commutazione di 48 Gbps e supporta le Jumbo Frames fino a 10 KB.

Soluzione della rete

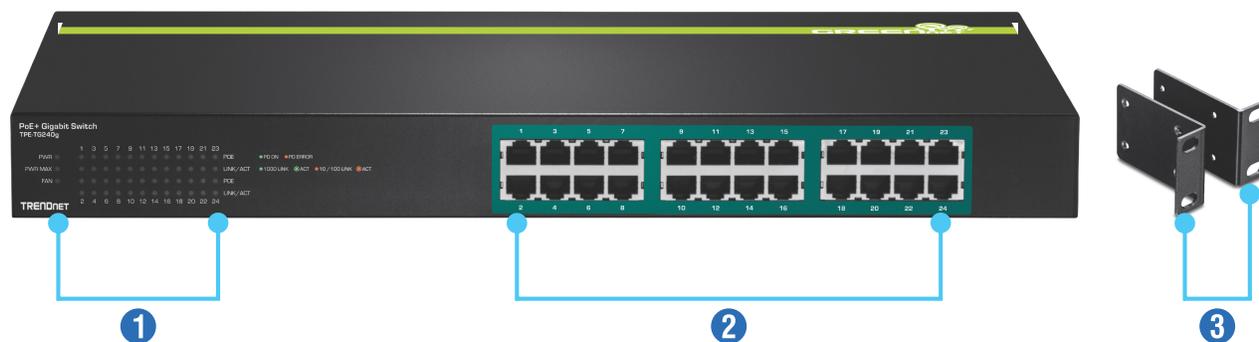

1 Esposizione di LED

2 Porte Gigabit PoE/PoE+

3 Staffe di montaggio a rack incluse



PoE+

Eroga fino a 30 Watt di potenza PoE per porta con un budget totale di 370 Watt



Porte

24 porte Gigabit PoE+



Capacità di switching

Capacità di switching di 48 Gbps



Jumbo Frame

Inoltra pacchetti più grandi, o Jumbo Frames (fino a 10 KB) per migliorare le prestazioni



Montaggio a rack

Involucro in metallo installabile a rack con kit di montaggio incluso



Indicatori LED

Gli indicatori LED riportano lo stato delle porte

Specifiche

Standard

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at
- IEEE 802.3az

Interfacce dispositivo

- 24 porte Gigabit PoE/PoE+
- Indicatori LED

Velocità trasferimento dati

- Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)
- Gigabit: 2000 Mbps (full duplex)

Prestazioni

- Buffer dati RAM : 512 KB
- Matrice di commutazione: 48 Gbps
- Tabella Indirizzi MAC: 8 K voci
- Velocità di inoltro: 35,7 Mpps (dimensione pacchetti 64-byte)
- Jumbo Frame: 10 KB

Alimentazione

- Ingresso: 110-240 V AC, 50/60 Hz, 0,75 A
- Consumo: 36 Watt (Max. senza PD)

PoE

- Budget PoE: 370 Watt
- Pin 3,6 per alimentazione+ e pin 1,2 per alimentazione- (modo A)
- Protezione da sovracorrente
- Protezione da cortocircuito

Temperatura di esercizio

- 0 – 40 °C (32 - 104 °F)

Umidità di esercizio

- Max. 90% senza condensa

Dimensioni

- 440 x 250 x 44 mm (17,3 x 9,8 x 1,7 in.)

Peso

- 3,6 kg (8 lbs.)

Certificazioni

- CE
- FCC

Garanzia

- 3 anni limitata

Contenuto della confezione

- TPE-TG240g
- Guida di Installazione Rapida
- Kit di montaggio a rack
- Cordone di alimentazione

