



Мост 85 Мбит/с для сети Powerline Fast Ethernet TPL-202E (v1.0R)

Устройство Powerline 10/100 Мбит/сек Ethernet Bridge позволяет на основе линий питания, используемых дома или в небольшом офисе, построить высокоскоростную сеть. Мост Powerline Ethernet отвечает требованиям совместимости Home Plug 1.0, обеспечивает конфиденциальность передачи данных за счет 56-разрядного шифрования данных и поддерживает скорости передачи данных до 85 Мбит/сек. Входящее в комплект ПО контролирует выполнение операций с данными и обеспечивает безопасность сети.

Особенности


- Высокая скорость передачи данных (до 85 Мбит/с) по линиям питания
- Возможен параллельный совместный доступ к сети Интернет через имеющиеся электрические розетки
- Полная совместимость с HomePlug 1.0 Turbo
- Поддержка системы 56-разрядного шифрования данных
- Совместимость с операционными системами Windows 98SE, ME, 2000 и XP
- Подключение к сети по существующим линиям питания, конструкция типа штепсельной вилки для настенной розетки
- Поддержка до 16 клиентов на одну сеть при расстоянии до 300 метров
- Поддержка Plug & Play и легкость установки
- 3-летняя гарантия

Мост 85 Мбит/с для сети Powerline Fast Ethernet TPL-202E (v1.0R)

Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3, IEEE 802.3u• HomePlug 1.0 Turbo
Интерфейс	<ul style="list-style-type: none">• Порт 10/100 Мбит/с Auto-MDIX RJ45• Сетевые штырьки
Полоса частот	<ul style="list-style-type: none">• 4,5 ~ 21 МГц
Модуляция	<ul style="list-style-type: none">• ортогон. мультиплексир. деления частоты
Скорость	<ul style="list-style-type: none">• Линия питания: До 85 Мбит/с• RJ45: 10/100 Мбит/с
Поддерживаемые ОС	<ul style="list-style-type: none">• Windows 98SE/ME/2000/XP
Узлы	<ul style="list-style-type: none">• До 16 клиентских узлов
Шифрование	<ul style="list-style-type: none">• 56-разр. стандарт DES с распределением ключей
СИД	<ul style="list-style-type: none">• Напряжение, HomePlug, Ethernet
Размер (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none">• 74 x 100 x 35 мм (2,9 x 4 x 1,3 дюйма)
Вес	<ul style="list-style-type: none">• 140 г (5 унц.)
Источник питания	<ul style="list-style-type: none">• Ввод: 100~240В пер. т., 50/60 Гц
Потребление	<ul style="list-style-type: none">• 2,5 Вт (макс.)
Температура	<ul style="list-style-type: none">• 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)
Влажность при работе	<ul style="list-style-type: none">• 0% - 90% (без конденсации)
Сертификация	<ul style="list-style-type: none">• FCC, CE

Сетевое решение

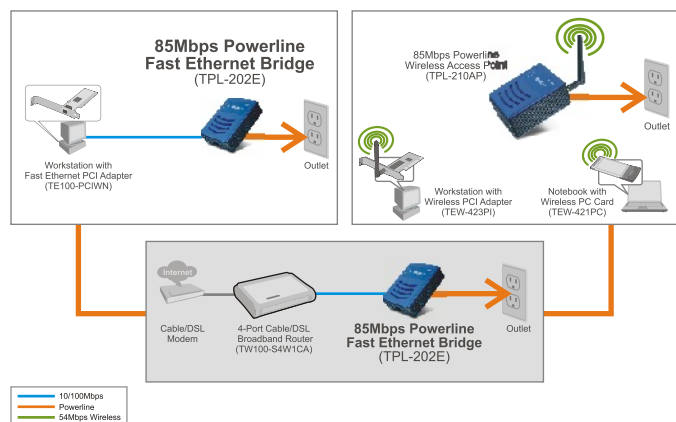

Содержимое упаковки

- TPL-202E
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- CD-ROM-диск со служебной программой
- Кабель RJ-45 (1,8 м)

Продукты из этой серии

TPL-210AP

Беспроводная точка доступа со скоростью 85 Мбит/с Powerline

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

