



## Адаптер Powerline AV Ethernet, 200 Мбит/с TPL-302E

Адаптер Powerline Ethernet, 200 Мбит/с (TPL-302E), использует любую электрическую розетку для создания безопасной сети в пределах здания с высокоскоростным соединением. Компьютеры в разных помещениях смогут использовать доступ к сети без прокладки кабелей. Этот адаптер создает устойчивую высокоскоростную сеть и идеален для использования в зданиях, где создаются помехи для сигналов беспроводных сетей. Шифрование AES – это новейший метод защиты данных Powerline. Для облегчения управления режимом электропитания и устранения сбоев светодиодные индикаторы отображают состояние устройств. Подключите один адаптер к сети, а другой к любой электрической розетке в здании для моментального высокоскоростного доступа к сети.

### Особенности


- Обеспечивается высокоскоростная сетевая связь в пределах здания по существующим электросетям
- Поддержка Plug & Play и утилита для конфигурации в среде Windows обеспечивают быстроту и простоту установки
- Откройте совместный доступ к насыщенным данными файлами, играйте в игры, загружайте мелодии и откройте для себя другие возможности на очень высокой скорости передачи данных – до 200 Мбит/с
- Общая безопасность сети за счет новейшего метода шифрования (AES)
- Подключите один адаптер Powerline AV, 200 Мбит/с\*, к Интернету и затем подключите до 15 дополнительных адаптеров, мгновенно расширив возможности подключения в пределах здания
- Дальность передачи увеличивается до 300 метров (984 футов)
- Совместимость утилиты для конфигурации с ОС Windows 2000/XP/Vista
- 3-летняя гарантия
- \* 200 Мбит/с – максимально возможная скорость передачи данных. Реальная пропускная способность зависит от конкретной среды.
- \* Адаптеры Powerline AV должны быть установлены в одном и том же автоматическом выключателе/фазе источника электропитания.

# Адаптер Powerline AV Ethernet, 200 Мбит/с TPL-302E

## Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.3, IEEE 802.3u</li><li>• HomePlug AV</li></ul>
Интерфейс	<ul style="list-style-type: none"><li>• Порт 10/100 Мбит/с Auto-MDIX RJ45</li><li>• Сетевые штырьки</li></ul>
Полоса частот	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 ~ 30 МГц</li></ul>
Модуляция	<ul style="list-style-type: none"><li>• QAM, QPSK, BPSK, ROBO</li></ul>
Скорость	<ul style="list-style-type: none"><li>• Линия питания: До 200 Мбит/с</li><li>• LAN: 10/100 Мбит/с</li></ul>
Поддерживаемые ОС	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 2000/XP/Vista (32bit)</li></ul>
Узлы	<ul style="list-style-type: none"><li>• До 16 клиентских узлов</li></ul>
Шифрование	<ul style="list-style-type: none"><li>• 128-разр. стандарт AE</li></ul>
СИД	<ul style="list-style-type: none"><li>• Power, Powerline, Ethernet</li></ul>
Размер (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 78 x 30 x 102 мм (3 x 1.2 x 4 дюйма)</li></ul>
Вес	<ul style="list-style-type: none"><li>• 140 г (5 унц.)</li></ul>
Источник питания	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ввод: 100~240В пер. т., 160 Гц</li></ul>
Потребление	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4.2 Вт (макс.)</li></ul>
Температура	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)</li></ul>
Влажность при работе	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0% - 90% (без конденсации)</li></ul>
Сертификация	<ul style="list-style-type: none"><li>• FCC, CE</li></ul>

## Сетевое решение

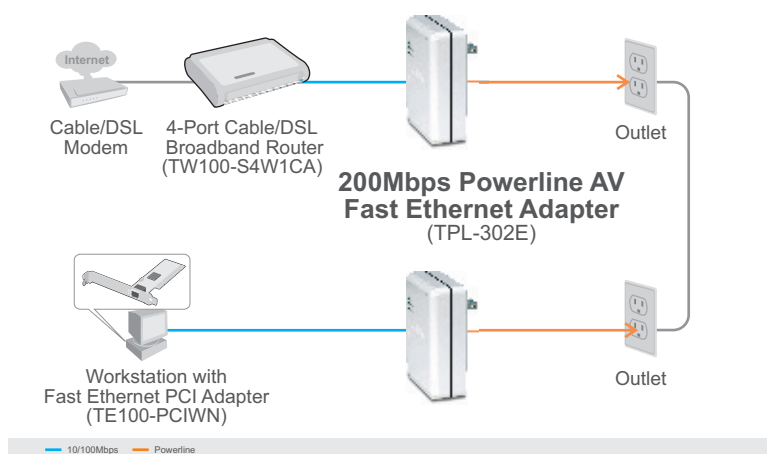

## Содержимое упаковки

- TPL-302E
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- CD-ROM-диск со служебной программой
- Кабель дл. 1,8 м (6 футов) Cat.5 Fast Ethernet

## Продукты из этой серии

- |           |   |
|-----------|---|
| TPL-210AP | Беспроводная точка доступа со скоростью 85 Мбит/с Powerline |
|-----------|---|

## ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Заказ можно сделать по телефону:

**1-888-326-6061**

