



Adaptador AV Powerline 200Mbps con conector adicional TPL-304E (V1.0R)

El Adaptador AV Powerline 200Mbps con conector adicional, modelo TPL-304E, utiliza cualquier toma eléctrica para crear una red de edificio de alta velocidad segura. Conecte un adaptador a su red y otro adaptador a cualquier toma de corriente de su sistema eléctrico para que pueda tener acceso a una red de alta velocidad de forma instantánea.

Nunca pierda una toma eléctrica con la toma integrada al frente del adaptador. Un filtro de ruido mantiene la velocidad de conexión óptima cuando electrodomésticos tales como tostadoras, lavadoras o cafeteras crean ruido eléctrico de fondo.

Conecte rápidamente adaptadores utilizando el conveniente botón de un toque 'sync' (Sincronizar). Utilice hasta 8 adaptadores para conectar en red dispositivos en diferentes salas sin tirar un nuevo cableado. El modo de ahorro de energía reduce el consumo eléctrico hasta en un 70%. Las pantallas de LED muestran el estado del dispositivo para la fácil resolución de problemas y administración de la energía. La tecnología de calidad de servicio (QoS) prioriza los videojuegos en línea, la transmisión de video y audio. La encriptación inalámbrica avanzada AES protege su red inalámbrica. Este adaptador es ideal para usar en edificios que interfieran con las señales de red inalámbricas.

- Особенности**
- Conecte a la internet un adaptador AV Powerline de 200Mbps* y a continuación conecte hasta 7 adaptadores adicionales para tener conectividad al instante en todo el edificio.
 - 1 x puerto RJ-45 Ethernet Auto-MDIX a 10/100Mbps
 - 1 toma eléctrica
 - LED de diagnóstico de salida eléctrica, Powerline (línea de alimentación) y actividad Ethernet
 - Filtro de ruido eléctrico que mejora el desempeño
 - El botón de conexión de un solo toque conecta los adaptadores en red de forma rápida**
 - El modo de ahorro de energía reduce el consumo eléctrico hasta en un 70%
 - Cifrado avanzado (AES) que garantiza una seguridad total en la red
 - Aplicación con configuración basada en Windows para una instalación rápida y sencilla
 - Compatible con los protocolos de red IPv4 y Ipv6
 - Admite Wake-On-Link en modo hibernación
 - La red vecina admite hasta 4 redes superpuestas
 - La señal de red se transmite hasta 300 metros (984 pies)
 - Soporte QoS automático para la clasificación del tráfico y múltiples colas basadas en prioridades
 - Utilidad de configuración compatible con los sistemas operativos Windows 7/Vista/XP
 - Soporte Plug & Play
 - Garantía limitada de 3 años

* 200MBps es la máxima velocidad de datos posible. El caudal de transferencia real puede variar dependiendo del entorno.

** Los adaptadores AV Powerline deben estar la misma fase que el disyuntor de potencia del circuito.


*** No se recomienda utilizar este producto en sistemas eléctricos que utilicen interruptores de circuito AFCI o que estén conectados en tomas GFI protegidas, ya que esto puede causar degradación del rendimiento o pérdida de conectividad

Adaptador AV Powerline 200Mbps con conector adicional TPL-304E (V1.0R)

Especificaciones

Hardware	
Estándares	• IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, HomePlug AV
Interfaz	• Puerto RJ45 Auto-MDIX a 10/100Mbps Clavijas de corrientes • 1 x toma de corriente con filtro de ruidos (carga máxima 5A) • 1 botón de sincronización
Banda de frecuencia	• 2 ~ 30 MHz
Modulación	• OFDM, QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Velocidad	• Powerline: Hasta 200Mbps • LAN: 200 Mbps con el modo Full Duplex
Compatibilidad de la herramienta	• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP(32/64-bit)
Nodos	• hasta 8 adaptadores
Encriptación	• 128-bit AES
LED	• Power, Powerline, Ethernet
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	• 70 x 143 x 83 mm (2.8 x 5.6 x 3.3 pulgadas)
Peso	• 198g (7 onzas)
Fuente de alimentación	• Entrada: 110~240V AC
Consumo	• Modo activo: 3.5 vatios(máx) • Modo de espera o hibernación: 0.93 vatios (máx)
Temperatura	• Temperatura de operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) • Temperatura de almacenamiento : -10° ~ 55° C (14° ~ 131° F)
Humedad	• Max. 95% (sin-Condensing)
Certificación	• CE, FCC

NETWORKING SOLUTIONS

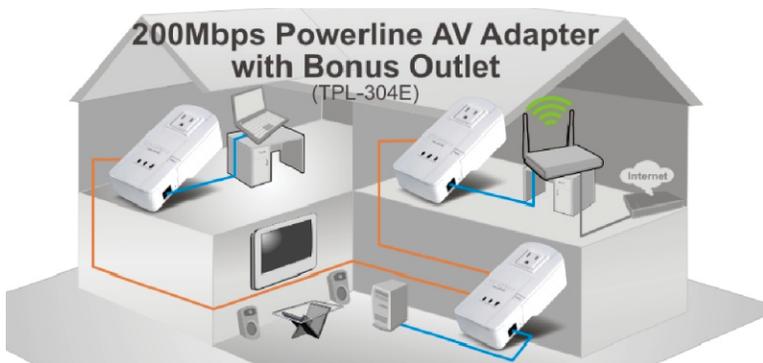

Contenido del paquete

- TPL-304E
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM (herramienta y guía del usuario)
- Cable ethernet Cat. 5 (1.8m/6pi.)

Productos Relacionados

TPL-304E2K	Kit para adaptador AV Powerline a 200Mbps con conector
TWG-BRF114	Enrutador Firewall Gigabit de 4 puertos
TEW-637AP	Easy-N-Upgrader inalámbrico a 300Mbps

CONTACT INFORMATION

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061