



Комплект адаптеров Powerline AV, 200 Мбит/с с бонусом TPL-304E2K (V1.0R)

Комплект адаптеров Powerline AV, 200 Мбит/с с бонусом (TPL-304E2K), использует любую электрическую розетку для создания безопасной сети в пределах здания с высокоскоростным соединением. Подключите один адаптер к сети, а второй включите в любую розетку. Будет создана высокоскоростная сеть.

Не проходите мимо розетки на передней панели адаптера. Шумовой фильтр поддержит оптимальную скорость каждодневного домашнего общения, как тостеры, стиральные машины и кофемолки.

Быстро подключайте адаптеры при помощи кнопки 'sync'. Можно использовать до 8 адаптеров в разных комнатах без прокладки новых кабелей. Режим Power Save позволяет значительно снизить энергопотребление (до 70%). Технология управления качеством обслуживания позволяет отдавать приоритет трафику видео, аудио и игр. Мощный алгоритм шифрования AES обеспечивает надежную защиту сети. Адаптер идеально подходит для зданий, в которых затруднено использование беспроводных сетей.

Особенности

- 1 порт RJ-45 Ethernet 10/100 Мбит/с с автоогласованием
- 1 x Электропитание
- затем подключите до 7 дополнительных
- Светодиоды сигнализируют Питание, Линию питания, и Ethernet активность
- Электрический шумовой фильтр улучшает характеристики
- Быстрое подключение сетевых адаптеров одним нажатием кнопки**
- Режим Power Save позволяет значительно снизить энергопотребление (до 70%)
- Общая безопасность сети за счет новейшего метода шифрования (AES)
- Удобная установка при помощи утилиты настройки для Windows
- Поддержка сетевых протоколов IPv4 и Ipv6
- Поддержка функций Wake-On-Link в режиме ожидания
- Поддержка до 4 пересекающихся "соседских" сетей
- Передача сетевого сигнала на расстояние до 300 м (984 фута)
- Поддержка автоматического управления уровнями обслуживания путем классификации трафика и нескольким очередям по приоритету
- Совместимость утилиты для конфигурации с ОС Windows 7/Vista/XP
- Поддержка Plug & Play
- 3-летняя ограниченная гарантия

* 200 Мбит/с – максимально возможная скорость передачи данных. Реальная пропускная способность зависит от конкретной среды.

** Адаптеры Powerline AV должны быть установлены в одном и том же автоматическом выключателе/фазе источника электропитания.


*** НЕ рекомендуется использовать данный продукт с электрическими системами, в которых используются прерыватели сети AFCI или которые подключены к защищенным розеткам GFI, так как это может вызывать снижение производительности или потерю соединения.

Комплект адаптеров Powerline AV, 200 Мбит/с с бонусом TPL-304E2K (V1.0R)

характеристики

Аппаратура	
Стандарты	• IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, HomePlug AV
Интерфейс	• Порт 10/100 Мбит/с Auto-MDIX Rj45 Сетевые штырьки • 1 электрическая розетка с шумоподавляющим фильтром (макс. Нагрузка 5A) • 1 кнопка Sync
Полоса частот	• 2 ~ 30 МГц
Модуляция	• OFDM, QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Скорость	• Линия питания: До 200 Мбит/с • LAN: 200 Мбит/с (дуплексный режим)
Совместимость со служебным ПО	• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP(32/64-bit)
Узлы	• До 8 клиентских узлов
Шифрование	• 128-разр. стандарт АЕ
СИД	• Power, Powerline, Ethernet
Габариты (Ш x В x Г)	• 148 x 65 x 67 мм (5.8 x 2.6 x 2.6 дюйма)
Вес	• 181.4 г (6.4 унц.)
Источник питания	• А:120В пер. тока • EU:250В пер. тока
Потребление	• Активный режим: 3.5Вт. (макс.) • Режим ожидания: 0.93Вт. (макс.)
Температура	• Рабочая температура: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) • Температура хранения : -10° ~ 55° C (14° ~ 131° F)
Влажность	• 5% to 95% (без конденсации)
Сертификация	• CE, FCC

NETWORKING SOLUTIONS

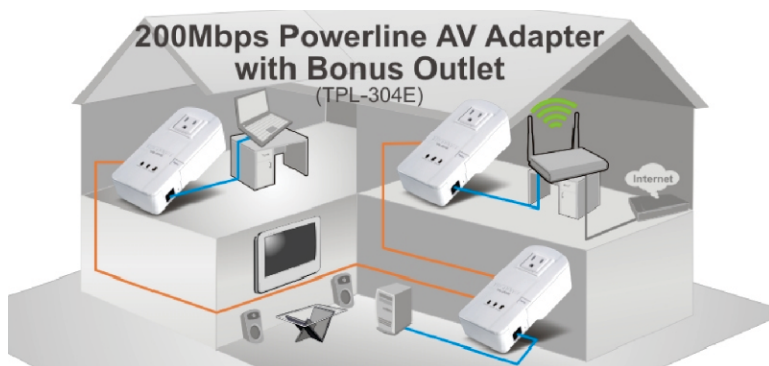

Содержимое упаковки

- TPL-304E2K
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- CD-ROM (руководство пользователя и служебная программа)
- Категория 5 кабель Ethernet (1.8 м)

Продукты из этой серии

TPL-304E	Адаптер 200 Мбит/с с бонусом
TWG-BRF114	4-портовый брандмауэр-маршрутизатор Gigabit
TEW-637AP	Wireless Easy-N-Upgrader, 300 Мбит/с

CONTACT INFORMATION

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061