



Kit adattatore compatto Powerline AV 200 Mbps TPL-306E2K (V1.0R)

Il Kit adattatore compatto Powerline AV 200 Mbps, modello TPL-306E2K, si serve di una qualsiasi presa elettrica per creare una rete sicura ad alta velocità in tutto l'edificio. Collegate un adattatore alla vostra rete esistente e collegate un altro adattatore a qualsiasi presa del sistema elettrico per ricevere in modo immediato un accesso alla rete ad alta velocità in tutta l'abitazione.

Il fattore forma compatta offre più spazio intorno alle prese per poter collegare altri dispositivi. Gli adattatori si collegano in modo automatico senza bisogno di eseguire nessuna installazione. Per una sicurezza ancora maggiore, TRENDnet consiglia di usare il pulsante one-touch per modificare la chiave di rete predefinita.

Usate fino a un massimo di 6 adattatori per dispositivi di rete in diverse stanze senza bisogno di eseguire un nuovo cablaggio. La modalità Power Save riduce il consumo elettrico fino al 80%. I display a LED trasmettono informazioni sullo stato del dispositivo per una facile gestione della corrente e una rapida risoluzione dei problemi. La tecnologia Quality of Service assegna la priorità a video, audio e videogiochi online. La codifica AES avanzata garantisce la sicurezza della tua rete. Questo adattatore è la soluzione ideale per essere usato negli edifici che interferiscono con i segnali di rete wireless.

CARATTERISTICHE

- Include due adattatori TPL-306E
- Compatibile con standard IEEE1901 e HomePlug AV
- Networking di rete 200Mbps su un impianto elettrico esistente
- 1 porta RJ-45 Ethernet Auto-MDIX 10/100Mbps
- La forma compatta consente di risparmiare spazio
- Pulsante One-touch Sync per modificare la chiave di cifratura predefinita
- 3 indicatori LED: Power (on/off), Collegamento Powerline (verde (ottima), arancione (buona), rosso (buona), off (nessuna connessione), Collegamento Ethernet (fissa (collegamento), lampeggiamento (attività di trasferimento), off (nessuna connessione)
- Condividi dati e file di grandi dimensioni, divertiti con i videogiochi, scarica musica e tanto altro ancora a più elevate velocità di trasferimento dati
- La codifica avanzata AES a 128 bit garantisce la totale sicurezza della rete
- La modalità Power Save riduce il consumo elettrico fino al 80%
- Supporto per reti vicine per un massimo di 4 reti in sovrapposizione
- Segnale di rete trasmesso fino a 300 metri (984 piedi)
- Supporto Auto QoS mediante classificazione del traffico e prioritizzazione multipla.
- Compatibile con tutti i sistemi operativi
- Utility gestionale optional compatibile con i sistemi operativi Windows 7 (32/64 bit), Vista (32/64 bit) e XP (32/64 bit)
- Garanzia limitata a 3 anni

* Per lo streaming video all'interno della rete si raccomanda un massimo di 6 adattatori (nodi)

** 200Mbps è la velocità massima possibile. Il throughput effettivo dipenderà dall'ambiente di installazione

*** Gli adattatori Powerline AV devono trovarsi sullo stesso interruttore di circuito/fase potenza

**** Le prese GFCI e gli interruttori AFCI potrebbero degradare i segnali di rete Powerline



SPECIFICHE

HARDWARE

Standards	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, HomePlug® AV, IEEE 1901
Interfaccia	<ul style="list-style-type: none">• 1 x 10/100Mbps Auto-MDIX RJ-45 port• Ramificazioni potenza:<ul style="list-style-type: none">• A: America del Nord Tipo B (NEMA 5-15)• EU: Euro Tipo C (CEE 7/16)• UK : Regno Unito Tipo G (BS 1363)
Banda di frequenza	<ul style="list-style-type: none">• 2 ~ 28 MHz
Modulazione	<ul style="list-style-type: none">• OFDM Symbol Modulation on link synchronization, 1024/256/64/8 - QAM, QPSK, BPSK, ROBO Carrier
Protocol	<ul style="list-style-type: none">• TDMA e CSMA/CA
Velocità	<ul style="list-style-type: none">• Powerline: fino a 200Mbps **• Ethernet: fino a 200Mbps (Modalità Full Duplex)
Utility Sistemi operativi supportati	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP(32/64-bit)
Nodi	<ul style="list-style-type: none">• Fino a 6 (max.)
Sovrapposizione reti power-line	<ul style="list-style-type: none">• Fino a 4 (per impianto elettrico)
Copertura	<ul style="list-style-type: none">• Fino a 300 m (984 piedi)
Cifratura	<ul style="list-style-type: none">• 128-Bit AES (Codifica avanzata)
LED	<ul style="list-style-type: none">• Alimentazione (PWR)• Connessione Powerline (PL)<ul style="list-style-type: none">• Ottima (verde)• Migliore (ambra)• Buona (rossa)• Nessuna connessione (spenta)• Connessione Ethernet (ETH)<ul style="list-style-type: none">• Fisso• Lampeggiante• Spenta
Tasto	<ul style="list-style-type: none">• Sync, Reset
Dimensioni (L x A x P)	<ul style="list-style-type: none">• A: 55 x 87 x 51 mm (2.2 x 3.4 x 2 pollici) a unità• EU: 55 x 87 x 65 mm (2.2 x 3.4 x 2.6 pollici) a unità• UK: 55 x 87 x 58 mm (2.2 x 3.4 x 2.3 pollici) a unità
Peso	<ul style="list-style-type: none">• A: Peso totale: 148 g (5.2 oz) / Peso per unità: 74 g (2.6 oz)• EU: Peso totale: 158.8 g (5.6 oz) / Peso per unità: 79.4 g (2.8 oz)• UK: Peso totale: 170 g (6 oz) / Peso per unità: 85 g (3 oz)
Fonte di energia	<ul style="list-style-type: none">• 100~240V AC, 50~60Hz


Kit adattatore compatto Powerline AV 200 Mbps TPL-306E2K (V1.0R)



HARDWARE

Consumo	<ul style="list-style-type: none">• Modalità attivo: 3.1 Watts (max.)• Modalità standby: 0.5 Watts (max.)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura d'esercizio: 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F)• Temperatura di stoccaggio: -20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• Max. 90% (senza condensa)
Certificazioni	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC, HomePlug® AV

SOLUZIONE DELLA RETE

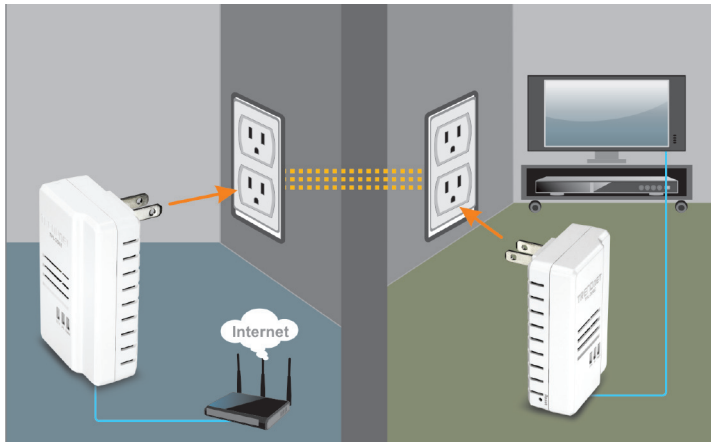

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

2 x TPL-306E

Guida di installazione rapida multi-lingue

CD-ROM (Programma di utilità e Manuale per l'utente)

2 x cavo di rete (1.5 m / 5 piedi)

PRODOTTI CORRELATI

TEW-692GR	Router concurrent dual band wireless n 450Mbps
TPL-307E2K	Kit adattatori powerline AV 200Mbps con presa extra
TPL-402E2K	Kit adattatori powerline AV 500Mbps con presa extra

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

