



Adattatore AV 500Mbps Powerline TPL-401E (V1.0R)

Adattatore AV 500Mbps Powerline (TPL-401E) si serve di una qualsiasi presa elettrica per creare una rete sicura a velocità elevata. Collega un adattatore alla rete ed inserisci un altro adattatore in una qualsiasi presa dell'impianto elettrico per avere accesso immediato alla rete ad alta velocità.

Collegate gli adattatori in modo rapido servendovi del comodo tasto one-touch "sync". Usa fino a 16* adattatori per mettere in rete apparecchi in diverse camere senza dover installare nuovi cavi.

Una porta gigabit Ethernet mantiene le connessioni cablate ad alte prestazioni. Gestisci ogni adattatore powerline della rete con l'utility Windows integrata. I display LED mostrano lo stato dell'apparecchio per una facile risoluzione dei problemi. La codifica AES avanzata a 128 bit garantisce la sicurezza della tua rete. L'adattatore è l'ideale per l'uso in edifici che creano interferenze nei segnali di rete wireless.

Features

- Crea una rete ad alta velocità in tutto l'edificio tramite l'impianto elettrico esistente.
- 1 porta gigabit auto-MDIX 10/100/1000Mbps
- Collega un adattatore Powerline AV 500Mbps** a internet e inserisci poi fino a 15* adattatori supplementari per una connettività immediata in tutto l'edificio
- Il pulsante di Sync one-touch mette rapidamente in rete gli adattatori.
- Utility di configurazione basata su Windows
- Condividi dati e file di grandi dimensioni, divertiti con i videogiochi, scarica musica e tanto altro ancora a più elevate velocità di trasferimento dati.
- La codifica avanzata AES a 128 bit garantisce la totale sicurezza della rete
- La modalità Power Save riduce il consumo elettrico fino al 80%.
- Supporto per reti vicine per un massimo di 4 reti in sovrapposizione
- Indicatori LED a tre colori
- Segnale di rete trasmesso fino a 300 metri (984 piedi)
- Supporto Auto QoS mediante classificazione del traffico e prioritizzazione multipla
- Strumento di gestione opzionale compatibile con i sistemi operativi Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit) et XP(32/64-bit)
- 3 Anni- Garanzia Limitata

* Для передачи потокового видео в сети рекомендуемое максимальное количество адаптеров (узлов) составляет 16. Подключение дополнительных адаптеров может снизить производительность.

** 500 Мбит/с – максимально возможная скорость передачи данных. Реальная пропускная способность зависит от конкретной среды.

*** Адаптеры Powerline AV должны быть установлены в одном и том же автоматическом выключателе/фазе источника электропитания.

**** Выключатели короткого замыкания на землю (GFCI) и выключатели цепи дугового короткого замыкания (AFCI) могут ослаблять сигнал в сетях Powerline.


Adattatore AV 500Mbps Powerline

TPL-401E (V1.0R)

SPECIFICHE

Hardware	
Standards	• IEEE 1901, HomePlug® AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Interfaccia	• 1 Порт 10/100/1000Mbps Porta RJ45 auto-MDIX Ramificazioni potenza: • A: America del Nord Tipo B (NEMA 5-15) • EU: Euro Tipo C (CEE 7/16) • FR: Francia Tipo E (CEE 7/5) • UK: Regno Unito Tipo G (BS 1363)
Banda di frequenza	• 2 ~ 50 50 МГц
Modulazione	• OFDM Simbolo di modulazione sulla sincronizzazione del collegamento, 1024/256/64/8 - QAM, QPSK, BPSK, ROBO Carrier
Protocollo	• TDMA e CSMA/CA
Velocità	• Su linea elettrica: fino a 500Mbps** • Ethernet: fino a 2 Gbps in modalità full-duplex
Utility OS Compatibility	• Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP(32/64-bit)
Nodi	• Fino a (max) • Si raccomanda: fino a 16* per rete powerline
Sovrapposizione reti powerline	• fino a 4 (per impianto elettrico)
Copertura	• Fino a 300 m (984 piedi)
Cifratura	• 128 - bit AES (Codifica avanzata)
LED	• Alimentazione (PWR) Connessione Powerline (PL) • Ottima (verde) • Migliore (ambra) • Buona (rossa) • nessuna connessione (spenta) Connessione Gigabit Ethernet (ETH) • fisso • lampeggiante • spenta
Pulsante	• Синхронизация, сброс
Dimensioni (L x A x P)	• A: 98 x 72 x 55 mm (3.9 x 2.8 x 2.2 pollici) • EU/FR: 98 x 72 x 70 mm (3.9 x 2.8 x 2.8 pollici) • UK:EU:98 x 72 x 64 mm (3.9 x 2.8 x 2.5 pollici)
Peso	• A: 150g (5.3 oz) • EU/FR:155g (5.5 oz) • UK:159g (5.6 oz)
Fonte di energia	• 100~240V AC, 50~60Hz
Consumo	• Modalità attivo: 4.69 Watts (max.) • Modalità standby: 0.85 Watts (max.)
Temperatura	• Temperatura d'esercizio: 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F) • Temperatura di stoccaggio: -20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
Umidità	• Max. 90% (senza condensa)
Certificazioni	• CE, FCC, HomePlug® AV

Soluzione Della Rete

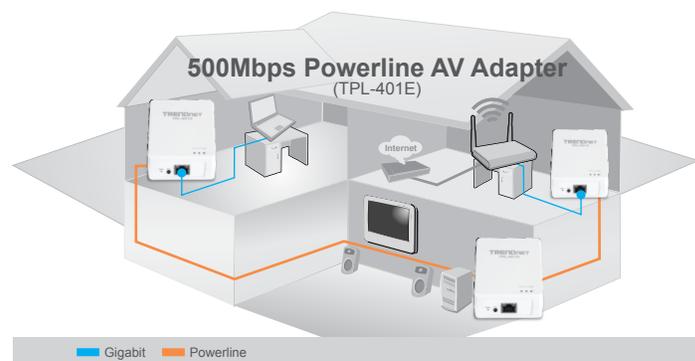

Contenuto della confezione

- TPL-401E
- Guida di installazione rapida multi-lingue
- CD-ROM (Programma di utilità e Manuale per l'utente)
- Cavo di rete (1.5 m / 5 piedi)

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ Le Informazioni D'Ordinamento

TRENDNET®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061