

Kit adattatori Powerline 1200 AV2

TPL-420E2K (v1.0R)

- Include due adattatori TPL-420E
- Rete Powerline 1200 eccezionale su rete elettrica esistente
- Prestazioni e portata migliorate dalla tecnologia Powerline MIMO con Beamforming
- Basta semplicemente alimentare gli adattatori—gli adattatori TRENDnet si connettono automaticamente alla prima accensione
- Pre-crittografato per comodità
- La porta Gigabit garantisce una rete cablata ad alte prestazioni
- Si connette su rete elettrica per abitazioni fino a 465 mq. (5,000 sq. ft.)

Il Kit adattatori Powerline 1200 AV2 di TRENDnet, modello TPL-420E2K, contiene due adattatori Powerline per creare una rete Powerline estremamente performante, usando un impianto elettrico esistente. Non è richiesta installazione da CD — gli adattatori criptati di TRENDnet si connettono automaticamente alla prima accensione. Basta alimentare il primo adattatore e collegarlo al proprio router. Alimentando successivamente gli altri adattatori sullo stesso impianto elettrico, essi si connettono automaticamente al primo adattatore garantendo un immediato accesso ad Internet.



Installazione immediata

Basta inserire gli adattatori TRENDnet nella presa! Essi si connettono automaticamente alla prima accensione con un segnale Powerline criptato.



Per case molto attive

La tecnologia Powerline 1200 ed una porta Gigabit permettono la creazione di una rete incredibilmente veloce e stabile per collegare agevolmente dispositivi e trasmettere streaming video 4K.




La casa completamente collegata

La tecnologia Powerline Multiple Input Multiple Output (MIMO) collega gli adattatori sullo stesso impianto elettrico in abitazioni fino a 465 mq.

| | Powerline 500/600 Fino a 500/600 Mbps | Powerline 1200 Fino a 1,2 Gbps |
|--|--|-----------------------------------|
| Velocità | ✓ | ✓ |
| Pre-crittografato | ✓ | ✓ |
| Compatibilità incrociata | ✓ | ✓ |
| Copertura completa dell'abitazione | ✓ | ✓ |
| Flusso HD | ✓ | ✓ |
| Flusso 4K HD | ✓ | ✓ |
| Tecnologia Powerline MIMO con Beamforming (Utilizza più linee elettriche per migliorare la velocità e la copertura) | | ✓ |

Soluzione della rete

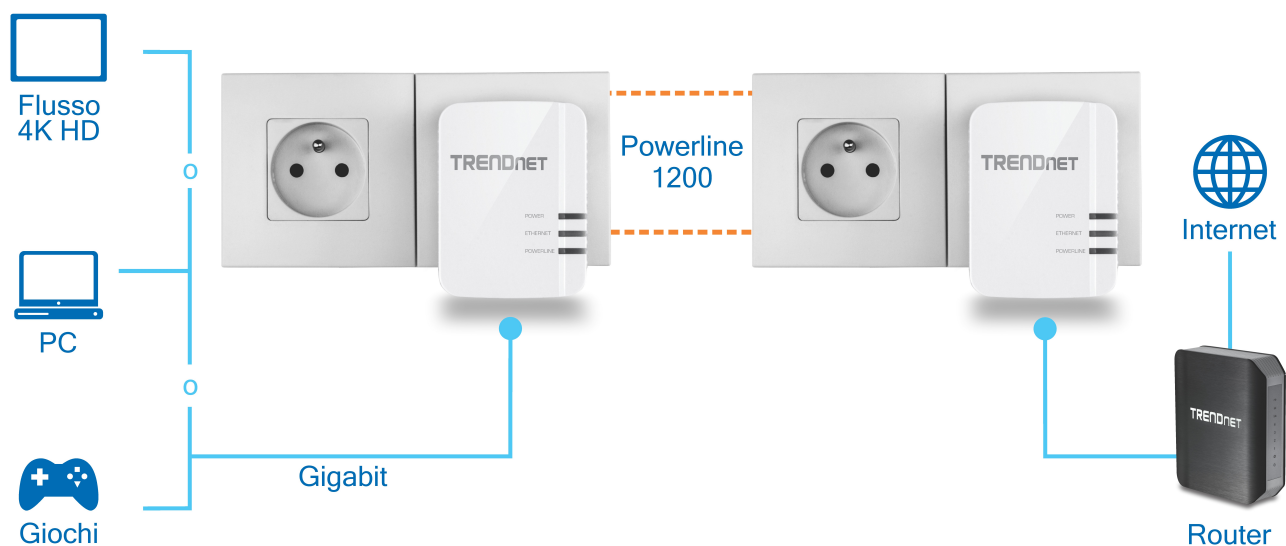



Adattatori

Include due adattatori TPL-420E



Powerline 1200

Rete Powerline eccezionale ad 1,2 Gbps su rete elettrica esistente, usando tutti e tre i poli elettrici: fase, neutro e terra, per raggiungere velocità mai viste**



Copertura completa dell'abitazione

Si connette su rete elettrica per abitazioni fino a 465 mq. (5,000 sq. ft.) oppure su un circuito elettrico fino ad una distanza lineare di 300 m (980 ft.)



Tecnologia Powerline MIMO con Beamforming

Prestazioni e portata migliorate con la tecnologia Powerline Multiple Input Multiple Output (MIMO) con Beamforming



Porta Gigabit

La porta Gigabit garantisce connessioni cablate ad alte prestazioni



Stabilità di rete

Le reti Powerline ultra-stabili sono le preferite dagli internet service providers



Adattatori multipli

È possibile collegarne fino ad 8 per coprire l'intera abitazione



Senza installazione da CD

Basta alimentare gli adattatori— gli adattatori TRENDnet si connettono automaticamente alla prima accensione



Compatibilità incrociata

Compatibile retroattivamente con tutti gli adattatori Powerline 600, 500 e 200



Compatto

La forma a ridotto ingombro fa risparmiare spazio nei pressi di una presa di rete intasata



Pre-crittografato

Per comodità l'adattatore viene consegnato pre-crittografato



Tasto sync

Premere il tasto Sync per cambiare le chiavi di crittografia attuali



Risparmio energia

La modalità Power Save riduce i consumi elettrici fino all' 80%

Specifiche

Standard

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 1901

Interfacce del dispositivo

- Porta Gigabit Ethernet
- Tasto Sync (cambia la chiave di crittografia)/reset
- LED di stato
- Spina di alimentazione
 - A: Nord America tipo B (NEMA 5-15)
 - EU: Europa tipo C (CEE 7/16)
 - UK: Regno Unito tipo G (BS 1363)

Banda di frequenza

- 2 - 68 MHz

Velocità dati fisica

- 1200 Mbps

Estensione della rete

- Abitazione di 465 mq. oppure 300 m (980 ft.) di distanza lineare su linea elettrica

Sicurezza

- 128-Bit AES (Advanced Encryption Standard)

Utility opzionale: compatibilità OS

- Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP

Nodi

- Fino ad 8 (max.)

Alimentazione

- Ingresso: 100 - 240 V AC, 50 /60 Hz
- Consumo: modo attivo: 3,6 Watt (max.); modo standby : 0,5 Watt (max.)

Temperatura di esercizio

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Umidità di esercizio

- Max. 90 % senza condensa

Certificazioni

- CE
- FCC

Dimensioni

- A: 58 x 75 x 65 mm (2,3 x 3,0 x 2,6 in.)
- EU: 58 x 75 x 75 mm (2,3 x 3,0 x 3,0 in.)
- UK: 58 x 75 x 68 mm (2,3 x 3,0 x 2,7 in.)

Peso

- A: 104 g (3,7 oz.)
- EU: 118 g (4,2 oz.)
- UK: 114 g (4,0 oz.)

Garanzia

- 3 anni limitata

Contenuto della confezione

- 2 x TPL-420E
- Guida di installazione rapida multilingua
- CD-ROM (utility & guida utente)
- 2 x cavi di rete (1,5 m/5 ft.)

* Si raccomanda un massimo di 8 adattatori (nodi) per trasmettere lo streaming video sulla rete.

** 1.2 Gbps è la massima velocità teorica del Powerline 1200 quando è connesso ad un altro dispositivo analogo. La velocità dati può variare in base alle condizioni della rete elettrica. Se il sistema elettrico non ha la messa a terra, la velocità teorica si riduce a 600 Mbps.

*** La comunicazione Powerline funziona su un singolo impianto elettrico. (Generalmente comandato da un singolo quadro elettrico). Le multiprese e le prese protette da interruttori differenziali e magnetotermici, possono degradare il segnale di rete Powerline.

