



## Powerline 1200 AV2 Adapter-Kit mit eingebauter Steckdose

TPL-421E2K (v1.0R)

- Enthält zwei TPL-421E Adapter
- Extremes Powerline 1200 Networking über bestehende Stromleitungen
- Verlieren Sie nie eine Steckdose dank der eingebauten Steckdose
- Bessere Leistung und Reichweite dank MIMO-Powerline-Technologie mit Beamforming
- Stecken Sie die Adapter einfach ein—TRENDnet-Adapter stellen automatisch nach dem Anschließen eine Verbindung her
- Praktisch werkseitig verschlüsselt
- Gigabit-Port bietet hochleistungsfähige Kabelverbindungen
- Stellt Verbindungen über bestehende Elektroleitungen her für Häuser mit einer Größe von bis zu 465 Quadratmeter (5,000 Quadratfuß)

TRENDnet Powerline 1200 AV2 Adapter-Kit mit eingebauter Steckdose, Modell TPL-421E2K, enthält zwei Powerline-Adapter, mit denen ein extrem leistungsfähiges Powerline-Netzwerk über ein bestehendes elektrisches System erstellt werden kann. Keine CD-Installation erforderlich—verschlüsselte TRENDnet-Adapter stellen automatisch nach dem Anschließen eine Verbindung her. Stecken Sie den ersten Adapter ein und vernetzen Sie ihn mit Ihrem bestehenden Router. Stecken Sie andere Adapter im selben Stromkreis ein, und sie stellen automatisch eine Verbindung zu dem ersten Adapter her und schaffen sofort Zugang zum Internet. Mit der eingebauten Steckdose geht Ihnen nie eine Steckdose verloren.



### Plug-In Installation

Sie müssen die TRENDnet-Adapter einfach nur einstecken! Das verschlüsselte Powerline-Signal stellt automatisch eine Verbindung über ein bestehendes Stromnetz her.

### Für das Heim mit vielen Verbindungen


Powerline 1200 Technologie und ein Gigabit-Port ermöglichen unglaublich schnelles und stabiles Networking für nahtlosen Anschluss von Geräten und Streamen von 4K-Video.

### Eingebaute Steckdose

Bei der Vielzahl an Geräten, die Strom benötigen, verlieren Sie beim Einstecken keine Steckdose. Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose ein und schließen Sie dann eine Steckdosenleiste an den Adapter an.

	Powerline 500/600 Bis zu 500/600 Mbps	Powerline 1200 Bis zu 1,2 Gbps
Geschwindigkeit		
Werkseitig verschlüsselt	✓	✓
Rückwärts kompatibel	✓	✓
Abdeckung des gesamten Heims	✓	✓
HD-Streaming	✓	✓
4K HD-Streaming	✓	✓
MIMO-Powerline-Technologie mit Beamforming (Verwendet mehrere elektrische Leitungen mit Geschwindigkeit und Reichweite verbessern)	✓	✓

## Illustration Eines Network

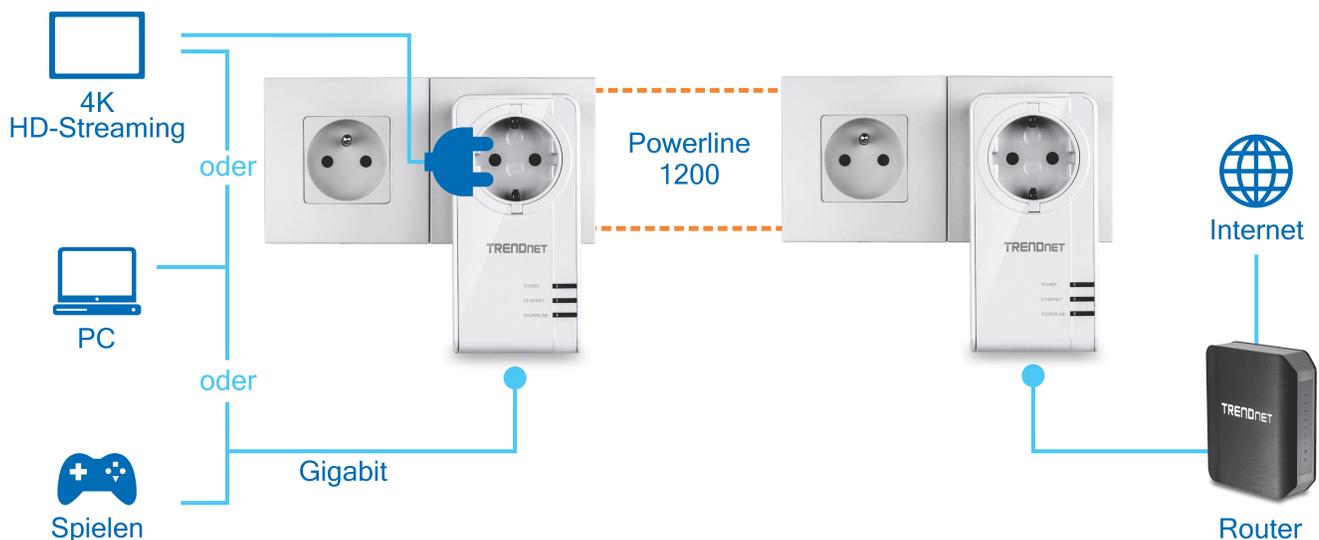



## Adapter

Enthält zwei TPL-421E Adapter



## Powerline 1200

Extremes Powerline-Networking über bestehende Stromleitungen nutzt alle drei elektrischen Kabel: das stromführende Kabel, den Nullleiter und das Erdungskabel; damit werden bahnbrechende Netzwerk-Durchsatzgeschwindigkeiten erreicht\*\*



## Abdeckung des gesamten Heims

Stellt Verbindung über Stromleitung her für Häuser bis zu 465 Quadratmeter (5,000 Quadratfuß) oder auf eine lineare Entfernung von bis zu 300 Meter (980 Fuss) über elektrische Hochspannungsleitungen



## Eingebaute Steckdose

Verlieren Sie nie eine Steckdose mit der eingebauten Steckdose—Stecken die den Adapter in eine Steckdose ein, und stecken Sie dann eine Steckerleiste in den TPL-421E ein, um andere Geräte mit Strom zu versorgen



## MIMO-Powerline-Technologie mit Beamforming

Bessere Leistung und Reichweite dank Multiple Input Multiple Output (MIMO) Powerline-Technologie mit Beamforming



## Gigabit-Port

Gigabit-Port bietet hochleistungsfähige Kabelverbindungen



## Geräuschfilter

Fortschrittlicher elektrischer Geräuschfilter steigert die Leistung



## Netzwerkstabilität

Ultra-stabiles Powerline-Networking wird von Internetdiensteanbietern bevorzugt



## Mehrere Adapter

Verwenden Sie bis zu 8 Adapter, um ein ganzes Heim zu vernetzen



## Keine CD-Installation

Stecken Sie die Adapter einfach ein — TRENDnet-Adapter stellen automatisch nach dem Anschließen eine Verbindung her



## Plattformübergreifend kompatibel

Rückwärts kompatibel mit allen Powerline 600, 500 und 200 Adaptern



## Werkseitig verschlüsselt

Adapter sind praktisch werkseitig verschlüsselt



## Sync-Taste

Drücken Sie die Sync-Taste, um die bestehenden Verschlüsselungsschlüssel zu ändern



## Energiesparend

Energiesparmodus reduziert den Stromverbrauch um bis zu 80%

## Technische Spezifikationen

### Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 1901

### Geräteschnittstellen

- Gigabit Ethernet Port
- Sync (Ändern des Verschlüsselungsschlüssels)/Rückstellaste
- Status-LEDs
- Eingebaute Steckdose mit Rauschfilter
  - A: Nordamerika Typ B (NEMA 5-15) (10 A max. @ 120 V AC)
  - EU: Europa Typ C (CEE 7/16) (16 A max. @ 250 V AC)
  - GB: Großbritannien Typ G (BS 1363) (13 A max. @ 250 V AC)

### Netzstecker

- A: Nordamerika Typ B (NEMA 5-15)
- EU: Euro-Stecker Typ C (CEE 7/16)
- GB : Großbritannien-Stecker Typ G (BS 1363)

### Frequenzband

- 2 - 68 MHz

### PHY Datenrate

- Bis zu 1200 Mbps

### Netzwerkreichweite

- 450 m2 (5,000 Quadratfuß Haus) oder 300 m (980 Fuß) lineare Entfernung über Stromleitungen

### Sicherheit

- 128-Bit AES (Advanced Encryption Standard)

### Optionales Hilfsprogramm: Betriebssystemkompatibilität

- Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP

### Netzwerkknoten

- Bis zu 8 (max.)

### Ausgangsstrom

- 110V AC, 20A (max.)
- 220V AC, 16A (max.)

### Leistung

- Eingangsleistung: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Verbrauch: Betriebsmodus: 3,6 Watt (max.); Leerlaufmodus: 0,5 Watt (max.)

### Betriebstemperatur

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

### Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 90% nicht-kondensierend

### Zertifizierungen

- CE
- FCC

### Maße

- A: 61 x 123 x 65 mm (2,4 x 4,8 x 2,6 Zoll)
- EU: 61 x 123 x 75 mm (2,4 x 4,8 x 3,0 Zoll)
- GB: 61 x 123 x 68 mm (2,4 x 4,8 x 2,7 Zoll)

### Gewicht

- A: 168 g (5,9 Unzen)
- EU: 162 g (5,7 Unzen)
- GB: 180 g (6,3 Unzen)

### Garantie:

- 3 Jahre Begrenzt

### Packungsinhalt

- 2 x TPL-421E
- Mehrsprachige Schnellinstallationsanleitung
- CD-ROM (Hilfsprogramm und Benutzerhandbuch)
- 2 x Netzwerkkabel (1,5 m/5 Fuß)

\* Maximal 8 Adapter (Knoten) empfohlen für Streamen von Video über Ihr Netzwerk hinweg.

\*\* 1,2 Gbps ist die maximale theoretische Powerline-Datenübertragungsrate bei Verbindung mit einem anderen Powerline 1200 Gerät. Datendurchsatz kann je nach Zustand der Stromkreisleitungen unterschiedlich sein. Wenn ein Stromkreis keine geerdete Verbindung hat, reduziert sich die theoretische Netzwerkgeschwindigkeit auf 600 Mbps.

\*\*\* Powerline-Kommunikation funktioniert innerhalb eines einzigen Stromkreises (wird normalerweise von einem einzigen Verteilerkasten kontrolliert). Steckerleisten, GFCI-Stecker und AFCI-Schutzschalter können die Powerline-Netzwerksignalqualität beeinträchtigen.

