



Servidor para carcasa de almacenamiento en red IDE USB 2.0

TS-I300W

El servidor de almacenamiento de red inalámbrica USB 2.0 IDE es perfecto para añadir capacidad de almacenamiento a su red. Este servidor 802.11b/g dispone de una herramienta basada en Web para su simple configuración y gestión. El servidor de almacenamiento soporta opciones de seguridad inalámbrica avanzadas. Este servidor de almacenamiento 802.11b/g ofrece una solución de almacenamiento de red inalámbrica segura.

Características

- Compatible con Wi-Fi y estándar IEEE 802.11b/g
- Puerto LAN Fast Ethernet Auto-MDIX integrado a 10/100Mbps
- Compartimiento para disco duro IDE de 3.5" integrado (disco duro no incluido)
- Soporta Discos Duros de hasta 400G
- Dos puertos USB integrados para dispositivos de almacenamiento adicionales
- Soporta dos modos: Modo Abierto y Modo de Cuenta
- Ofrece Servidor FTP para acceso remoto
- Alta seguridad con filtrado de dirección IP para PERMITIR o DENEGAR el acceso
- Compatible con dispositivos de almacenamiento USB, tales como disco duro, disco flash y CD-ROM
- Descargas programadas con FTP o HTTP sin encender el PC
- Ofrece servicio de notificación por e-mail cuando el disco duro está lleno, se produce un error crítico o para informar una modificación
- Soporta reloj en tiempo real (RTC) y UPnP para Windows XP
- Compatible con Windows 98(SE)/ME/NT/2000/XP y el Sistema Operativo SMB de Linux
- Ofrece una herramienta de búsqueda sencilla para diferentes configuraciones de dominio de IP
- 2 años de garantía

Servidor para carcasa de almacenamiento en red IDE USB 2.0

TS-I300W

Especificaciones


Hardware	
Estándares	• IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.11b/ IEEE 802.11g • USB 2.0, 1.1
Microprocesador	• RDC 3210 (150Mhz)
RAM/Flash ROM	• 4MB Flash / 32MB SDRAM
Controlador IDE	• ITE IT8211F
Interfaz	• Power (Encendido)/ Reiniciar/ botones USB un-mount • 1 puerto RJ-45 Auto-MDIX a 10/100Mbps • 2 puertos USB 2.0 Tipo A (Disco duro/Disco Flash/ CD-ROM, no incluidos) • 1 compartimiento de disco duro IDE interno (No se incluye disco duro)
LED	• Power (Encendido), LAN, IDE HDD, IDE HDD Full
Consumo eléctrico	• 36 vatios (máx)
Alimentación	• 12V DC, 3A
Dimensiones	• 200 x 154 x 60mm (7,9 x 6 x 2,4 pulgadas)
Peso	• 0,7kg (1,5 lb)
Temperatura	• Funcionamiento: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F); Almacenamiento: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
Humedad	• 90% ~ 95% (sin condensación)
Emisiones	• CE, FCC
Software	
OS en tiempo real	• Linux integrado (versión Kernal 2,4 y 2,5)
Protocolo de transferencia de red	• TCP/IP
Protocolos de archivos en red	• Microsoft Networks (CIFS / SMB) • Internet (HTTP 1.1) • FTP
Tipo de disco duro soportado	• ATA/IDE hasta ATA/133
File System Tipo de sistema de archivo	• Unidad IDE (Hasta 400G) : EXT2 • Unidad de USB: FAT16 / FAT32 / EXT3 / EXT2 / NTFS (sólo lectura)
Gestión del disco	• Detección de fallas en el disco duro (S.M.A.R.T) • Gestión del estado del disco utilizado
Gestión del sistema	• Gestión Web (Internet Explorer 5.0 ó superior) • Monitor de temperatura del sistema • Actualización del software del sistema • Soporta protocolo de tiempo en red • Cuentas para múltiples usuarios /configuración de sesión
Monitoreo del sistema	• Log del sistema • Alerta por E-mail • Filtrado de dirección IP (Permitir o Denegar) • Autorización de cuentas para directorio

Servidor para carcasa de almacenamiento en red IDE USB 2.0 TS-I300W

Especificaciones

Inalámbrico	
Frecuencia	• 2.4GHz ~ 2.497GHz
Control de acceso a medios	• CSMA/CA con ACK
Tecnología de modulación	• 802.11b: CCK • 802.11g: OFDM
Velocidad de transmisión de datos (auto repliegue)	• 802.11b : 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps y 1Mbps • 802.11g : 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps, 6Mbps
Seguridad	• WEP de 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP)
Potencia de transmisión	• 802.11b: 16dBm (normal) • 802.11g: 12dBm (normal)
Sensibilidad de recepción	• 802.11b: -84dBm a 8% PER • 802.11g: -84dBm a 10% PER
Canal	• 1~11 (EE.UU.), 1~13 (UE)

Solución en redes

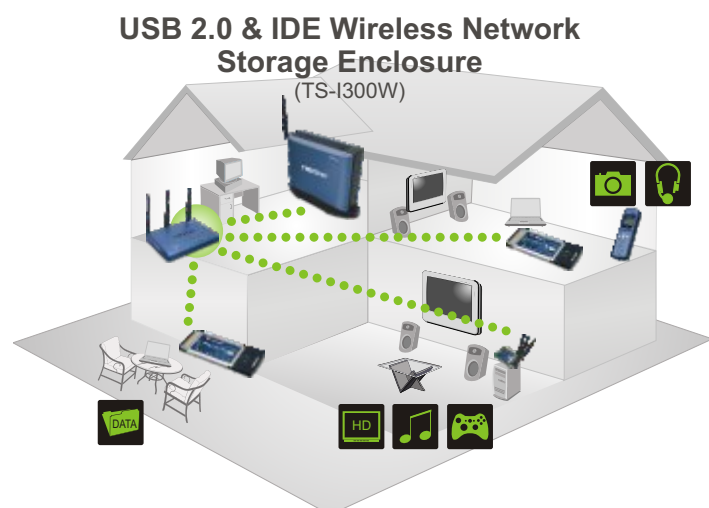

Contenidos del paquete

- TS-I300W
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM (Herramienta y Guía del usuario)
- Cable RJ-45
- Adaptador de alimentación eléctrica (12V DC, 3A)

Productos Relacionados

TS-I300	Servidor para carcasa de almacenamiento de red IDE y USB 2.0
TU2-400	Hub USB 2.0 Hi-Speed con 4 puertos

Información de la orden

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

