



Hub USB Bus-Powered de 4 puertos TU-400E (B1)

El TU-400E de TRENDnet es un hub USB de 4 puertos altamente integrado. Consiste en un puerto ascendente y cuatro descendentes, además fue diseñado para enlazar periféricos de interfaz USB para su PC de escritorio o notebook. El TU-400E cumple con las especificaciones USB 1.0/1.1 y admite velocidades de transmisión de datos plena (12Mbps) y baja (1,5Mbps). Con características Plug-and-Play y Hot-Swap, usted podrá conectar o desconectar fácilmente cámaras, adaptador de red, módem, y joystick equipados con USB a su PC. Conecta cada puerto a otro hub USB para una expansión limitada. Compacto, ligero de peso y no requiere de alimentación externa, el TU-400E resulta ideal para SOHO y computación móvil.

Características

- Compatible con Bus serie Universal Rev. 1,0 y especificación 1,1
- Plug-and-Play (PnP) y Hot-Swappable
- Soporta Windows 98/ME/2000/XP y iMAC / Macintosh
- De fácil expansión con Hubs USB, permite el uso de hasta 127 dispositivos
- Admite 1 puerto USB ascendente y 4 descendentes
- Todos los puertos descendentes soportan modo de operación de alta velocidad a 12Mbps y de baja velocidad a 1,5Mbps
- Detección de sobrecarga y control de alimentación para cada puerto USB individual
- Único estatus de LED
- Bus-Powered; no requiere de adaptador de eléctrico AC
- 5 años de garantía

Ventajas

Compatibilidad:

Hub de 4 puertos USB compatible con Windows 98/ME/2000 y iMac/Macintosh, de forma que esté listo para trabajar tan pronto como el usuario lo conecte al PC

Flexibilidad:

El TU-400E ofrece formas convenientes de conectar dispositivos USB a PC de escritorio o portátil

Expansibilidad:

Conexión en serie a Hubs con USB adicionales que permiten el uso de hasta 127 dispositivos USB a la vez

Velocidad:


Admite modo de operación de alta velocidad a 12Mbps y de baja velocidad a 1,5Mbps

Hub USB Bus-Powered de 4 puertos TU-400E (B1)

Especificaciones Técnicas

Hardware	
Estándar	• Estándar v1.1 de Bus Serie Universal
Puertos USB	• 1 x puerto ascendente Tipo A y 4 x puertos descendentes Tipo A
Velocidad de Acceso	• 12Mbps para alta velocidad, 1,5Mbps para baja velocidad
Salida de Alimentación eléctrica	• Total de DC +5V por puerto/ 4 puertos 500mA
Máx Dispositivos Admitidos	• 127 (hubs de conexión en serie)
Consumo eléctrico	• 2,5 vatios (máx)
Indicador LED	• 1 x estatus de Hub (Verde)
Dimensiones	• 65 x 48 x 28 mm (2,56 x 1,89 x 1,10 pulgadas)
Peso	• 85 g. (3 Onzas)
Temperatura	• Operación: De 0° a 50°C (De 32° a 122°F) • Almacenamiento: De -25° a 70°C (De -13° a 158°F)
Humedad	• Almacenamiento: De 10% a 90% • Funcionamiento: De 10% a 70% (sin condensación)
Certificaciones	• FCC, CE, VCCI

Soluciones par Integrar

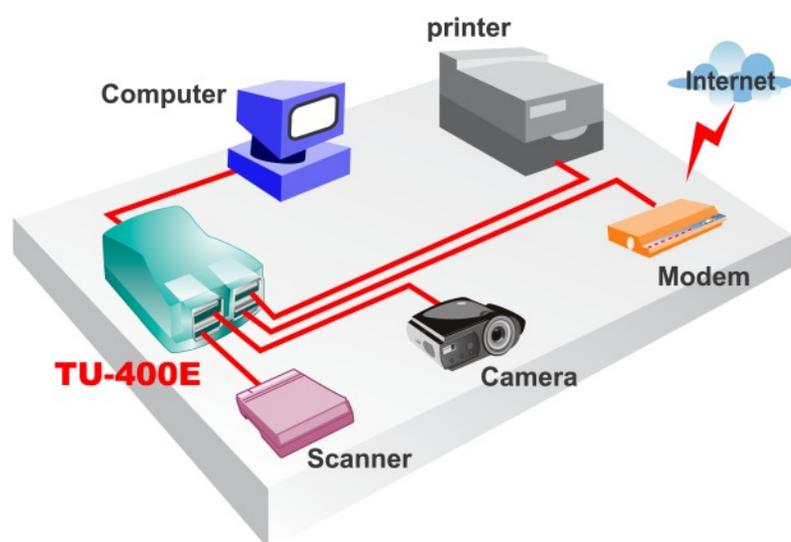

Productos Relacionados

TU-400E	Hub USB Compact de 4 puertos
TU-400	Hub USB de 4 puertos
TU-700	Hub USB de 7 puertos

Informacion de la orden

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

