

Hub USB compact à 4 ports TU-400E (v2)

Le TU-400E de TRENDnet est un hub USB à 4 ports hautement intégré. Il comporte un port montant et quatre ports descendants et a été conçu pour relier les périphériques USB reliés à votre ordinateur de bureau ou à votre notebook. Le TU-400E est conforme aux normes USB 1.0/1.1 et supporte les débits de données maximal (12Mbps) et faibles (1,5Mbps). Ses caractéristiques Plug-and-Play et de connectivité à chaud vous permettent de brancher et débrancher aisément un appareil photo, un adaptateur réseau, un modem et un joystick à votre ordinateur, pourvu que ces périphériques soient équipés USB. Branchez chaque port à un autre hub USB pour une extension limitée. Compact, léger et sans besoin d'alimentation extérieure, le TU-400E est parfait pour les petites entreprises ou les bureaux à la maison, ainsi que pour l'informatique mobile.

Caractéristiques

- Compatible avec la norme USB 1.1
- Supporte tous les débits USB : Faible débit (1,5Mbps), débit maximal (12Mbps)
- S'adapte automatiquement à la vitesse maximale supportée par les périphériques
- Supporte jusqu'à 127 périphériques USB
- Supporte les fonctions Suspense (pause) et Resume (Reprise)
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux et Mac
- Un câble USB A-B fourni (60 cm)
- Supporte plug-and-play et Easy Installation
- Garantie de 2 ans

Bénéfices

Compatibilité:

Le hub à 4 ports USB Hub est compatible avec Windows 98/ME/2000/XP, Linux et Macintosh, il est donc prêt à fonctionner dès que l'utilisateur le branche au PC

Flexibilité:

Le TU-400E fournit une connexion pratique entre les périphériques USB et un PC de bureau ou un laptop

Extensibilité:

Possibilité de le connecter en chaîne à des hubs USB supplémentaires afin de brancher jusqu'à 127 périphériques USB simultanément

Vitesse:

Haut débit (480Mbps), débit maximal (12Mbps) et faible débit (1,5Mbps)

Hub USB compact à 4 ports


TU-400E (v2)

Spécifications

Hardware

Normes	• USB 1.1
Ports	• 1 port montant (Type B) • 4 ports descendants (Type A)
SE supportés	• Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux & Mac OS
Débit des données	• Débit maximal : 12Mbps • Faible débit : 1.5Mbps
Consommation	• 500mA (max) par port
Voyants lumineux	• Alimentation
Péph. max. supportés	• 127 (connectés en chaîne avec d'autres hubs USB)
Dimensions	• 80 x 35 x 10 mm (3,14 x 1,4 x 0,4 pouces)
Poids	• 10g
Température	• Fonctionnement : De 0 à 45°C • Entreposage : De -20 à 70°C
Humidité (en fonctionnement)	• Entre 10 et 90%, pas de condensation
Certifications	• FCC, CE

Solution de Réseaux

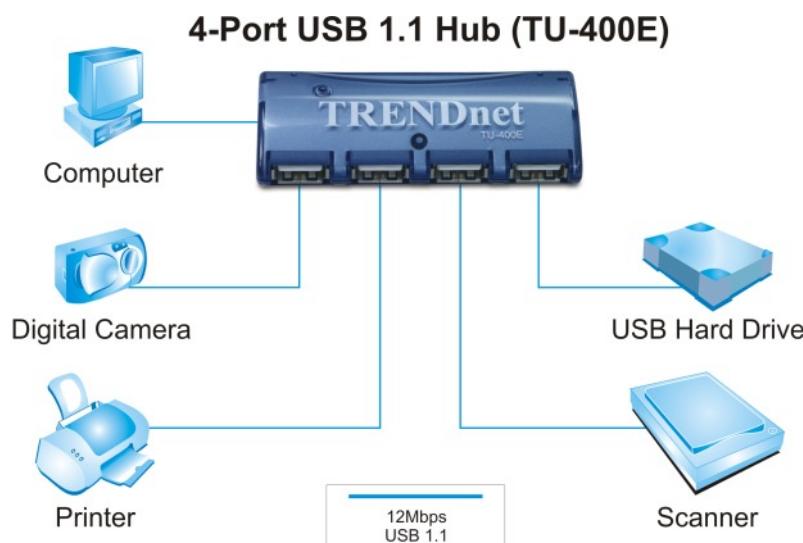

Contenu de l'emballage

- TU-400E
- Guide d'installation rapide
- Câble USB A-B

Produits en relation

TFM-560U	Fax Modem de Haute Vitesse USB 56K (V.90)
TU-ET100C	Adaptateur 10/100Mbps USB vers Ethernet

Information pour commander

TRENDNET®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

