

## 4-facher USB-Hub in Kompaktgröße TU-400E (v2)

Der TU-400E von TRENDnet ist ein hochintegrierter USB-Hub mit 4 Ports. Er verfügt über einen Upstream- und vier Downstream-Ports und verbindet USB-Peripheriegeräte mit Ihrem Desktop PC oder Notebook. Der TU-400E ist mit USB 1.0/1.1 kompatibel und unterstützt die Datenübertragungsraten Full-Speed (12 MBit/s) und Low-Speed (1,5 MBit/s). Durch seine „Plug-and-Play“- und „Hot-Swap“-Funktionen können Sie USB-fähige Kameras, Netzwerkadapter, Modems oder Joysticks problemlos mit Ihrem Computer verbinden und wieder abtrennen. Über die Zusammenschaltung der einzelnen Ports mit anderen USB-Hubs ist eine Erweiterung möglich. Seine kompakte, leichte Bauweise und die Tatsache, dass der TU-400E keine externe Stromversorgung benötigt, machen ihn ideal für den Gebrauch in kleinen Büros, zuhause oder unterwegs geeignet.

### Eigenschaften

- Kompatibel mit USB 1.1
- Unterstützt alle USB-Geschwindigkeiten: Low-Speed (1,5 MBit/s), Full-Speed (12 MBit/s)
- Schaltet automatisch auf höchste vom Peripheriegerät unterstützte Geschwindigkeit um
- Unterstützt bis zu 127 USB-Geräte
- Unterstützt Ausschalt- und Fortsetzungsmodus
- Kompatibel mit Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux und Mac
- Ein USB A-B-Kabel im Lieferumfang enthalten (60 cm)
- Unterstützt einfache Plug-&-Play-Installation
- 2 Jahre Garantie

### Vorteile und Vorzüge

**Kompatibilität:**

Der 4-fache USB-Hub ist mit Windows 98/ME/2000/XP, Linux und Macintosh kompatibel und deshalb sofort nach seinem Anschluss an einen PC einsatzbereit

**Flexibilität:**

Der TU-400E bietet eine bequeme Möglichkeit, USB-Geräte mit einem Desktop PC oder Laptop zu verbinden

**Erweiterbarkeit:**

Über das Daisy-Chaining können mehrere USB-Hubs zusammenschaltet und damit bis zu 127 USB-Geräte gleichzeitig verwendet werden

**Geschwindigkeit:**


Unterstützt Übertragungsraten von 12 MBit/s (High-Speed) und 1,5 MBit/s (Low-Speed)

# 4-facher USB-Hub in Kompaktgröße TU-400E (v2)

## Technische Spezifikationen

Hardware	
Standard	• USB 1.1
Ports	• 1 x Upstream-Port (Typ B) • 4 x Downstream-Ports (Typ A)
Unterstützte Betriebssysteme	• Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux und Mac OS
Datenrate	• Full-Speed: 12 MBit/s • Low-Speed: 1,5 MBit/s
Stromverbrauch	• 500 mA (max) pro Port
LED	• Stromversorgung
Anzahl der max. unterstützten Geräte	• 127 (Daisy-Chaining mit anderen USB-Hubs)
Abmessungen	• 80 x 35 x 10 mm
Gewicht	• 10g
Temperatur	• Betrieb: 0°C bis 45°C • Lagerung: -20°C bis 70°C
Luftfeuchtigkeit	• 0% bis 90% (nicht kondensierend)
Certifications	• FCC, CE

## Illustration eines Netzwerks

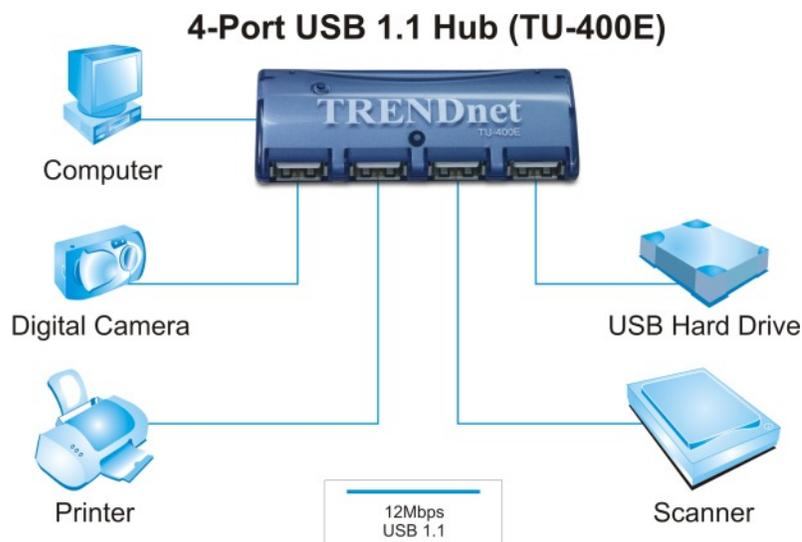

## Packungsinhalt

- TU-400E
- Kurzanleitung zur Installation
- USB A-B-Kabel

## Verwandte Produkte

<b>TEW-P1U</b>	Drahtloser Druckserver mit 1 USB-Druckeranschluss
<b>TFM-560U</b>	USB-Modem mit 56 KBit/s (V90)
<b>TU-ET100C</b>	10/100 MBit/s USB-Ethernet-Adapter

## Bestellungs Informationen

### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

**1-888-326-6061**

