

4-х портовый компактный USB-концентратор TU-400E (v2)

TU-400E - это высокоинтегрированный 4-х портовый USB-концентратор. Устройство включает один входной и 4 выходных порта, и служит для соединения оборудования, имеющего USB-интерфейс, с настольным или мобильным компьютером. TU-400E соответствует спецификации USB 1.0/1.1, и поддерживает режим высокой (12 Мбит/с) и низкой (1.5 Мбит/с) скоростей. С помощью функций plug-n-play и "горячей" замены, вы можете без проблем подключать к компьютеру USB устройства: камеры, сетевые адаптеры, модемы и джойстики и др. Имеется возможность расширения подсистемы USB путем использования дополнительных USB концентраторов. Устройство имеет компактные размеры, не требует подачи дополнительного питания и является идеальным вариантом для использования в малых, домашних офисах или системах мобильной вычислительной техники.

Общие характеристики

- Соответствие спецификации USB 1.0

- Поддержка режимов низкой (1.5 Мбит/с) и высокой скорости (12 Мбит/с)
- Автоматическое соединение с периферийными устройствами на их максимальной рабочей скорости
- Возможность подключения до 127 устройств USB
- Поддержка режимов приостановки и возобновления работы
- Совместимость с Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux и Mac OS
- Наличие в комплекте USB кабеля A-B (60 см.)
- Поддержка plug-n-play и обеспечение легкой инсталляции
- Гарантия 2 года

Преимущества

Совместимость:

4-х портовый USB-концентратор совместим с Windows 98/ME/2000 и iMac/Макинтош. Устройство сразу же готово к работе после подключения к ПК

Гибкость:

TU-400E обеспечивает наиболее удобный способ подключения нескольких устройств к настольному ПК или ноутбуку

Расширяемость:

Возможность последовательного подключения дополнительных USB-концентраторов для одновременного использования большого количества устройств (до 127)

Скорость:


Возможность использования высокоскоростного (12 Мбит/с) и низкоскоростного (1.5 Мбит/с) режимов

4-х портовый компактный USB-концентратор TU-400E (v2)

Спецификации

Аппаратное обеспечение	
Стандарты	• USB 1.1
Порты	• 1 входной порт (тип B) • 4 выходных порта (тип A)
Совместимые ОС	• Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux & Mac OS
Скорость передачи данных	• Полная скорость: 12 Мбит/с • Низкая скорость: 1.5 Мбит/с
Потребление энергии	• 500 мА (макс.) на порт
Индикаторы	• Питание
Максимальное количество подключаемых устройств	• 127 (при последовательном подключении через USB-концентраторы)
Размеры	• 80×35×10 мм.
Масса	• 10 г
Температура	• Рабочая: 0°~ 45°С • Хранения: -20°~ 70°С
Рабочая влажность	• 0% ~ 90% (не конденсирующаяся)
Сертификаты	• FCC, CE

Сетевое решение

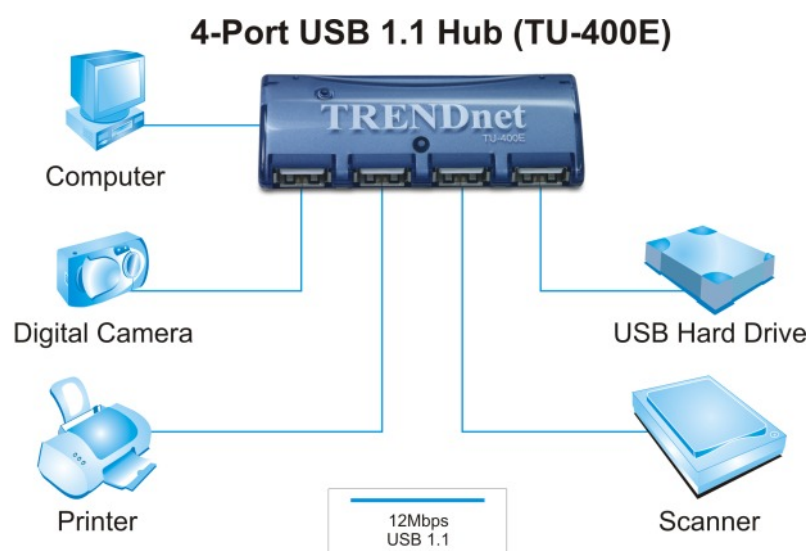

Содержимое упаковки

- TU-400E
- Руководство по быстрой установке
- Кабель USB A-B

Родственные или совместимые продукты

TEW-P1U	Беспроводной принт-сервер с одним USB портом
TFM-560U	Высокоскоростной факс-модем USB (56K, V.90)
TU-ET100C	USB адаптер Fast Ethernet (10/100 Мбит/с)

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:
1-888-326-6061

