

## Hub USB Compact de 4 puertos TU-400E

El TU-400E de TRENDnet es un hub USB de 4 puertos altamente integrado. Consiste en un puerto ascendente y cuatro descendentes, además fue diseñado para enlazar periféricos de interfaz USB para su PC de escritorio o notebook. El TU-400E cumple con las especificaciones USB 1.0/1.1 y admite velocidades de transmisión de datos plena (12Mbps) y baja (1,5Mbps). Con características Plug-and-Play y Hot-Swap, usted podrá conectar o desconectar fácilmente cámaras, adaptador de red, módem, y joystick equipados con USB a su PC. Conecta cada puerto a otro hub USB para una expansión limitada. Compacto, ligero de peso y no requiere de alimentación externa, el TU-400E resulta ideal para SOHO y computación móvil.

### Características

- Compatible con las especificaciones USB 1.1
- Admite todas las velocidades USB: Baja velocidad (1,5Mbps), plena velocidad (12Mbps)
- Se conecta a la más alta velocidad soportada por el periférico de forma automática
- Soporta hasta 127 dispositivos USB
- Soporta operaciones de suspensión y resumen
- Compatible con Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux y los sistemas operativos de Mac
- Un cable A-B USB 2.0 incluido (60cm /2pies)
- Con funcionalidad Plug & Play y fácil instalación
- 2 años de garantía

### Ventajas

**Compatibilidad:**

Hub de 4 puertos USB compatible con Windows 98/ME/2000/XP, Linux, y Macintosh, de forma que esté lista para trabajar tan pronto como el usuario lo conecte al PC

**Flexibilidad:**

El TU-400E ofrece formas convenientes de conectar dispositivos USB a PC de escritorio o portátil

**Expansibilidad:**

Conexión en serio a Hubs con USB adicionales que permiten el uso de hasta 127 dispositivos USB a la vez

**Velocidad:**


Admite modo de operación de alta velocidad a 12Mbps y de baja velocidad a 1,5Mbps

# Hub USB Compact de 4 puertos TU-400E

## Especificaciones

Hardware	
Estándar	• USB 1,1
Puertos	• 1 x puerto ascendente (Tipo B) • 4 x puertos descendentes (Tipo A)
Compatible con sistemas operativos	• Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux, y Mac OS
Velocidad de datos	• Plena velocidad: 12Mbps • Baja velocidad: 1,5Mbps
Consumo eléctrico	• 500mA (máx.) por puerto
LED	• Alimentación eléctrica
Máx Dispositivos Admitidos	• 127 (conexión en serie con otros hubs USB)
Dimensiones	• 80 x 35 x 10 mm (3,14 x 1,4 x 0,4 pulgadas)
Peso	• 10g (0,35 onzas)
Temperatura	• Operación: 0° ~ 45° C (32° ~ 113° F) • Almacenamiento: De -20° a 70° C (-4° ~ 158° F)
Humedad operativa	• 0% a 90% (sin condensación)
Certificaciones	• FCC, CE

## Solución en redes

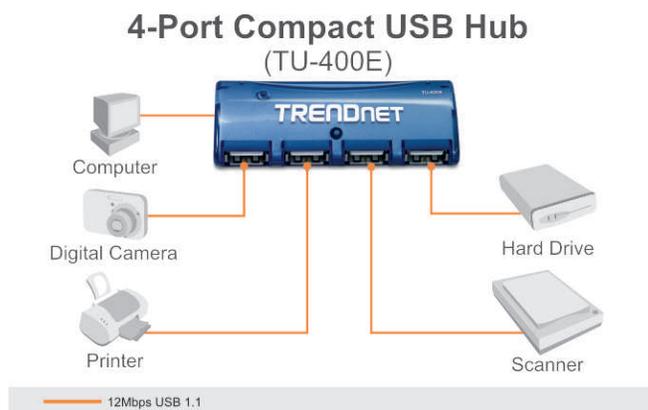

## Contenidos del paquete

- TU-400E
- Guía de instalación rápida
- Cable A-B USB

## Productos Relacionados

TEW-P1U	Módem USB de 56K (V.90) con capacidad de voz / fax
TU-ET100C	Adaptador Ethernet a USB de 10/100Mbps

## Información de la orden

### TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA  
Tel: 1-310-891-1100  
Fax: 1-310-891-1111  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Para ordenar por favor llame:

**1-888-326-6061**

