



## TU-400E 4-facher USB-Hub in Kompaktgröße

Der TU-400E von TRENDnet ist ein hochintegrierter USB-Hub mit 4 Ports. Er verfügt über einen Upstream- und vier Downstream-Ports und verbindet USB-Peripheriegeräte mit Ihrem Desktop PC oder Notebook. Der TU-400E ist mit USB 1.0/1.1 kompatibel und unterstützt die Datenübertragungsraten Full-Speed (12 MBit/s) und Low-Speed (1,5 MBit/s). Durch seine „Plug-and-Play“- und „Hot-Swap“-Funktionen können Sie USB-fähige Kameras, Netzwerkadapter, Modems oder Joysticks problemlos mit Ihrem Computer verbinden und wieder abtrennen. Über die Zusammenschaltung der einzelnen Ports mit anderen USB-Hubs ist eine Erweiterung möglich. Seine kompakte, leichte Bauweise und die Tatsache, dass der TU-400E keine externe Stromversorgung benötigt, machen ihn ideal für den Gebrauch in kleinen Büros, zuhause oder unterwegs geeignet.



### Eigenschaften

- Kompatibel mit USB 1.1
- Unterstützt alle USB-Geschwindigkeiten: Low-Speed (1,5 MBit/s), Full-Speed (12 MBit/s)
- Schaltet automatisch auf höchste vom Peripheriegerät unterstützte Geschwindigkeit um
- Unterstützt bis zu 127 USB-Geräte
- Unterstützt Ausschalt- und Fortsetzungsmodus
- Kompatibel mit Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux und Mac
- Ein USB A-B-Kabel im Lieferumfang enthalten (60 cm)
- Unterstützt einfache Plug-&-Play-Installation
- 2 Jahre Garantie

### Vorteile und Vorzüge

- **Kompatibilität:**  
Der 4-fache USB-Hub ist mit Windows 98/ME/2000/XP, Linux und Macintosh kompatibel und deshalb sofort nach seinem Anschluss an einen PC einsatzbereit
- **Flexibilität:**  
Der TU-400E bietet eine bequeme Möglichkeit, USB-Geräte mit einem Desktop PC oder Laptop zu verbinden
- **Erweiterbarkeit:**  
Über das Daisy-Chaining können mehrere USB-Hubs zusammenschaltet und damit bis zu 127 USB-Geräte gleichzeitig verwendet werden
- **Geschwindigkeit:**  
Unterstützt Übertragungsraten von 12 MBit/s (High-Speed) und 1,5 MBit/s (Low-Speed)

# TU-400E

## 4-facher USB-Hub in Kompaktgröße

### Spécifications

**Standard:**

- USB 1.1

**Ports:**

- 1 x Upstream-Port (Typ B)
- 4 x Downstream-Ports (Typ A)

**Unterstützte Betriebssysteme:**

- Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux und Mac OS

**Datenrate:**

- Full-Speed: 12 MBit/s
- Low-Speed: 1,5 MBit/s

**Stromverbrauch:**

- 500 mA (max) pro Port

**LED:**

- Stromversorgung

**Anzahl der max. unterstützten Geräte:**

- 127 (Daisy-Chaining mit anderen USB-Hubs)

**Abmessungen:**

- 80 x 35 x 10 mm

**Gewicht:**

- 10g

**Temperatur:**

- Betrieb: 0 °C bis 45 °C
- Lagerung: -20 °C bis 70 °C

**Luftfeuchtigkeit:**


- 0 % bis 90 % (nicht kondensierend)

**Certifications:**

- FCC, CE



### Illustration eines Netzwerks

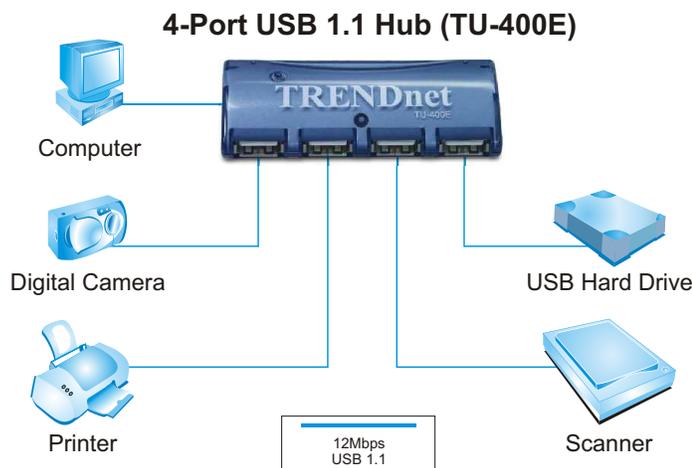

**Zum Bestellen bitte folgende  
Nummer anwählen:  
1-888-326-6061**

### Verwandte Produkte

- ➔ **TU-ET100C:**  
10/100Mbps USB to Ethernet Adapter
- ➔ **TEW-P1U:**  
Drahtloser Druckserver mit 1 USB-Druckeranschluss
- ➔ **TFM-560U:**  
USB-Modem mit 56 KBit/s (V90)

### Bestellungs Informationen

**TRENDware International, Inc.**  
3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA  
Tel: 310-891-1100  
Fax: 310-891-1111  
Web: [www.TRENDNET.com](http://www.TRENDNET.com)  
Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)

**TRENDnet**  
TRENDware, USA