

## **TU-400E** **Hub USB de 4-port Bus-Powered**

Le TU-400E de TRENDnet est un hub USB de 4 ports hautement intégré. Il consiste en un port upstream et de quatre ports downstream et a été conçu pour faire le pont entre les Interfaces périphériques USB et l'ordinateur ou portable. Le TU-400E est compatible avec les spécifications USB 1.0/1.1 et supporte les deux vitesses de taux de données cad à plein régime (12Mbps) et au ralenti (1.5Mbps). Avec la fonction Plug-and-Play et Hot-Swap, vous pouvez facilement connecter / disconnecter l'USB des caméras, des adaptateurs de réseaux, du modem, et du joystick à votre ordinateur. Connectez chaque port à un hub USB pour une expansion limitée. Compacte, léger, non besoin de prise externe, le TU-400E est idéal pour SOHO et les utilisations d'ordinateur en déplacement.




### **Caractéristiques**

- Compatible avec Universal Serial Bus Rev. 1.0 et spécification 1.1
- Plug-and-Play (PnP) et Hot-Swappable
- Supporte Windows 98/ ME/2000/XP et iMAC / Macintosh
- Expansion facile avec les autres Hubs USB, ce qui permet l'utilisation jusqu'à 127 devices
- Supporte 1 port USB upstream et 4 ports USB downstream
- Tous les ports downstream supporte les mode d'opération de haute vitesse de (12Mbps) et faible vitesse de (1.5Mbps)
- Control de puissance/Détection de surcharge sur chaque port USB individuel
- Status unique LED
- Bus-Powered; n'a pas besoin de prise AC
- Garantie 5 ans

### **Bénéfices**

- **Compatibilité:**  
Le hub USB de 4-port est compatible avec Windows 98/ME/2000 et iMac/Macintosh, donc il est prêt à fonctionner aussitôt que l'utilisateur le branche à l'ordinateur.
- **Flexibilité:**  
Le TU-400E procure des moyens pratiques pour connecter les devices USB à votre ordinateur.
- **Expansion:**  
"Daisy-chain" pour rajouter d'autres hubs USB qui permettraient l'utilisation jusqu'à 127 USB devices en même temps.
- **Vitesse:**  
Supporte le mode de Haute Vitesse de 12Mbps et le mode de faible vitesse de 1.5Mbps.

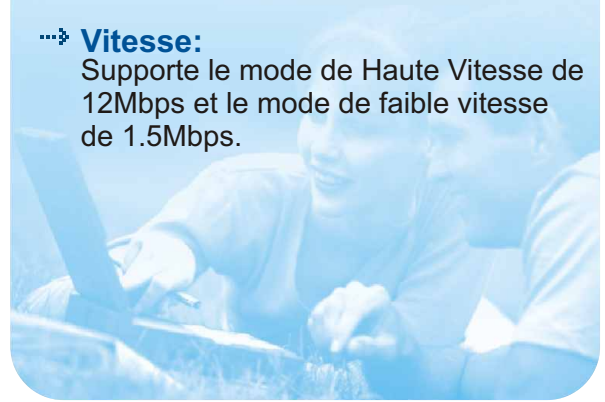

# TU-400E

## Hub USB de 4-port Bus-Powered

### Spécifications

#### Normes:

- Universal Serial Bus Standard v1.1

#### Ports USB:

- 1 x Type-A upstream port; 4 x Type-A downstream ports

#### Vitesse d'accès:

- 12Mbps pour haute vitesse, 1.5Mbps pour faible vitesse

#### Puissance Output / Current:

- DC +5V par port / 4 ports total 500mA

#### Consommation d'énergie:

- Max Devices Supporté: 127 (daisy-chaining hubs)

#### Consommation d'énergie:

- 2.5 Watts (max.)

#### Indicateur LED:

- 1 x Hub Status (Green)

#### Dimensions:

- 65 x 48 x 28 mm (2.56 x 1.89 x 1.10 inches)

#### Poids:

- 85 g. (3 Oz.)

#### Temperature:

- d'utilisation: 0° to 50° C (32° to 122° F)
- de stockage: -25° to 70° C (-13° to 158° F)

#### Humidité:


- Stockage: 10% to 90%
- Utilisation: 10% to 70% (non-condensing)

#### Certifiés:

- FCC, CE, VCCI I



### Solution de Réseaux

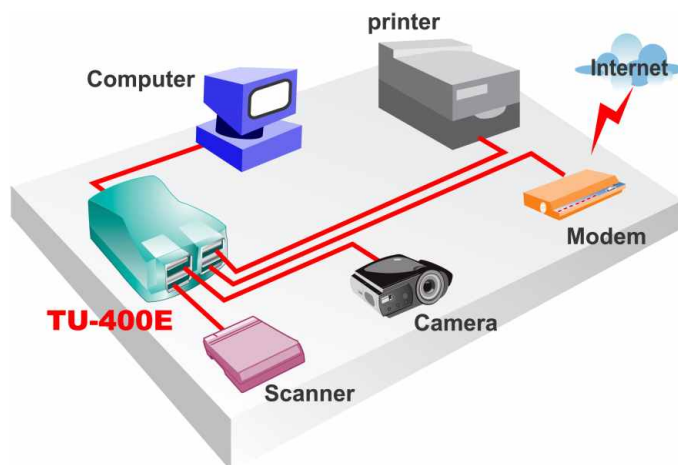

### Produits en relation

- TU-400E: Hub USB de 4-port Bus-Powered
- TU-400: Hub USB de 4-port Bus-/Self-Powered
- TU-700: Hub USB de 7-port Self-Powered

### Information pour commander

#### TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA  
Tel: 310-891-1100  
Fax: 310-891-1111  
Web: [www.TRENDNET.com](http://www.TRENDNET.com)  
Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)



**Pour commander, merci d'appeler au:**  
**1-888-326-6061**