



## 10 Ft. Convertitore da USBA a seriale

TU-S910 (v3.2R)

- Collegare un dispositivo seriale RS-232, come uno switch, un modem, a una porta USB del computer
- Cavo da 10 ft. / 3m per una facile installazione
- Supporta USB 1.1 e compatibile con porte USB 2.0 e USB 3.0
- Supporta i sistemi operativi Windows® e Mac®

10 Ft. di TRENDnet. Il convertitore da USB a seriale, modello TU-S910, consente di collegare comodamente un dispositivo seriale RS-232, come uno switch, un modem o una stampante, a una porta USB del PC desktop o del laptop. L'adattatore da USB a seriale 10 ft. supporta i sistemi operativi Windows® e Mac®. I cavi integrati offrono flessibilità di configurazione e si adattano alla maggior parte degli scenari di installazione.



### USB

L'adattatore da USB a seriale è compatibile con i dispositivi USB 1.1, 2.0 e 3.0.



### Connettore Seriale RS-232

Collega dispositivi seriali RS-232, come switch, modem o stampanti, a porte USB standard su laptop e desktop.




10 Feet

### 10 Ft. Cavo flessibile

Il cavo USB integrato e flessibile da 3m (10 ft.) è adatto alla maggior parte degli scenari di installazione.

## SOLUZIONE DELLA RETE

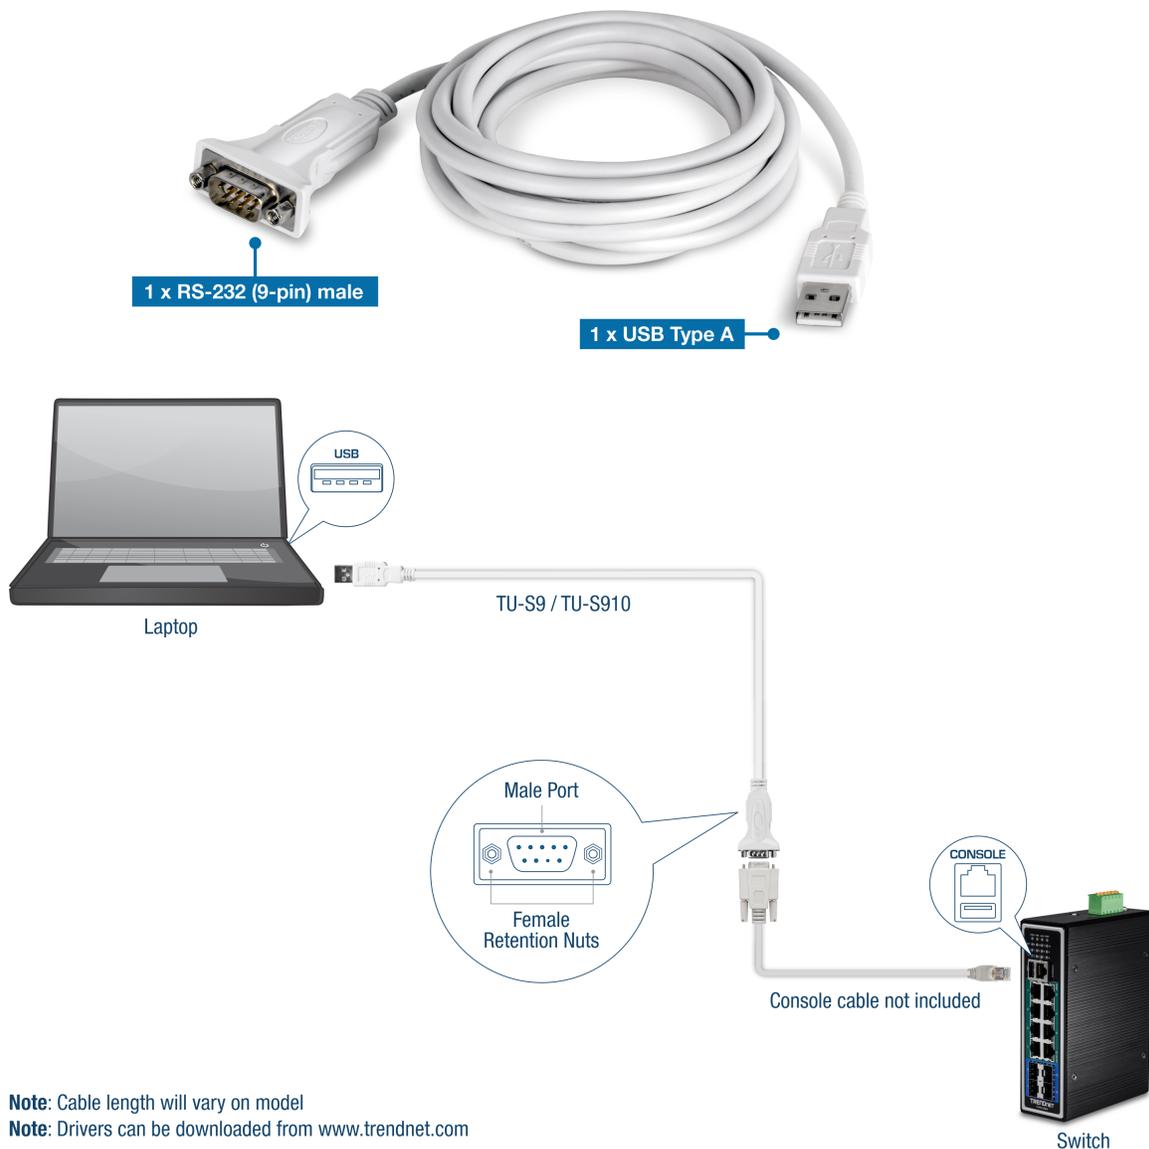

**Note:** Cable length will vary on model

**Note:** Drivers can be downloaded from [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

## CARATTERISTICHE

- 1**  
**2**  
**3** **Facile installazione**  
Installazione semplice in minuti
-  **Cavo lungo e flessibile**  
Il cavo USB integrato e flessibile da 3m (10 ft.) è adatto alla maggior parte degli scenari di installazione
-  **RS-232**  
Collega dispositivi seriali RS-232, come switch, modem o stampanti, a porte USB standard su laptop e desktop.
-  **USB**  
L'adattatore da USB a seriale è compatibile con i dispositivi USB 1.1, 2.0 e 3.0.
-  **Sistemi operativi**  
L'adattatore da USB a seriale è compatibile con i sistemi operativi Windows® e Mac®

## SPECIFICHE

### Standard

- USB 1.1

### Interfaccia

- 1 x USB tipo A
- 1 x maschio RS-232 (9-pin)
- Lunghezza del cavo: 3m (10 ft.)

### Velocità di trasferimento

- Fino a 6 Mbps

### Sistemi operativi supportati

- Windows® 11, 10, 8.1, 8, 7
- Mac OS® 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6

### Operating Temperature

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Umidità di esercizio

- Max. 85% senza condensa

### Energia

- Alimentato via USB

### Consumo d'alimentazione

- 500mA (max.)

### Dimensioni

- Connettore RS-232: 65 x 35 x 10mm (2.55 x 1.4 x 0,4 in.)
- Lunghezza del cavo: 3m (10 ft.)

### Peso

- 250g 8,82 lbs.)

### Certificazioni

- CE
- FCC

### Garanzia

- 2 Anni

### Contenuto della confezione

- TU-S910
- Guida di installazione rapida
- CD-ROM (driver)

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.