



Conversor USB para Serial de 10 Pés.

TU-S910 (v3.2R)

- Conecte um dispositivo serial RS-232, como um switch, um modem, a uma porta USB em seu computador
- Cabo 10 pés / 3m para fácil instalação
- Suporta USB 1.1, e compatível com as portas USB 2.0 e USB 3.0
- Oferece suporte aos sistemas operacionais Windows® e Mac®

O Conversor USB para Serial 10 Pés da TRENDnet, modelo TU-S910, permite aos usuários conectar um dispositivo serial RS-232, como um switch, modem ou impressora, a uma porta USB em seu PC de mesa ou laptop. O conversor de 10 pés USB para serial suporta tanto sistemas operacionais Windows® quanto Mac®. Os cabos integrados proporcionam flexibilidade de configuração e acomodam a maioria dos cenários de instalação.



USB

O adaptador USB para serial é compatível com dispositivos USB 1.1, 2.0 e 3.0.



Conector Serial RS-232

Conecte dispositivos seriais RS-232, como switches, modems ou impressoras, a portas USB padrão em laptops e desktops.




10 Feet

Cabo Flexível de 10 Pés.

Cabo USB integrado e flexível de 3m (10 pés) acomoda a maioria dos cenários de instalação.

PROJETO DE REDE

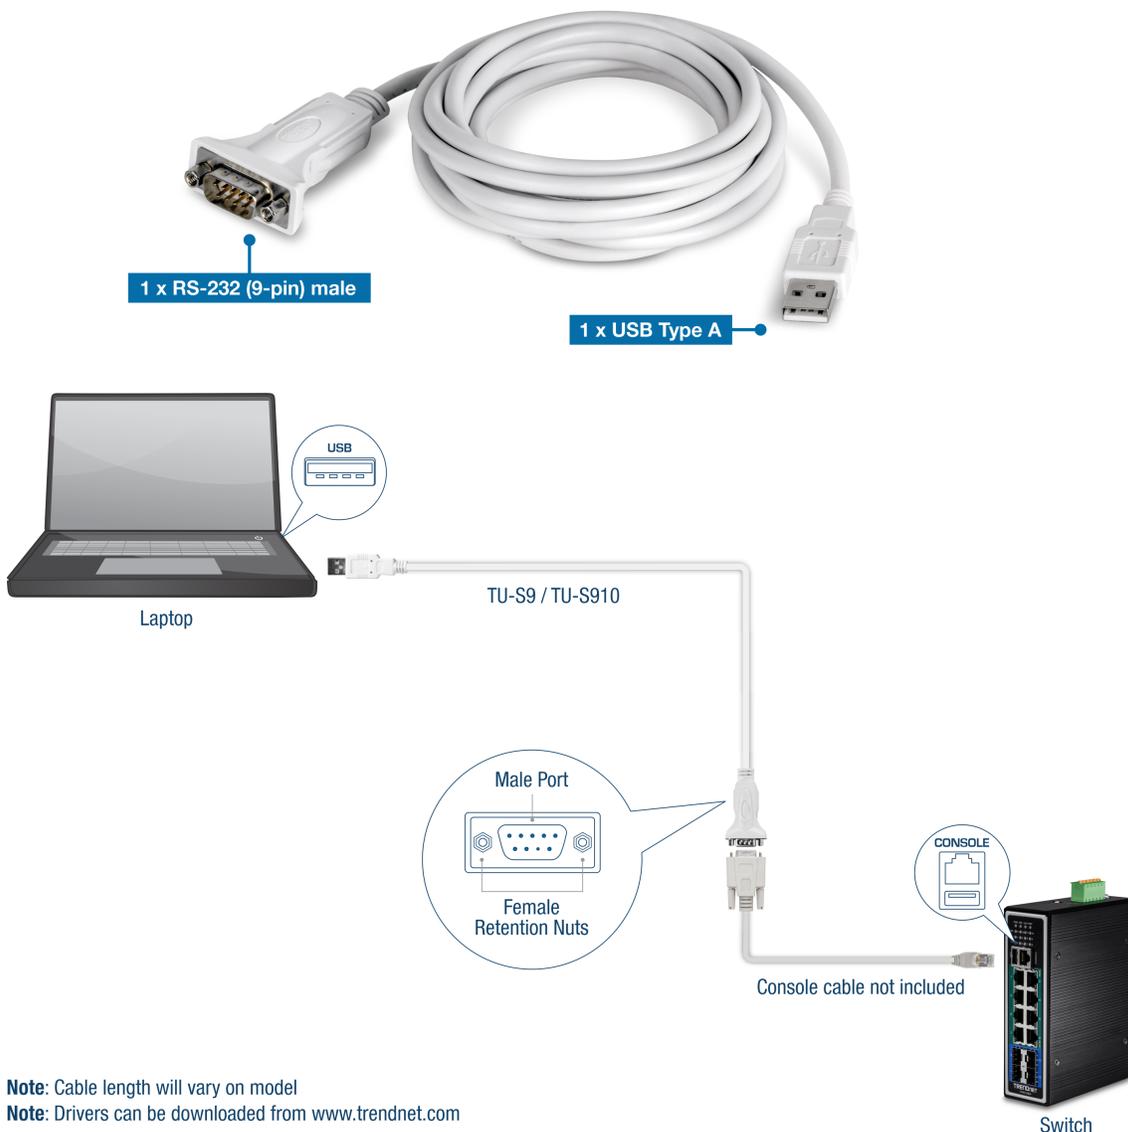

Note: Cable length will vary on model

Note: Drivers can be downloaded from www.trendnet.com

CARACTERÍSTICAS



Configuração fácil

Instalação simples em minutos



Cabo Longo e Flexível

Cabo USB integrado e flexível de 3m (10 pés) acomoda a maioria dos cenários de instalação



RS-232

Conecte dispositivos seriais RS-232, como switches, modems ou impressoras, a portas USB padrão em laptops e desktops.



USB

O adaptador USB para serial é compatível com dispositivos USB 1.1, 2.0 e 3.0.



Sistemas Operacionais

O adaptador USB para serial é compatível com os sistemas operacionais Windows® e Mac®

ESPECIFICAÇÕES

Padrões

- USB 1.1

Interface

- 1 x USB Tipo A
- 1 x RS-232 (9-pin) male
- Comprimento do cabo: 3m (10 pés)

Taxa de dados

- Até 6 Mbps

Sist. Op. Suportados

- Windows® 11, 10, 8.1, 8, 7
- Mac OS® 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6

Temperatura Operacional

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidade de operação

- Max. 85% não-condensada

Alimentação

- Alimentado via porta USB

Consumo de Energia

- 500mA (max.)

Dimensão

- Conector RS-232: 65 x 35 x 10mm (2.55 x 1.4 x 0.4 pol.)
- Comprimento do cabo: 3m (10 pés)

Peso

- 250g (8,82 lb)

Certificações

- CE
- FCC

Garantia

- 2 anos

Conteúdo da embalagem

- TU-S910
- Guia de Instalação Rápido
- CD-ROM (Drivers)

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.