




## Convertitore da USB a Seriale

TU-S9 (v3.0R)

- Collegare un dispositivo seriale RS-232 come un modem a una porta USB sul vostro computer
- Installazione semplice
- Supporta USB 1.1 e compatibile con le porte USB 2.0 e USB 3.0
- Supporta i sistemi operativi Windows<sup>®</sup> e Mac<sup>®</sup>

Il Convertitore da USB a Seriale di TRENDnet, modello TU-S9, consente agli utenti di collegare comodamente un dispositivo seriale RS-232, come ad esempio un modem o una stampante a una porta USB del proprio PC desktop o laptop. L'adattatore da USB a seriale supporta sia i sistemi operativi Windows<sup>®</sup> che Mac<sup>®</sup>. I cavi integrati assicurano la flessibilità di configurazione e si adattano alla maggior parte degli scenari di installazione.




### USB

L'adattatore da USB a seriale supporta la porta USB 1.1 ed è compatibile con le porte USB 2.0 e USB 3.0.



### Connettore Seriale RS-232


Collegare i dispositivi seriali RS-232, quali modem o stampanti, utilizzando lo standard USB comunemente supportato dalla maggior parte dei computer laptop e desktop attualmente in uso.




### Cavo flessibile

Il cavo USB integrato e flessibile da 540 mm (21 pollici) si adatta alla maggior parte degli scenari di installazione.


## SOLUZIONE DELLA RETE



Modem

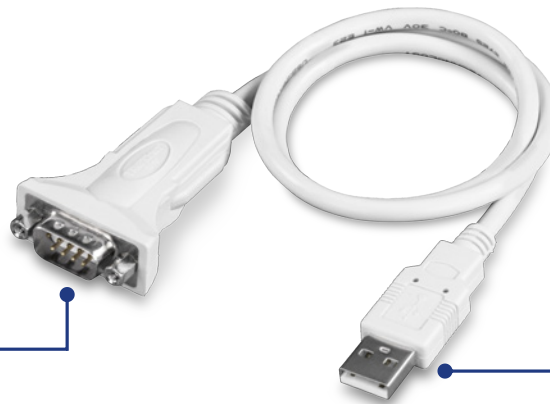


Laptop

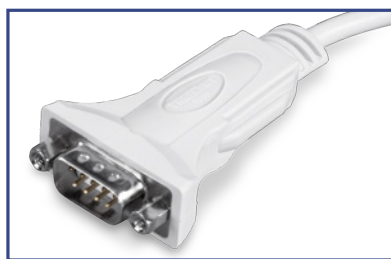

RS232 (9 pin) maschio

Lunghezza del cavo:  
64 cm (25 pollici)

USB tipo A

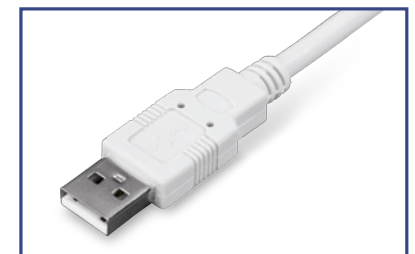

## CARATTERISTICHE



### Configurazione semplice

Installazione semplice in pochi secondi



### Connessioni computer

Il cavo USB integrato e flessibile da 540 mm (21 pollici) si adatta alla maggior parte degli scenari di installazione



### Sistema operativo

L'adattatore da USB a seriale è compatibile con i sistemi operativi Windows® che Mac®

## SPECIFICHE

### Standard

- USB 1.1

### Interfaccia

- 1 x USB tipo A
- 1 x RS232 (9 pin) maschio
- Lunghezza del cavo: 64 cm (25 pollici)

### Velocità dati

- Fino a 6 Mbps

### OS supportati

- Windows® 11, 10, 8.1, 8, 7
- Mac OS® 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6

### Temperatura d'esercizio

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

### Umidità di esercizio

- Max. 85% senza condensa

### Energia

- Alimentato da USB

### Consumo di energia:

- 500 mA (max.)

### Dimensioni

- Connettore RS-232: 65 x 35 x 10 mm (2.55 x 1.4 x 0.4 pollici)
- Lunghezza totale del cavo: 64 cm (25 pollici)

### Peso

- 60 g (2,0 oz.)

### Certificazioni

- CE
- FCC

### Garanzia

- 2 Anni

### Contenuto della confezione

- TU-S9
- Guida di installazione rapida
- CD-ROM (driver)

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.