




## Conversor USB para Serial

TU-S9 (v3.1R)

- Conecta um dispositivo serial RS-232, como um modem, a uma porta USB em seu computador
- Fácil instalação
- Suporta USB 1.1 e compatível com portas USB 2.0 e USB 3.0.
- Oferece suporte aos sistemas operacionais Windows<sup>®</sup> e Mac<sup>®</sup>

O Conversor USB para Serial da TRENDnet, modelo TU-S9, permite que os usuários conectem facilmente um dispositivo serial RS-232, como um modem ou impressora, a uma porta USB em seu PC ou laptop. O adaptador USB para serial suporta os sistemas operacionais Windows<sup>®</sup> e Mac<sup>®</sup>. Os cabos integrados fornecem flexibilidade de configuração e acomodam a maioria dos cenários de instalação.




### USB

O adaptador USB para serial suporta USB 1.1 e é compatível com portas USB 2.0 e USB 3.0.



### Conector Serial RS-232


Conecte dispositivos seriais RS-232, como modems ou impressoras, usando o padrão USB amplamente suportado encontrado na maioria dos laptops e desktops atuais.




### Cabo flexível

Cabo USB integrado de 64cm (25 pol.) acomoda a maioria dos cenários de instalação.

## PROJETO DE REDE



Modem

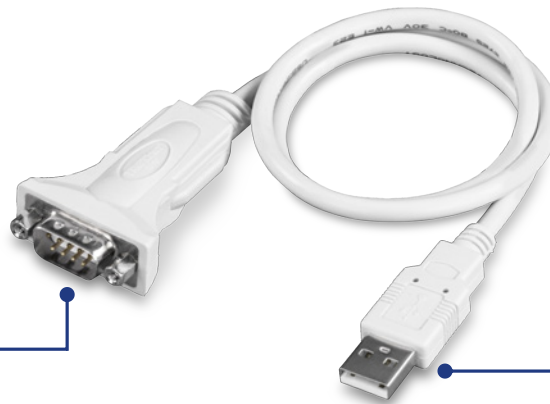


Laptop



RS-232 (9-pin) macho

Compr. cabo:  
64cm (25 pol.)

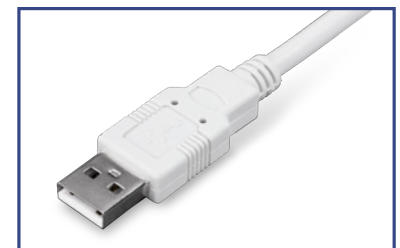

USB Tipo A

## CARACTERÍSTICAS



### Configuração fácil

Instalação simples em segundos



### Conexões de Computador

Cabo USB integrado de 64cm (25 pol.) acomoda a maioria dos cenários de instalação.



### Sistemas operacionais

O adaptador USB para serial é compatível com os sistemas operacionais Windows® e Mac®

## ESPECIFICAÇÕES

### Padrões

- USB 1.1

### Interface

- 1 x USB Tipo A
- 1 x RS-232 (9-pin) macho
- Compr. cabo: 64cm (25 pol.)

### Taxa de dados

- Até 6Mbps

### Sistemas operacionais suportados

- Windows® 10, 8.1, 8, 7
- Mac OS® 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6

### Temperatura de operação

- 0 – 40° C (32 – 104° F)

### Umidade de operação

- Máx. 85% sem condensação

### Alimentação

- Alimentado por USB

### Consumo de energia:

- 500mA (max.)

### Dimensões

- Conector RS-232: 65 x 35 x 10 mm (2,55 x 1,4 x 0,4 pol.)
- Comprimento total do cabo: 64cm (25 pol.)

### Peso

- 60g (2,0 onças)

### Certificações

- CE
- FCC

### Garantia

- 2 anos

### Conteúdo da embalagem

- TU-S9
- Guia de Instalação Rápida
- CD-ROM (Drivers)

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.