



## Конвертер USB к Серийному

TU-S9 (v3.1R)

- Подключите устройство с последовательным интерфейсом RS-232, например, модем к порту USB на вашем компьютере
- Простая установка
- Совместимость с USB 1.1, совместимость с USB 2.0 и USB 3.0 портами
- Поддержка операционных систем Windows® и Mac®

USB к Серийному Конвертеру компании TRENDnet, модель TU-S9, позволяет пользователям удобно подключать серийное устройство RS-232, такое как модем или принтер, к порту USB на Вашем настольном ПК или ноутбуке. Адаптер USB к Серийному поддерживает обе операционные системы Windows® и Mac®. В комплект входят кабели, которые обеспечивают гибкость настройки и подходят для большинства сценариев установки.




## USB

Адаптер USB к Серийному поддерживает USB 1.1, он совместим с USB 2.0 и USB 3.0 портами.



## Серийный Соединитель RS-232




Подключите серийные устройства RS-232, такие как модемы или принтеры, используя широко поддерживаемый стандарт USB, используемый в большинстве современных ноутбуков и настольных компьютеров.



## Гибкий Кабель

В комплект входит гибкий USB кабель 64 см (25 дюйма), который обеспечивает большинство вариантов установки.


## СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

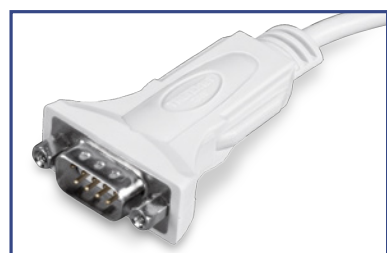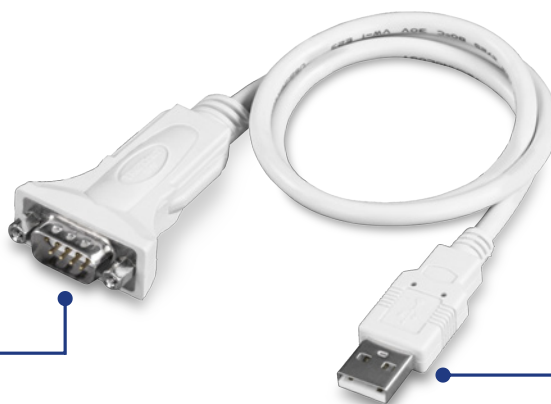

RS-232 (9-pin) штекер

Длина кабеля:  
64 см (25 д.)

USB Тип A

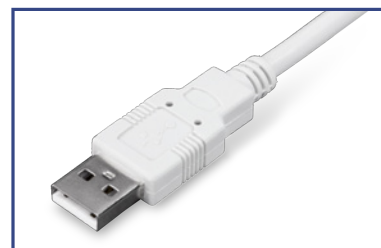

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



### Простая настройка

Простая установка в считанные секунды



### Компьютерные подключения

В комплект входит гибкий USB кабель 64 см (25 дюйма), который обеспечивает большинство вариантов установки



### Операционные системы

Адаптер USB к серийному совместим с операционными системами Windows® и Mac®.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Стандарты

- USB 1.1

### Интерфейс

- 1 x USB Тип A
- 1 x RS-232 (9-pin) штекер
- Длина кабеля: 64 см (25 д.)

### Скорость передачи данных

- До 6 Мбит/с

### Поддерживаемые ОС

- Windows® 10, 8.1, 8, 7
- Mac OS® 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6

### Рабочая температура

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Рабочая влажность

- Макс. 85% (без конденсата)

### Мощность

- Питание от USB

### Потребляемая мощность

- 500 мА (макс.)

### Размеры

- Соединитель RS-232: 65 x 35 x 10 мм (2,55 x 1,4 x 0,4 д.)
- Общая длина кабеля: 64 см (25 д.)

### Вес

- 50 г (1,7 унции)

### Сертификации

- CE
- FCC

### Гарантия

- 2 год

### Содержимое упаковки

- TU-S9
- Руководство по быстрой установке
- CD-ROM (Драйверы)

Все значения скорости приведены только в целях сравнения. Технические характеристики, размер и форма продукта могут быть изменены без предварительного уведомления, а фактический внешний вид продукта может отличаться от описанного в настоящем документе.