


4 Port USB Hub

TU2-400E (v2.0R)

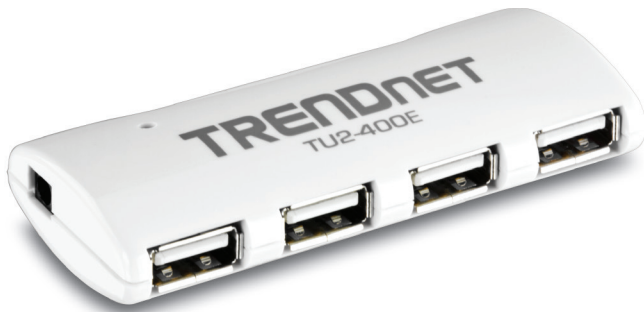

Der 4-Port USB Hub von TRENDnet, Modell TU2-400E, fügt vier Hochgeschwindigkeit-USB-2.0-Ports an Ihrem Computer an, um USB-Geräte wie USB-Kameras, Speichersticks, Drucker und vieles mehr anzuschließen. Keine CD Installation wird benötigt, schließen Sie einfach den TU2-400E auf Ihren Computer an und schließen Sie Ihre Geräte an, um Daten über eine Hochgeschwindigkeits 480 MBit/s-Verbindung zu verteilen.

Dieser Hub ist abwärtskompatibel mit USB 1.1 und 1.0-Geräte. Ein zwei Fuß (0,6 m) Verlängerungskabel erlaubt Ihnen den 4-Port USB Hub in den meist ergonomischen Stelle zu setzen. Stecken Sie den optionale Stromadapter ein, um volle Leistung an die energiehungrig angeschlossenen Geräte zu liefern. Der kompakte 4-Port USB Hub passt in den kleinsten Arbeitsplatz ein und ist kompatibel mit Windows, Linux und Mac-Betriebssystemen.

PRODUKTÜBERSICHT

- Fügen Sie 4 USB Anschlüsse an Ihrem computer zu
- 480 MBit/s USB 2.0 Verbindungsgeschwindigkeiten
- Verbinden Sie den USB 2.0-Kameras, Speichersticks, Drucker und mehr
- Optional Stromadapter um energiehungrigen USB-Geräte zu unterstützen

EIGENSCHAFTEN

- 4 x USB 2.0 Hochgeschwindigkeitsanschlüsse
- 1 x mini-USB 2.0 Port Verbindung zum computer
- USB Typ A zu mini-B Kabel (60 cm / 2 ft.)
- Datenrate bis zu 480 MBit/s
- USB Bus angetriebenes Gerät (optionaler Stromadapter separat erhältlich)
- Keine CD installation benötigt—einfach einstecken
- 2 Jahre Begrenzte Garantie

* Maximale Leistung für einen Bus angetriebenen Hub ist bis zu 500 mA. Stromadapter erforderlich, wenn der gesamte Energieverbrauch übersteigt 500 mA.




TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

HARDWARE

Standard	• USB 2.0, USB 1.1
USB-Steuerung	• OHCI, EHCI
Ports	• 1 x Upstream-Port (Typ mini-B) • 4 x Downstream-Ports (Typ A)
Datenrate	• Bis zu 480 MBit/s
Steckdose	• Bus-angetrieben: Max 500 mA • Selbstangetrieben 5 V / 2,0 A (der optionale externe Stromadapter separat erhältlich)
Stromverbrauch	• 0,003 W (min.)
LED	• Stromversorgung
Abmessungen	• 80 x 35 x 10 mm (3,1 x 1,4 x 0,4 Zoll)
Gewicht	• 25 g (0,9 unzen)
Temperatur	• Betrieb: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) • Lagerung: -20°C to 70°C (-4°F ~ 158°F)
Luftfeuchtigkeit	• Max 90 % (nicht kondensierend)
Certifications	• FCC, CE

ILLUSTRATION EINES NETZWERKS

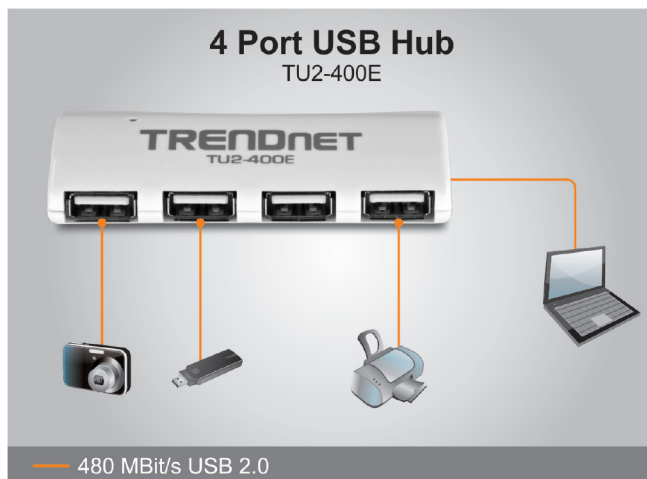

PACKUNGSGEHALT

TU2-400E

Anleitung zur Schnellinstallation

USB Typ A bis zu mini-B Kabel (60 cm / 2 ft.)

VERWANDTE PRODUKTE

TU2-700	7-port High-Speed USB-Hub mit Netzteil
TU2-ET100	USB-10/100 MBit/s-Adapter
TU2-ETG	USB / Gigabit-Ethernet-Adapter

KONTAKT INFORMATIONEN

TRENDnet

Deutschland

Fon: 49-22 25 94 75 16 / Fax: 49-22 25 94 75 17

Hauptsitz

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500 / Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

