



TU2-400 **Hub USB 4-Ports de Haute Vitesse**

Le Hub 4-Ports TU2-400 est hautement intégré. C'est le moyen le plus rapide et plus facile de connecter les périphériques Universal Serial Bus à votre ordinateur. Compatible avec le Standard USB 2.0, et aussi compatibles avec les standards USB 1.0 et 1.1, le TU2-400 vous permet d'accéder jusqu'à quatre devices USB en même temps à une haute vitesse allant jusqu'à 480Mbps. Branchez-le aux imprimantes, scanners, caméras, haut-parleurs, et plus en quelques étapes faciles. Compacte, efficace, et facile à installer, le TU2-400 de TRENDnet est le choix absolu pour la solution USB.



Caractéristiques

- ...➔ Universal Serial Bus Rev. 1.1 et compatible avec les spécifications 2.0
- ...➔ Device Certifié Haute-Vitesse USB
- ...➔ Supporte 1 port upstream et 4 ports USB downstream Plug-n-Play
- ...➔ Expansion facile avec le rajout de hubs USB; se connecte jusqu'à 127 devices USB
- ...➔ Par puissance du port sur la détection actuel et protection de ports downstream
- ...➔ Tous les ports downstream supporte une haute vitesse(480Mbps), vitesse complète (12Mbps), et vitesse faible de transfert de données (1.5Mbps)
- ...➔ Supporte suspende et resume operations
- ...➔ Témoins lumineux LED qui donne le status du device
- ...➔ Cable USB 2.0 A-B inclus (1.5 meter)
- ...➔ Garantie 5-ans

Bénéfices

- ...➔ **Compatible:**
TU2-400 est compatible avec le port USB 1.1 et USB 2.0 .
- ...➔ **Flexible:**
TU2-400 est le moyen le plus pratique de connecter des multiples devices USB à tout PC ou portable.
- ...➔ **Expandable:**
Possibilité de construire le "daisy-chain" pour les Hubs USB additionnels pour connecter jusqu'à 127 devices USB en même temps.
- ...➔ **Vitesse:**
Supporte de multiple devices USB de haute vitesse 480Mbps.



TU2-400

Hub USB 4-Ports de Haute Vitesse

Spécifications

Normes:

- Universal Serial Bus Rev. 1.1 and 2.0 Specification

Ports USB:

- 1 x upstream port (Type B), 4 x downstream ports (Type A)

Vitesse d'Accès:

- 480Mbps for high-speed, 12Mbps for full-speed, 1.5Mbps for low-speed

Puissance:

- External AC Power Adapter. Input: 100 ~ 120VAC. Output: DC 5V, 2.4A.

USB Downstream Port:

- DC+5V, 500mA (Max.)

Devices Max.Supportés:

- 127 (daisy-chaining with other USB hubs)

Témoins lumineux LED:

- Self-Power, Hi-Speed, Port Status (x 4)

Dimensions:

- 80 x 58 x 27 mm (3.15 x 2.28 x 1.06 inches)

Poids:

- 79 g (2.8 Oz)

Température:

- d'Opération: 0° ~ 70° C (32° ~ 158° F)
- de storage: -20° to 80° C (-4° ~ 176° F)

Humidité:


- 0% to 95% (non-condensing)

Certificats:

- FCC, CE, VCCI-B



Solution de Réseaux

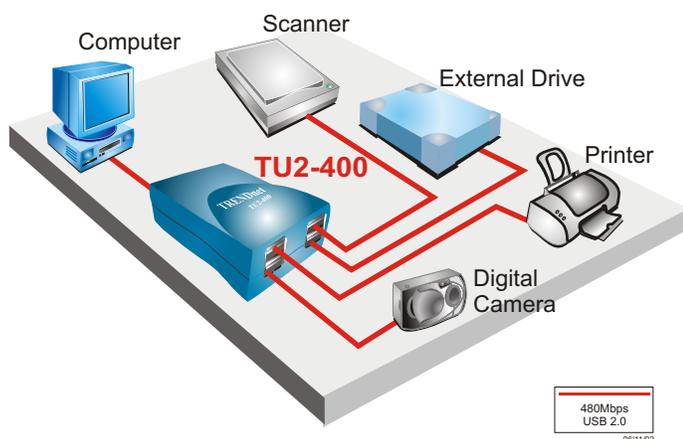

Produits en relation

- ➔ **TU2-ET100:** Hub 4-Ports USB de Haute Vitesse
- ➔ **TU2-ET100:** Adaptateur USB de Haute Vitesse USB à Fast Ethernet

Information pour commander

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.TRENDNET.com

Email: sales@trendware.com



Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061