

TU2-400 **Hub USB de Alta Velocidade 4 portas**

O TU2-400 é um hub USB de 4 portas altamente integrado. É a forma mais rápida e conveniente de se conectar periféricos ao barramento Universal Serial Bus de seu computador. Aderente ao padrão USB 2.0 e também compatível com o USB 1.0 e 1.1, o TU2-400 permite a você acessar até quatro dispositivos USB simultaneamente, à alta velocidade de 480 Mbps. Conecte impressoras, scanners, câmeras, alto-falantes, entre outros, todos com a maior simplicidade. Compacto, eficiente e fácil de instalar, o TRENDnet TU2-400 é a última palavra em solução USB.



Características

- ...➤ Aderente à Especificação USB 1.0, 1.1 e 2.0
- ...➤ Dispositivo USB de Alta Velocidade Certificado
- ...➤ Suporta 1 porta USB upstream e 4 portas USB downstream
- ...➤ Plug-n-Play
- ...➤ Fácil expansão com hubs USB adicionais; conecta até 127 dispositivos USB
- ...➤ Detecção de sobre-corrente de alimentação por porta e proteção para portas downstream
- ...➤ Todas as portas downstream suportam transferências de dados em alta-velocidade, (480 Mbps), velocidade-plena (12 Mbps) e baixa-velocidade (1.5 Mbps)
- ...➤ Suporta operações suspende e resume
- ...➤ LEDs indicadores apresentam status do dispositivo
- ...➤ Cabo USB 2.0 A-B incluído (1.5 m)
- ...➤ 5 Anos de Garantia

Benefícios

- ...➤ **Compatibilidade:**
TU2-400 é compatível com USB 1.1 e USB 2.0 port.
- ...➤ **Flexibilidade:**
TU2-400 proporciona a forma mais adequada para conectar diversos dispositivos USB a qualquer computador Desktop ou Notebook.
- ...➤ **Expansibilidade:**
Capaz de cascadear outros Hubs USB para conectar até 127 dispositivos USB ao mesmo tempo.
- ...➤ **Velocidade:**
Suporta múltiplos dispositivos USB de Alta Velocidade a 480 Mbps.



TU2-400

Hub USB de Alta Velocidade 4 portas

Especificações

Padrões:

- Especificação Universal Serial Bus Rev. 1.1 e 2.0

Portas USB:

- 1 porta upstream (Tipo B), 4 portas downstream (Tipo A)

Velocidade de Acesso:

- 480 Mbps para alta-velocidade, 12M bps para velocidade-plena, 1.5 Mbps para for baixa-velocidade

Alimentação:

- Adaptador AC Externo.

Entrada:

- 100 ~ 120 VAC.

Saída:

- DC 5V, 2.4 A.

Porta USB Downstream:

- DC+5 V, 500 mA (Max.)

Max. Dispositivos Suportados:

- 127 (cascateamento com outros hubs USB)

LEDs Indicadores:

- Self-Power, Hi-Speed, Port Status (x 4)

Dimensões:

- 80 x 58 x 27 mm (3.15 x 2.28 x 1.06")

Peso:

- 79 g (2.8 Oz)

Temperatura:

- Operação: 0° ~ 70° C (32° ~ 158° F)
- Armazenagem: -20° to 80° C (-4° ~ 176° F)

Umidade de Operação:


- 0% to 95% (sem condensação)

Certificados:

- FCC, CE, VCCI-B



Projeto de Rede

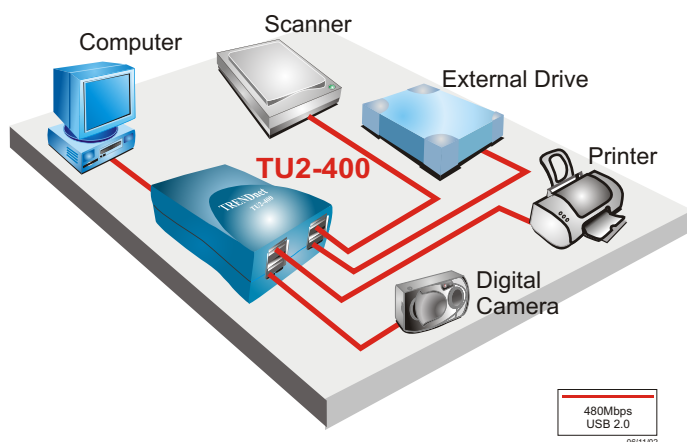

Produtos Relacionados

- **TU2-ET100:** Adaptador USB Fast Ethernet de Alta Velocidade
- **TU2-400:** Hub USB de Alta Velocidade 4 portas

Informações sobre Pedidos

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com



Para Pedido Favor Chamar:
1-888-326-6061