



Hub à 7 ports USB 2.0 à haut débit TU2-700

Le TU2-700 est équipé de 7 ports USB 2.0 et supporte un fonctionnement simultané à 1,5/12/480 Mbps. Il est compatible avec les appareils photo, les scanners, les imprimantes USB 2.0/1.1 ainsi qu'avec les autres périphériques USB. Le TU2-700 est la solution parfaite pour les ordinateurs de bureau et les laptops.

Caractéristiques

- Compatible avec les normes USB 2.0 et USB 1.1
- Entièrement compatible vers le haut et rétrocompatible avec les périphériques USB 1.1.
- Supporte tous les débits USB : Haut débit (480Mbps), débit maximal (12Mbps) et faible débit (1,5Mbps)
- S'adapte automatiquement à la vitesse maximale supportée par les périphériques.
- Supporte jusque 127 périphériques USB
- Supporte les fonctions Suspend (pause) et Resume (Reprise)
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux et Mac
- Câble USB 2.0 A-B fourni (60 cm)
- Supporte plug-and-play et Easy Installation
- Garantie de 2 ans

Bénéfices

Compatibilité:

Le TU2-700 est compatible avec les ports USB 1.1 et USB 2.0

Flexibilité:

Le TU2-700 offre la façon la plus pratique de brancher plusieurs périphériques USB à n'importe quel ordinateur de bureau ou laptop

Extensibilité:

Possibilité de le connecter en chaîne à des hubs USB supplémentaires afin de brancher jusque 127 périphériques USB simultanément

Vitesse:

Supporte plusieurs périphériques USB à haut débit (480Mbps)


Hub à 7 ports USB 2.0 à haut débit TU2-700

Spécifications

Hardware	
Normes	• USB 2.0 & USB 1.1
Contrôleur USB	• OHCI, EHCI
Ports	• 1 port montant (Type B) • 7 ports descendants (Type A)
SE supportés	• Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux and Mac
Débit des données	• Haut débit : 480Mbps; Débit maximal : 12Mbps; Faible débit : 1.5Mbps
Consommation	• 500mA (max) par port
Adaptateur secteur	• Adaptateur secteur externe 5V DC, 2A
Voyants lumineux	• Alimentation
Périph. max. supportés	• 127 (connectés en chaîne avec d'autres hubs USB)
Dimensions	• 80 x 50 x 10 mm (3,14 x 1,95 x 0,4 pouces)
Poids	• 48g
Température	• Fonctionnement: 0° ~ 45° C (32° ~ 113° F) • Entreposage: -20° to 70° C (-4° ~ 158° F)
Humidité	• Fonctionnement: entre 10 et 90%, pas de condensation • Entreposage: entre 10 et 90%, pas de condensation
Certifications	• FCC, CE

Solution de Réseaux

7-Port High-Speed USB 2.0 Hub (TU2-700)

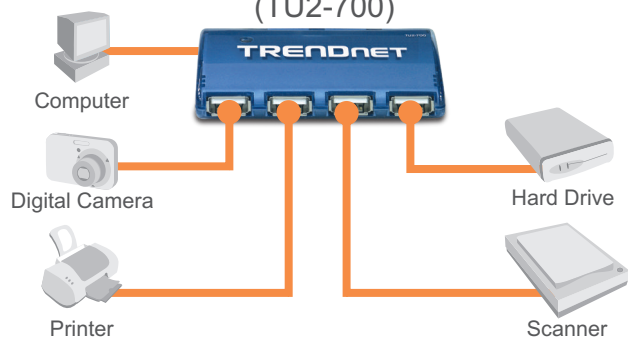

Contenu de l'emballage

- TU2-700
- Cordon USB (Type A~Mini B, 60 cm/2 ft)
- Guide d'installation rapide
- Adaptateur secteur (5V DC, 2A)

Produits en relation

TMR-61U2	Lecteur/Enregistreur de carte mémoire tout en un USB 2.0
TU2-400	Hub USB 2.0 haut débit à 4 ports
TU2-ET100	Adaptateur USB 2.0 vers Fast Ethernet 10/100Mbps

Information pour commander

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061

