



## TU2-700

### Hub à 7 ports USB 2.0 à haut débit

Le TU2-700 est équipé de 7 ports USB 2.0 et supporte un fonctionnement simultané à 1,5/12/480 Mbps. Il est compatible avec les appareils photo, les scanners, les imprimantes USB 2.0/1.1 ainsi qu'avec les autres périphériques USB. Le TU2-700 est la solution parfaite pour les ordinateurs de bureau et les laptops.



#### Caractéristiques

- Compatible avec les normes USB 2.0 et USB 1.1
- Entièrement compatible vers le haut et rétrocompatible avec les périphériques USB 1.1.
- Supporte tous les débits USB : Haut débit (480Mbps), débit maximal (12Mbps) et faible débit (1,5Mbps)
- S'adapte automatiquement à la vitesse maximale supportée par les périphériques.
- Supporte jusque 127 périphériques USB
- Supporte les fonctions Suspense (pause) et Resume (Reprise)
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux et Mac
- Câble USB 2.0 A-B fourni (60 cm)
- Supporte plug-and-play et Easy Installation
- Garantie de 2 ans

#### Bénéfices

- **Compatibilité:**  
Le TU2-700 est compatible avec les ports USB 1.1 et USB 2.0
- **Flexibilité:**  
Le TU2-700 offre la façon la plus pratique de brancher plusieurs périphériques USB à n'importe quel ordinateur de bureau ou laptop
- **Extensibilité:**  
Possibilité de le connecter en chaîne à des hubs USB supplémentaires afin de brancher jusque 127 périphériques USB simultanément
- **Vitesse:**  
Supporte plusieurs périphériques USB à haut débit (4800Mbps)



# TU2-700

## Hub à 7 ports USB 2.0 à haut débit

### Spécifications

#### Normes:

- USB 1.1
- USB 2.0

#### Contrôleur USB:

- OHCI, EHCI

#### Ports:

- 1 port montant (Type B)
- 7 ports descendants (Type A)

#### SE supportés:

- Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux and Mac

#### Débit des données:

- Haut débit : 480Mbps
- Débit maximal : 12Mbps
- Faible débit : 1.5Mbps

#### Consommation:

- 500mA (max) par port

#### Adaptateur secteur:

- Adaptateur secteur externe 5V DC, 2A

#### Périph. max. supportés:

- 127 (connectés en chaîne avec d'autres hubs USB)

#### Voyants lumineux:

- Alimentation

#### Dimension:

- 80 x 50 x 10 mm (3,14 x 1,95 x 0,4 pouces)

#### Poids:

- 79 g

#### Température:

- Fonctionnement: 0° ~ 45° C (32° ~ 113° F)
- Entreposage: -20° to 70° C (-4° ~ 158° F)

#### Humidité:


- Fonctionnement: entre 10 et 90%, pas de condensation
- Entreposage: entre 10 et 90%, pas de condensation

#### Certifications:

- FCC, CE



### Solution de Réseaux

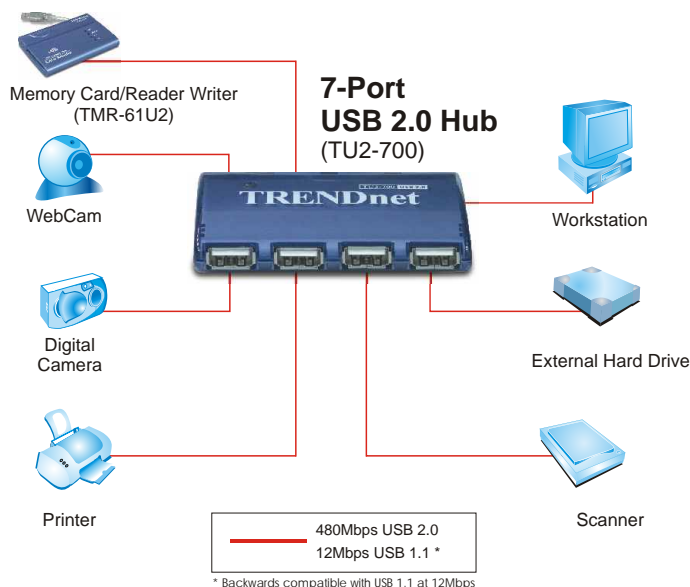

### Produits en relation

- ➔ TU-ET200: Station d'arrimage mobile USB 2.0
- ➔ TU2-ET100: Adaptateur USB Fast Ethernet de Haute-Vitesse
- ➔ TU2-400: Hub USB 4-Ports de Haute Vitesse
- ➔ TMR-61U2: Lecteur/Graveur de carte de mémoire "6-en-1" USB 2.0

### Information pour commander

#### TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: [www.TRENDNET.com](http://www.TRENDNET.com)

Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)



Pour commander, merci d'appeler au:  
**1-888-326-6061**